Technisches Datenblatt:

MT 1335 75D ST5






Kapazität	Metrisch	
Max. Tragkraft	3500 kg	
Max. Hubhöhe	12.60 m	
Max. Reichweite	8.65 m	
Ausbrechkraft mit Schaufel	7400 daN	
Gewicht und Abmessungen		
Gesamtlänge Gabelträger + Gabelzinken	l11 5.72 m	
änge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2 5.72 m	
Overall length (with forks)	l1 6.92 m	
Gesamtbreite	b1 2.28 m	
Gesamthöhe	h17 2.48 m	
Radstand	y 2.80 m	
Bodenfreiheit	m4 0.42 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4 0.95 m	
Aufwärtsneigewinkel	a4 13 °	
	a5 114 °	
Abwärtsneigewinkel		
Außerer Wenderadius	Wa3 3.78 m	
Außerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1 3.78 m	
Eigengewicht (mit Gabel)	9470 kg	
Gewicht	9470 kg	
Bereifung	Aufblasbar	
Reifenmodelle	Alliance 400/80 - 24 - 162A8	
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1200 mm x 100 mm x 50 mm	
_eistung		
Heben	10.30 s	
Senken	9.60 s	
Teleskop ausfahren	14.70 s	
Teleskop einfahren	9.90 s	
Ankippzeit	3.20 s	
Auskippzeit	3.80 s	
Motor		
Marke	Deutz	
Motornorm	Stage V	
Motormodell	TCD 2.9L	
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 2924 cm ³	
Motorleistung (PS/kW)	75 Hp / 55.40 kW	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	375 Nm @ 1400 rpm	
	9700 daN	
Zugkraft		
HVO-validiert (gemäß EN 15940-Standard)	Ja	
Elektrischer Schaltkreis	440.41	
12V Battery capacity	110 Ah	
Getriebe		
Гур	Drehmomentwandler	
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2/2	
Max. travel speed	24.90 km/h	
Feststellbremse	Mechanische, mit dem Fuß betätigte Park	brems
Betriebsbremse	Hydraulische Servobremse	
- Hydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe	Axialkolben	
Hydraulikfluss / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	133 I/min-260 bar	
Fankkapazität		
Motoröl	8.50 l	
lydrauliköl	153	
raftstoff (137 I	
.ärm und Vibrationen		
nnenschallpegel (Ipa)	77 dB	
Jmgebungsgeräusch (LwA)	104 dB	
vibrationswert an Händen/Armen	< 2.50 m/s ²	
	< 2.50 III/S*	
Sonstiges		
Lenkräder (vome / hinten)	2/2	
Antriebsräder (vorne / hinten)	2 / 2	
Sicherheit / Kabinen-Zertifizierung	Standard EN 15000 EN 1500 / ROPS - FOPS Kabine	Stufe
Steuerungen	JSM	

MT 1335 75D ST5 - Maßzeichnung









MT 1335 75D ST5 - Lastdiagramm

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

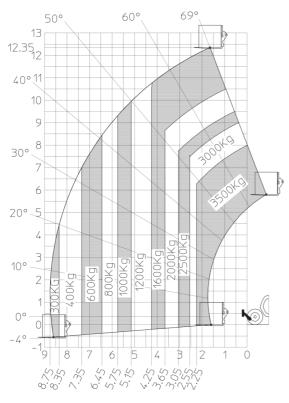

Drehung auf abgesenkten Stützen mit Gabeln

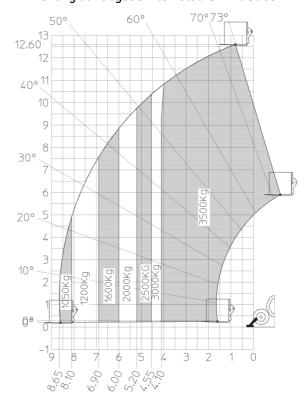





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)