Scheda tecnica:

# MT 1335 75D ST5







	MT 1335 75D ST5 creato il 8 novembre 2025 1	
Capacità	Metrico	
Portata massima	3500 kg	
Iltezza massima di sollevamento	12.60 m	
braccio massimo	8.65 m	
orza di strappo con benna	7400 daN	
eso e dimensioni		
unghezza al portaforche	l11 5.72 m	
unghezza al piano forche	l2 5.72 m	
unghezza (con forche)	l1 6.92 m	
arghezza	b1 2.28 m	
Itezza	h17 2.48 m	
terasse	y 2.80 m	
Itezza libera dal suolo	m4 0.42 m	
arghezza cabina	b4 0.95 m	
	a4 0.93 III	
ngolo di inclinazione verso l'alto		
ngolo di inclinazione in avanti	a5 114°	
aggio di sterzata esterna	Wa3 3.78 m	
aggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1 3.78 m	
eso a vuoto (con forche)	9470 kg	
250	9470 kg	
po di ruote	Gomme pneumatiche	
fodelli di pneumatici	Alliance 400/80 - 24 - 162A8	
unghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	I / e / s 1200 mm x 100 mm x 50 mm	
erformance		
ollevamento	10.30 s	
bbassamento	9.60 s	
scita sfilo	14.70 s	
ientro sfilo	9.90 s	
iclinazione verso l'alto	3.20 s	
nclinazione verso il basso	3.80 s	
/lotore		
Marca motore	Deutz	
Iorma motore	Stage V	
lodello motore	TCD 2.9L	
	4 - 2924 cm <sup>3</sup>	
umero di cilindri / Cilindrata		
otenza motore (CV/kW)	75 cv / 55.40 kW	
oppia massima / Regime motore	375 Nm @ 1400 rpm	
orza di trazione	9700 daN	
onvalidato HVO (secondo la norma EN 15940)	Si	
ircuito Elettrico		
2V Capacità batteria	110 Ah	
rasmissione		
po di trasmissione	Convertitore di coppia	
umero di marce (avanti / indietro)	2/2	
elocità massima di spostamento	24.90 km/h	
reno stazionamento	Freno di stazionamento meccanico a p	pedale
reno di servizio	Servofreno idraulico	
Iraulico		
po di pompa	Pistone assiale	
ortata idraulica / Pressione idraulica	133 l/min-260 bar	
apacità del serbatoio		
lio motore	8.50	
lio idraulico	6.30 I	
arburante	137 l	
umore e vibrazione		
umorosità al posto di guida (LpA)	77 dB	
umorosità nell'ambiente (LwA)	104 dB	
ibrazione sul gruppo complesso mani/braccia	< 2.50 m/s <sup>2</sup>	
arie		
uote direttrici (anteriori / posteriori)	2/2	
tuote direttrici (anteriori / posteriori) tuote motrici (anteriori / posteriori)	2/2	

### MT 1335 75D ST5 - Disegno quotato









## MT 1335 75D ST5 - Diagramma di carico

### Macchina su pneumatici con forche

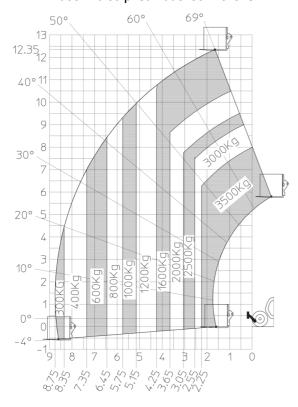

#### Rotazione su stabilizzatori con forche

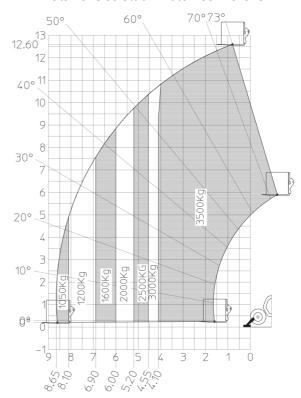





#### Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes