Ficha técnica:

MT 1335 75D ST5






	MT 1335 75D ST5 Criado em 8 de novembro de 2025 20:26 U
Capacidade	Métrico
Capacidade máx.	3500 kg
Altura de elevação máx.	12.60 m
Alcance máx.	8.65 m
Força de arranque com balde	7400 daN
Peso e dimensões	
Comprimento total ao quadro porta-garfos	l11 5.72 m
Comprimento até à face dos garfos	12 5.72 m
Comprimento total (com garfos)	l1 6.92 m
Largura total	b1 2.28 m
Altura total	h17 2.48 m
Distância entre eixos	y 2.80 m
Distância ao solo	m4 0.42 m
Largura total da cabina	b4 0.95 m
Ângulo de inclinação	a4 13 °
Ângulo de descarga	a5 114°
Raio de viragem exterior	Wa3 3.78 m
Raio de viragem exterior (exterior rodas)	Wa1 3.78 m
Peso em vazio (com garfos)	9470 kg
Peso	9470 kg
Tipo de rodas	Insuflável
Pneus standard	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Comprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	I / e / s 1200 mm x 100 mm x 50 mm
Atuação	17.07.0
Elevação	10.30 s
Descida Substitution for the substitution of t	9.60 s
Extensão telescópio	14.70 s
Retração	9.90 s
Escavação	3.20 s
Descarga	3.80 s
Motor	
Marca do motor	Deutz
Norma do motor	Stage V
Modelo do motor	TCD 2.9L
Número de cilindros / Capacidade dos cilindros	4 - 2924 cm³
Potência do motor (cv/kW)	75 Hp / 55.40 kW
Binário máx. / Rotação do motor	375 Nm @ 1400 rpm
Esforço de tração	9700 daN
Validado HVO (de acordo com a norma EN 15940)	Sim
Circuito elétrico	
12V Capacidade de carga	110 Ah
Transmissão	
Tipo de transmissão	Conversor de binário
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)	2 / 2
Velocidade máxima de deslocacao	24,90 km/h
Travão de estacionamento	Travão de pé mecânico acionado com o pé
Travão de serviço	Travão hidráulico
Hidráulico	
Tipo de bomba hidráulica	Pistões - Axial
Débito hidráulico / Pressão hidráulica	133 l/min-260 bar
Capacidade do tanque	
Óleo do motor	8.50 l
Óleo hidráulico	153 l
Combustível	137 l
Ruído e vibração	
Ruído no posto de condução (LpA)	77 dB
Ruído ambiente (LwA)	104 dB
Vibração em mãos e braços	< 2.50 m/s ²
Diversos	· 2.00 m/o
Rodas direcionais (dianteira / traseira)	2/2
Rodas de tração (dianteira / traseira)	2/2
Segurança / Certificação da cabina	Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS nível 2
Comandos	JSM

MT 1335 75D ST5 - Esquemas dimensionais









MT 1335 75D ST5 - Diagramas de carga

Máquina sobre rodas com garfos

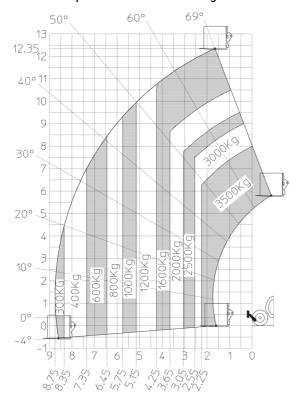

Máquina sobre estabilizadores rebaixados com garfos Metric

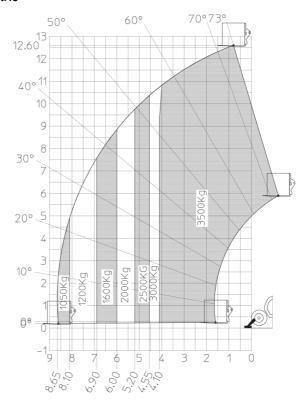





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes