Technisches Datenblatt:

MT 1335 H 75D ST5







	MT 1335 H 75D ST5 Erstellt am 15. Dezember 2025 um 14:46
Kapazität	Metrisch
Max. Tragkraft	3500 kg
Max. Hubhöhe	12.60 m
Max. Reichweite	8.65 m
Ausbrechkraft mit Schaufel	7400 daN
Gewicht und Abmessungen	
Gesamtlänge Gabelträger + Gabelzinken	l11 5.72 m
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12 5.72 m
Overall length (with forks)	l1 6.92 m
Gesamtbreite	b1 2.28 m
Gesamthöhe	h17 2.48 m
Radstand	y 2.80 m
Bodenfreiheit	m4 0.42 m
Gesamtbreite der Kabine	b4 0.95 m
Aufwärtsneigewinkel	a4 13 °
Abwärtsneigewinkel	a5 114°
Äußerer Wenderadius	Wa3 3.78 m
Äußerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1 3.78 m
Eigengewicht (mit Gabel)	9470 kg
Gewicht	9470 kg
Bereifung	Aufblasbar
Reifenmodelle	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1200 mm x 100 mm x 50 mm
Leistung	17 6 7 3 1200 Hill X 100 Hill X 30 Hill
Heben	10.30 s
Senken	9.60 s
Teleskop ausfahren	9.00 S 14.70 s
	9.90 s
Teleskop einfahren	
Ankippzeit	3.20 s
Auskippzeit	3.80 s
Motor	
Marke	Deutz
Motormorm	Stage V
Motormodell	TCD 2.9L
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 2924 cm ³
Motorleistung (PS/kW)	75 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	375 Nm @ 1400 rpm
Zugkraft	7130 daN
HVO-validiert (gemäß EN 15940-Standard)	Ja
Elektrischer Schaltkreis	
12V Battery capacity	110 Ah
Getriebe	
Тур	Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2/2
Max. travel speed	24.90 km/h
Feststellbremse	Automatische Parkbremse
Betriebsbremse	Hydraulische Servobremse
Hydraulisch	
Typ Hydraulikpumpe	Axialkolben
Hydraulikfluss / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	133 l/min-270 bar
Tankkapazität	
Motoröl	8.50
Hydrauliköl	153 I
Kraftstoff	137 I
Lärm und Vibrationen	
Innenschallpegel (Ipa)	77 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)	104 dB
Vibrationswert an Händen/Armen	2.50 m/s ²
Sonstiges	
Lenkräder (vorne / hinten)	2/2
Antriebsräder (vome / hinten)	2/2
	Standard EN 15000 EN 1500 / ROPS - FOPS Stu
Sicherheit / Kabinen-Zertifizierung	Kabine
Steuerungen	JSM

MT 1335 H 75D ST5 - Maßzeichnung









MT 1335 H 75D ST5 - Lastdiagramm

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

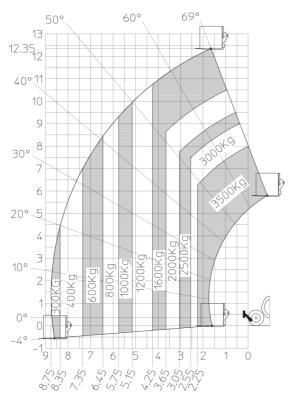

Drehung auf abgesenkten Stützen mit Gabeln

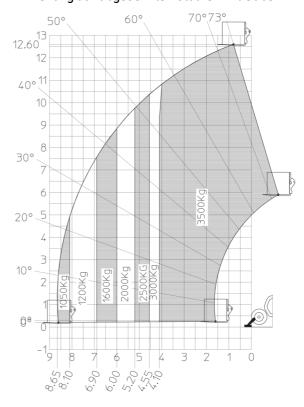





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)