

Scheda tecnica :


# MT 1335 H 75D ST5



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Capacità		Metrico	
Portata massima		3500 kg	
Altezza massima di sollevamento		12.60 m	
Braccio massimo		8.65 m	
Forza di strappo con benna		7400 daN	
Peso e dimensioni		Peso	
Lunghezza al portaforde	I11	5.72 m	
Lunghezza al piano forche	I2	5.72 m	
Lunghezza (con forche)	I1	6.92 m	
Larghezza	b1	2.28 m	
Altezza	h17	2.48 m	
Interasse	y	2.80 m	
Altezza libera dal suolo	m4	0.42 m	
Larghezza cabina	b4	0.95 m	
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	13 °	
Angolo di inclinazione in avanti	a5	114 °	
Raggio di sterzata esterna	Wa3	3.78 m	
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	3.78 m	
Peso a vuoto (con forche)		9470 kg	
Peso		9470 kg	
Tipo di ruote		Gomme pneumatiche	
Modelli di pneumatici		Alliance 400/80 - 24 - 162A8	
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	I / e / s	1200 mm x 100 mm x 50 mm	
Performance		Tempo	
Sollevamento		10.30 s	
Abbassamento		9.60 s	
Uscita sfilo		14.70 s	
Rientro sfilo		9.90 s	
Inclinazione verso l'alto		3.20 s	
Inclinazione verso il basso		3.80 s	
Motore		Caratteristiche	
Marca motore		Deutz	
Norma motore		Stage V	
Modello motore		TCD 2.9L	
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 2924 cm³	
Potenza motore (CV/kW)		75 cv / 55.40 kW	
Coppia massima / Regime motore		375 Nm @ 1400 rpm	
Forza di trazione		7130 daN	
Convalidato HVO (secondo la norma EN 15940)		Si	
Circuito Elettrico		Capacità	
12V Capacità batteria		110 Ah	
Trasmissione		Velocità	
Tipo di trasmissione		Idrostatico	
Numero di marce (avanti / indietro)		2 / 2	
Velocità massima di spostamento		24.90 km/h	
Freno stazionario		Freno di stazionamento automatico	
Freno di servizio		Servofreno idraulico	
Idraulico		Pompa	
Tipo di pompa		Pistone assiale	
Portata idraulica / Pressione idraulica		133 l/min-270 bar	
Capacità del serbatoio		Olio	
Olio motore		8.50 l	
Olio idraulico		153 l	
Carburante		137 l	
Rumore e vibrazione		Rumore	
Rumorosità al posto di guida (LpA)		77 dB	
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		104 dB	
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		2.50 m/s²	
Varie		Ruote	
Ruote direttive (anteriori / posteriori)		2 / 2	
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2	
Sicurezza / Certificazione della cabina		Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS Livello 2	
Comandi		JSM	

## MT 1335 H 75D ST5 - Disegno quotato

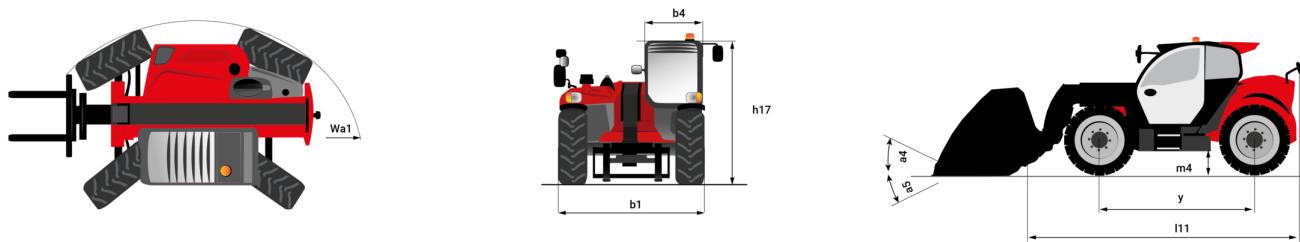


## MT 1335 H 75D ST5 - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche

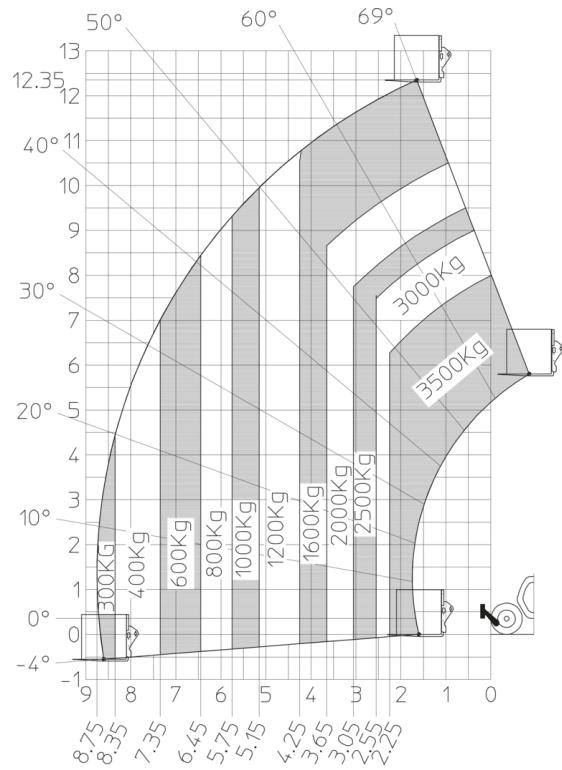

Rotazione su stabilizzatori con forche

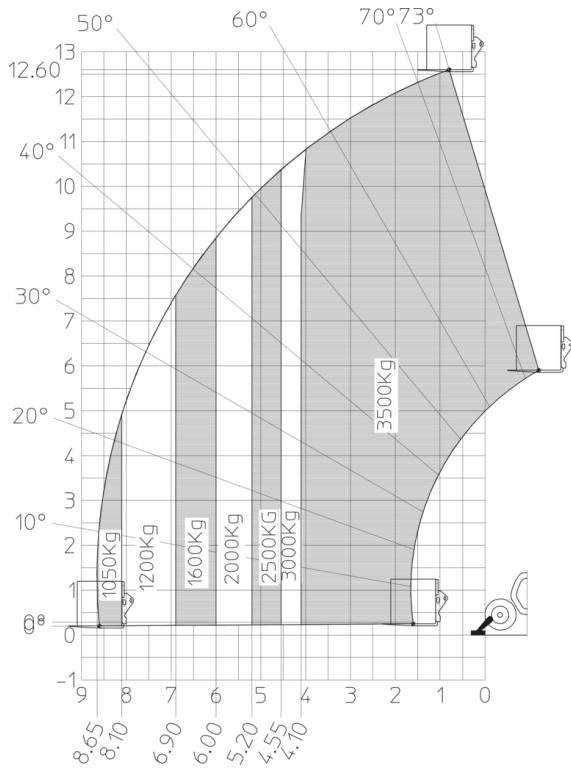



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes