Ficha técnica:

# MT 1335 H 75D ST5







Capacidade	Métrico
Capacidade máx.	3500 kg
ltura de elevação máx.	12.60 m
Icance máx.	8.65 m
orça de arranque com balde	7400 daN
eso e dimensões	
omprimento total ao quadro porta-garfos	I11 5.72 m
omprimento até à face dos garfos	l2 5.72 m
omprimento total (com garfos)	l1 6.92 m
argura total	b1 2.28 m
tura total	h17 2.48 m
stância entre eixos	y 2.80 m
stância ao solo	m4 0.42 m
argura total da cabina	b4 0.95 m
ngulo de inclinação	a4 13 °
ngulo de descarga	a5 114°
io de viragem exterior	Wa3 3.78 m
io de viragem exterior (exterior rodas)	Wa1 3.78 m
eso em vazio (com garfos)	9470 kg
iso	9470 kg
po de rodas	Insuffável
neus standard	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
omprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	I / e / s 1200 mm x 100 mm x 50 mm
wação	
evação	10.30 s
escida	9.60 s
rtensão telescópio	14.70 s
etração	9.90 s
scavação	3.20 s
escarga	3.80 s
lotor	
arca do motor	Deutz
orma do motor	Stage V
odelo do motor	TCD 2.9L
úmero de cilindros / Capacidade dos cilindros	4 - 2924 cm³
otência do motor (cv/kW)	75 Hp / 55.40 kW
nário máx. / Rotação do motor	375 Nm @ 1400 rpm
sforço de tração	7130 daN
slidado HVO (de acordo com a norma EN 15940)	Sim
ircuito elétrico	Jiii
	110.41
2V Capacidade de carga	110 Ah
ansmissão	
po de transmissão	Hidrostático
ímero de velocidades (para a frente / marcha-atrás)	2/2
elocidade máxima de deslocação	24.90 km/h
avão de estacionamento	Travão de parque automático
avão de serviço	Travão hidráulico
dráulico	
po de bomba hidráulica	Pistões - Axial
ébito hidráulico / Pressão hidráulica	133 l/min-270 bar
pacidade do tanque	
eo do motor	8.50 l
eo hidráulico	153 I
mbustível	137 I
ído e vibração	
ído no posto de condução (LpA)	77 dB
ido ambiente (LwA)	104 dB
bração em mãos e braços	< 2.50 m/s <sup>2</sup>
	< 2.50 III/S*
iversos	0.10
odas direcionais (dianteira / traseira)	2/2
odas de tração (dianteira / traseira)	2/2
egurança / Certificação da cabina	Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS n

## MT 1335 H 75D ST5 - Esquemas dimensionais









## MT 1335 H 75D ST5 - Diagramas de carga

## Máquina sobre rodas com garfos

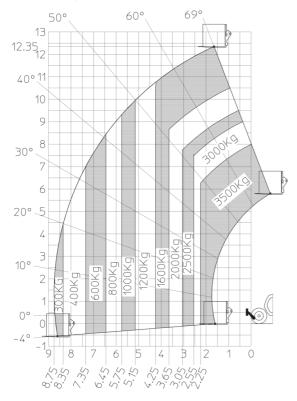

#### Máquina sobre estabilizadores rebaixados com garfos Metric

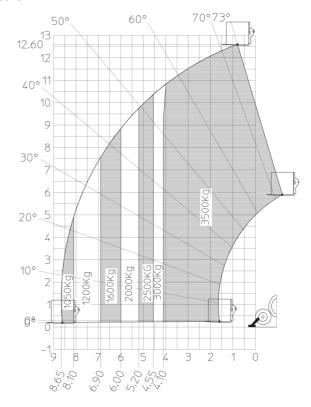





#### Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes