

技術シート：

# MT 1135 H 100D



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


キャバンティアー		メートル単位
定格荷重		3500 kg
最大地上揚程		10.90 m
最大作業半径		7.20 m
最大掘起力		6850 daN
仕様		
全長 キャリッジまで	l11	5.29 m
車体長さ フォーク前面まで	l2	5.14 m
全長 フォーク付	l1	6.34 m
全幅	b1	2.26 m
全高	h17	2.48 m
ホイールベース	y	2800 mm
最低地上高	m4	0.42 m
キャブ幅	b4	0.95 m
フォークの角度	a4	13 °
フォークの角度 下	a5	114 °
最小回転半径外輪	Wa3	3.77 m
最小回転半径 タイヤ中心部	Wa1	3.77 m
車輛総重量 フォーク仕様		8660 kg
重量		8660 kg
タイヤ		膨張可能
標準タイヤ		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
フォーク長 / フォーク幅 / フォーク厚	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 50 mm
性能		
上昇		7.60 s
下降		5.40 s
伸長		12.30 s
伸縮		8.20 s
掘起		3.10 s
ダンブ		3.60 s
エンジン		
メーカー		Deutz
エンジン排出ガス規制		Stage V
エンジンモデル		TCD 3.6
シリンダー / 排気量		4 - 3621 cm³
エンジン出力 (馬力/kW)		100 Hp / 74.40 kW
最大トルク / 回転数		410 Nm @ 1600 rpm
下昇速度 負荷 / 無負荷		6900 daN
トランスミッション		
変速装置		ハイドロマチック
変速段数 前方 / 変速段数 後方		2 / 2
最大走行速度		24.90 km/h
駐車ブレーキ		オートマチック パーキング ブレーキ
制動ブレーキ		油圧サーボブレーキ
油圧		
油圧ポンプタイプ		アキシシャルピストン
油圧		270 bar
タンク容量		
エンジンオイル容量		10 l
作動油容量		149 l
アドブルー		10 l
燃料		137 l
騒音と振動		
走行時の騒音レベル LpA		77 dB
環境騒音 (LwA)		104 dB
手/腕に伝わる振動		2.50 m/s²
その他		
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 2
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2
安全性 / タクシー認証		標準EN 150000 / ROPS 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落下物保護構造 キャブ レベル2
操作		JSM ジョイスティック

MT 1135 H 100D - 寸法図




MT 1135 H 100D - 作業範囲図


スタビライザー未使用時フォーク-メートル法

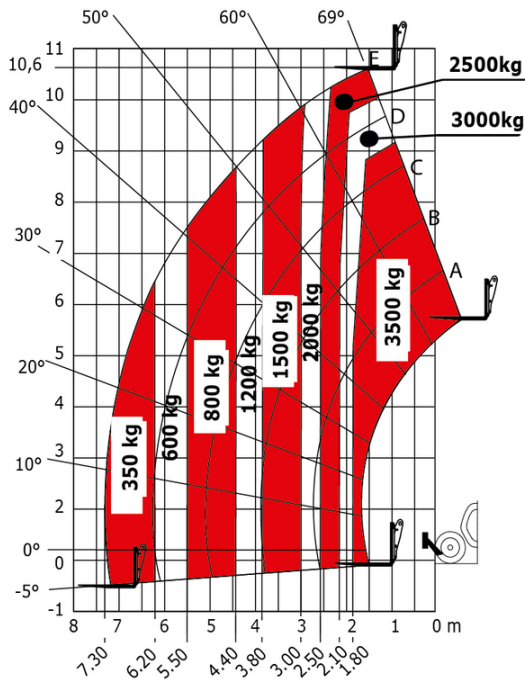


スタビライザー使用時フォーク-メートル法

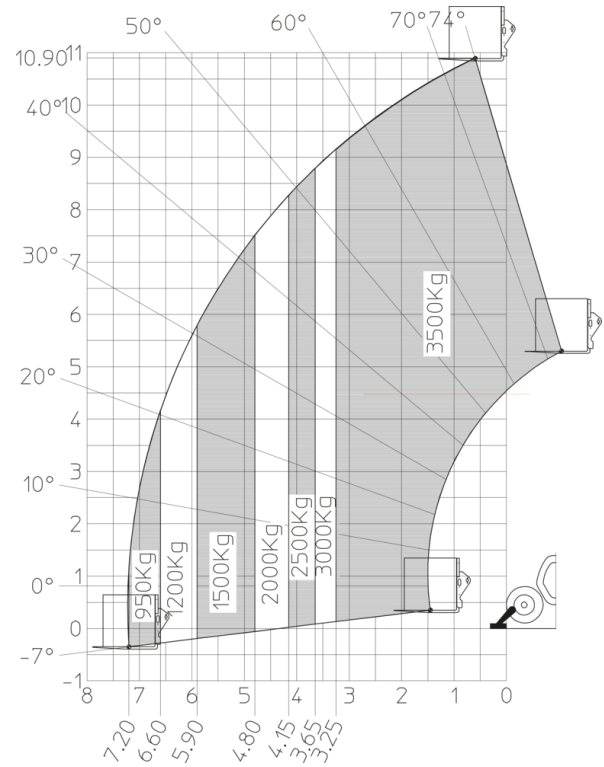

# 作業範囲図 メートル法

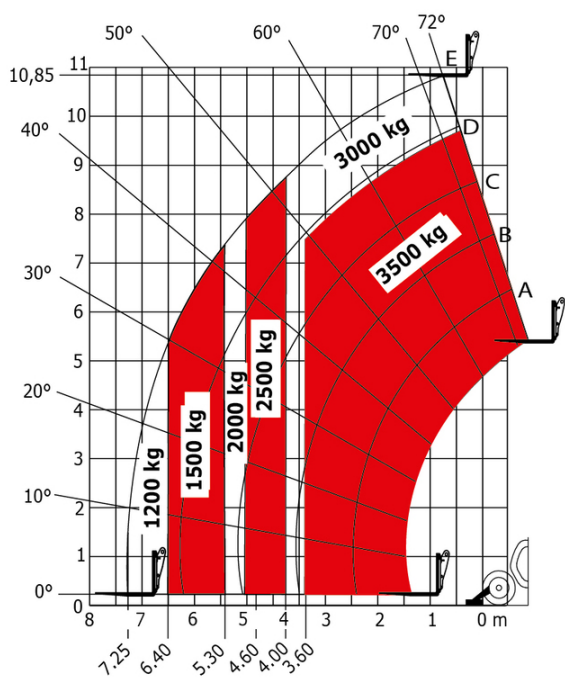

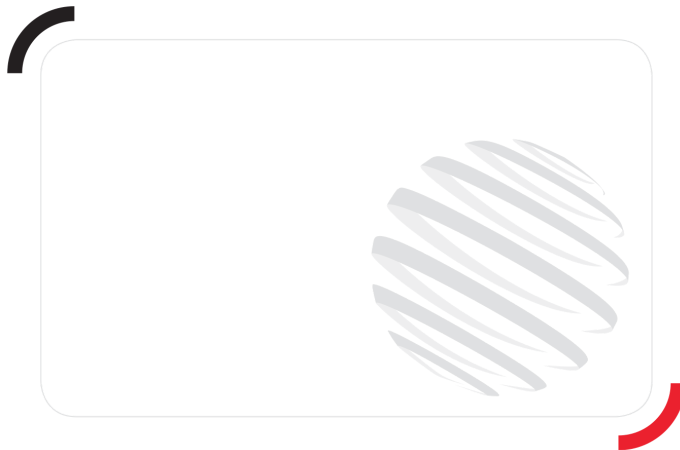

#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes