

技術シート：


MT 1135 H 100D



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


| キャバンティアー | | メートル単位 |
|-----------------------|-----------|---|
| 定格荷重 | | 3500 kg |
| 最大地上揚程 | | 10.90 m |
| 最大作業半径 | | 7.20 m |
| 最大掘起力 | | 6850 daN |
| 仕様 | | |
| 全長 キャリッジまで | l11 | 5.29 m |
| 車体長さ フォーク前面まで | l2 | 5.14 m |
| 全長 フォーク付 | l1 | 6.34 m |
| 全幅 | b1 | 2.26 m |
| 全高 | h17 | 2.48 m |
| ホイールベース | y | 2800 mm |
| 最低地上高 | m4 | 0.42 m |
| キャブ幅 | b4 | 0.95 m |
| フォークの角度 | a4 | 13 ° |
| フォークの角度 下 | a5 | 114 ° |
| 最小回転半径外輪 | Wa3 | 3.77 m |
| 最小回転半径 タイヤ中心部 | Wa1 | 3.77 m |
| 車輛総重量 フォーク仕様 | | 8660 kg |
| 重量 | | 8660 kg |
| タイヤ | | エアー |
| 標準タイヤ | | Alliance 400/80 - 24 - 162A8 |
| フォーク長 / フォーク幅 / フォーク厚 | l / e / s | 1200 mm x 100 mm x 50 mm |
| 性能 | | |
| 上昇 | | 7.60 s |
| 下降 | | 5.40 s |
| 伸長 | | 12.30 s |
| 伸縮 | | 8.20 s |
| 掘起 | | 3.10 s |
| ダンブ | | 3.60 s |
| エンジン | | |
| メーカー | | Deutz |
| エンジン排出ガス規制 | | Stage V |
| エンジンモデル | | TCD 3.6 |
| シリンダー / 排気量 | | 4 - 3621 cm ³ |
| 定格出力 - 定格出力 | | 100 Hp / 74.40 kW |
| 最大トルク / 回転数 | | 410 Nm @ 1600 rpm |
| 下昇速度 負荷 / 無負荷 | | 6900 daN |
| トランスミッション | | |
| 変速装置 | | ハイドロマチック |
| 変速段数 前方 / 変速段数 後方 | | 2 / 2 |
| 最大走行速度 | | 24.90 km/h |
| 駐車ブレーキ | | オートマチック パーキング ブレーキ |
| 制動ブレーキ | | 油圧サーボブレーキ |
| 油圧 | | |
| 油圧ポンプタイプ | | アキシヤルピストン |
| 油圧 | | 270 bar |
| タンク容量 | | |
| エンジンオイル容量 | | 10 l |
| 作動油容量 | | 149 l |
| アドブルー | | 10 l |
| 燃料タンク容量 | | 137 l |
| 騒音と振動 | | |
| 走行時の騒音レベル LpA | | 77 dB |
| 環境騒音 (LwA) | | 104 dB |
| 手/腕に伝わる振動 | | < 2.50 m/s ² |
| その他 | | |
| 操舵輪 前 / 操舵輪 後 | | 2 / 2 |
| 駆動輪 前 / 駆動輪 後 | | 2 / 2 |
| 安全性 / タクシー認証 | | 標準EN 150000 / ROPS 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落下物保護構造 キャブ レベル2 |
| 操作 | | JSM ジョイスティック |

MT 1135 H 100D - 寸法図

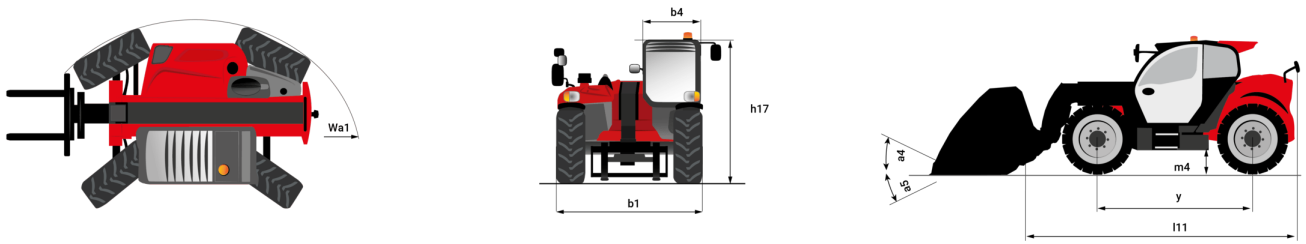


MT 1135 H 100D - 作業範囲図


スタビライザー未使用時フォーク-メートル法

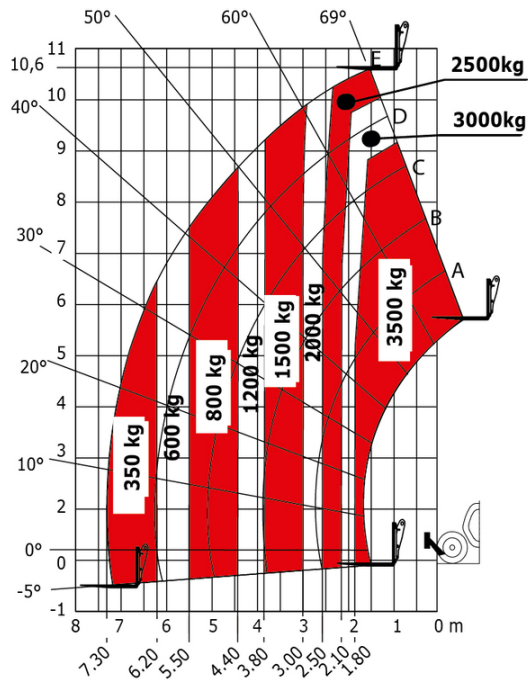


スタビライザー使用時フォーク-メートル法

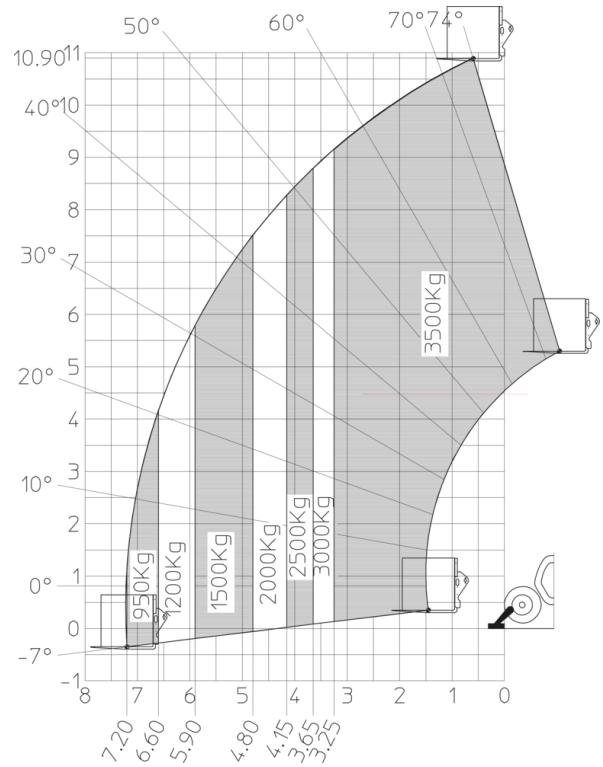

作業範囲図 メートル法

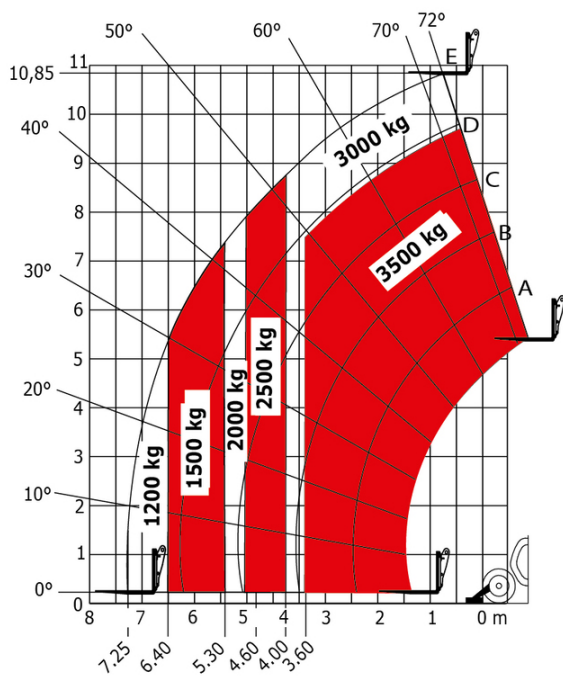

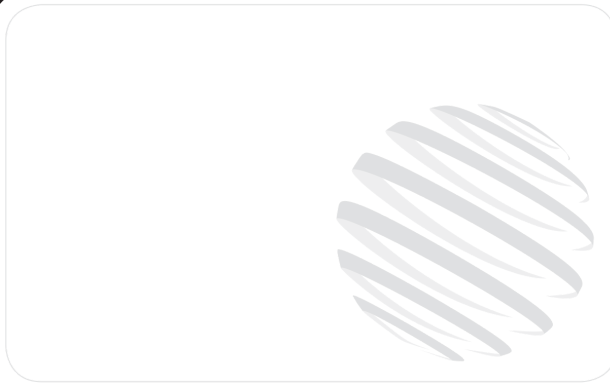**本社ビル**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes