Ficha técnica :

MT 1135 H 100D







	мт 1135 н 100D Criado em 16 de dezembro de 2025 00:23 l
Capacidade	Métrico
Capacidade máx.	3500 kg
Altura de elevação máx.	10.90 m
Alcance máx.	7.20 m
Força de arranque com balde	6850 daN
Peso e dimensões	0000 dail
Comprimento total ao quadro porta-garfos	l11 5.29 m
Comprimento até à face dos garfos	12 5.14 m
Comprimento total (com garfos)	l1 6.34 m
Largura total	b1 2.26 m
Altura total	h17 2.48 m
Distância entre eixos	
Distância ao solo	y 2800 mm m4 0.42 m
Largura total da cabina	b4 0.95 m
Ângulo de inclinação	a4 13 °
Ângulo de descarga	a5 114°
Raio de viragem exterior	Wa3 3.77 m
Raio de viragem exterior (exterior rodas)	Wa1 3.77 m
Peso em vazio (com garfos)	8660 kg
Peso	8660 kg
Tipo de rodas	Insuflável
Pneus standard	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Comprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	I / e / s 1200 mm x 100 mm x 50 mm
Atuação	
Elevação	7.60 s
Descida	5.40 s
Extensão telescópio	12.30 s
Retração	8.20 s
Escavação	3.10 s
Descarga	3.60 s
Motor	
Marca do motor	Deutz
Norma do motor	Stage V
Modelo do motor	TCD 3.6
Número de cilindros / Capacidade dos cilindros	4 - 3621 cm³
Potência do motor (cv/kW)	100 Hp / 74.40 kW
Binário máx. / Rotação do motor	410 Nm @ 1600 грт
Esforço de tração	6900 daN
Transmissão	
Tipo de transmissão	Hidrostático
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)	2/2
Velocidade máxima de deslocação	24.90 km/h
Travão de estacionamento	Travão de parque automático
Travão de serviço	Travão hidráulico
Hidráulico	Tiavao mulauneo
Tipo de bomba hidráulica	Pistões - Axial
Pressão hidráulica	270 bar
	2/0 bai
Capacidade do tanque Óleo do motor	10
Óleo hidráulico	
	149
Fluido de Exaustão Diesel (tipo AdBlue®)	101
Combustível	137
Ruído e vibração	77.10
Ruído no posto de condução (LpA)	77 dB
Ruído ambiente (LwA)	104 dB
Vibração em mãos e braços	2.50 m/s²
Diversos	
Rodas direcionais (dianteira / traseira)	2/2
Rodas de tração (dianteira / traseira)	2/2
Segurança / Certificação da cabina	Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS nível
Comandos	JSM


MT 1135 H 100D - Esquemas dimensionais







MT 1135 H 100D - Diagramas de carga Máquina sobre rodas com garfos

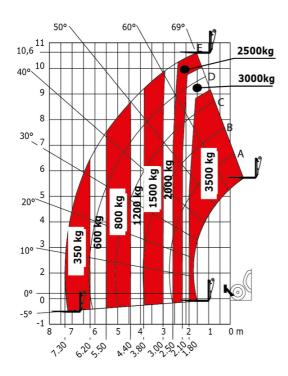

Máquina sobre estabilizadores rebaixados com garfos Metric


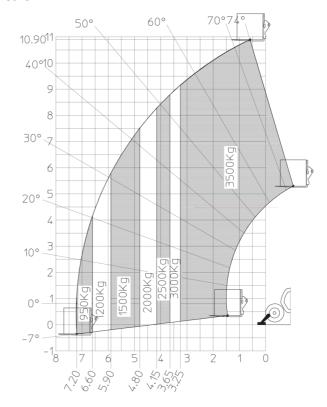


Gráfico de carga





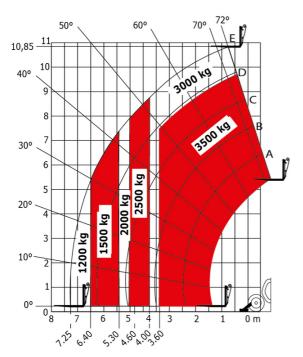

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes