

Scheda tecnica :

# MT 1135 H 100D


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


| Capacities                                  |           | Métrico                                     |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Max. capacity                               |           | 3500 kg                                     |
| Max. lifting height                         |           | 10.90 m                                     |
| Max. outreach                               |           | 7.20 m                                      |
| Breakout force with bucket                  |           | 6850 daN                                    |
| Weight and dimensions                       |           |                                             |
| Overall length to carriage                  | l11       | 5.29 m                                      |
| Length to face of forks                     | l2        | 5.14 m                                      |
| Overall length (with forks)                 | l1        | 6.34 m                                      |
| Overall width                               | b1        | 2.26 m                                      |
| Overall height                              | h17       | 2.48 m                                      |
| Wheelbase                                   | y         | 2800 mm                                     |
| Ground clearance                            | m4        | 0.42 m                                      |
| Overall cab width                           | b4        | 0.95 m                                      |
| Tilt-up angle                               | a4        | 13 °                                        |
| Tilt-down angle                             | a5        | 114 °                                       |
| External turning radius                     | Wa3       | 3.77 m                                      |
| External turning radius (over tyres)        | Wa1       | 3.77 m                                      |
| Unladen weight (with forks)                 |           | 8360 kg                                     |
| Overall weight                              |           | 8360 kg                                     |
| Tires type                                  |           | Pneumatic                                   |
| Standard tires                              |           | Alliance 400/80 - 24 - 162A8                |
| Forks length / width / section              | l / e / s | 1200 mm x 100 mm / 50 mm                    |
| Performances                                |           |                                             |
| Lifting                                     |           | 7.60 s                                      |
| Lowering                                    |           | 5.40 s                                      |
| Extension                                   |           | 12.30 s                                     |
| Retraction                                  |           | 8.20 s                                      |
| Crowd                                       |           | 3.10 s                                      |
| Dump                                        |           | 3.60 s                                      |
| Engine                                      |           |                                             |
| Engine brand                                |           | Deutz                                       |
| Engine norm                                 |           | Stage V                                     |
| Engine model                                |           | TCD 3.6                                     |
| Number of cylinders / Capacity of cylinders |           | 4 - 3621 cm³                                |
| I.C. Engine power rating - Power            |           | 100 Hp / 74.40 kW                           |
| Max. torque / Engine rotation               |           | 410 Nm @ 1600 rpm                           |
| Drawbar pull (Laden)                        |           | 6900 daN                                    |
| Transmission                                |           |                                             |
| Transmission type                           |           | Hydrostatic                                 |
| Number of gears (forward / reverse)         |           | 2 / 2                                       |
| Max. travel speed                           |           | 24.90 km/h                                  |
| Parking brake                               |           | Automatic parking brake                     |
| Service brake                               |           | Hydraulic servo brake                       |
| Hydraulics                                  |           |                                             |
| Hydraulic pump type                         |           | Axial piston                                |
| Hydraulic Pressure                          |           | 270 bar                                     |
| Tank capacities                             |           |                                             |
| Engine oil                                  |           | 10 l                                        |
| Hydraulic oil                               |           | 149 l                                       |
| Fuel tank                                   |           | 137 l                                       |
| DEF tank capacity                           |           | 10 l                                        |
| Noise and vibration                         |           |                                             |
| Noise at driving position (LpA)             |           | 77 dB                                       |
| Noise to environment (LwA)                  |           | 104 dB                                      |
| Vibration on hands/arms                     |           | < 2.50 m/s²                                 |
| Miscellaneous                               |           |                                             |
| Steering wheels (front / rear)              |           | 2 / 2                                       |
| Drive wheels (front / rear)                 |           | 2 / 2                                       |
| Safety / Safety cab homologation            |           | Standard EN 15000 / ROPS - FOPS level 2 cab |
| Controls                                    |           | JSM                                         |

MT 1135 H 100D - Disegno quotato

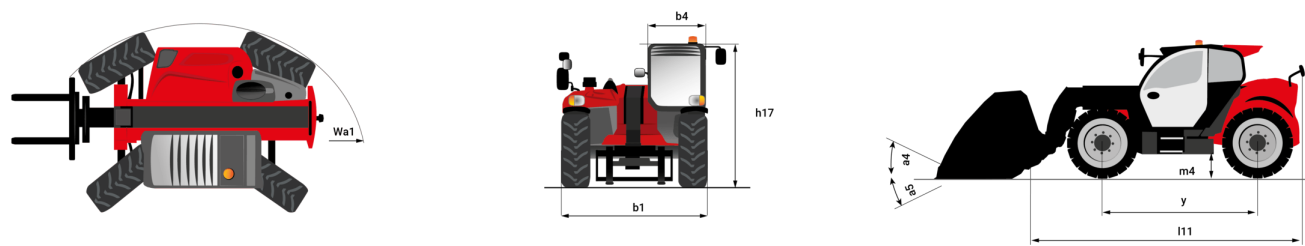


MT 1135 H 100D - Diagramma di carico

Machine on tyres with forks Metric

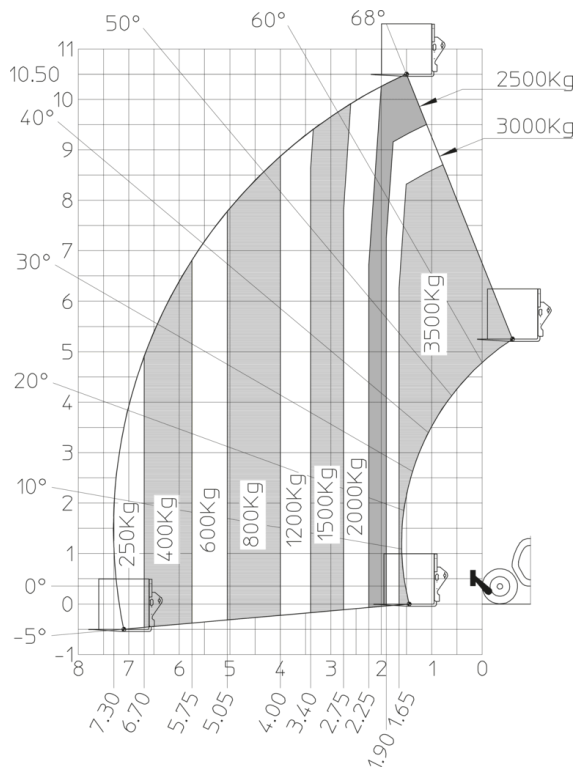

Machine on lowered stabilisers with forks Metric

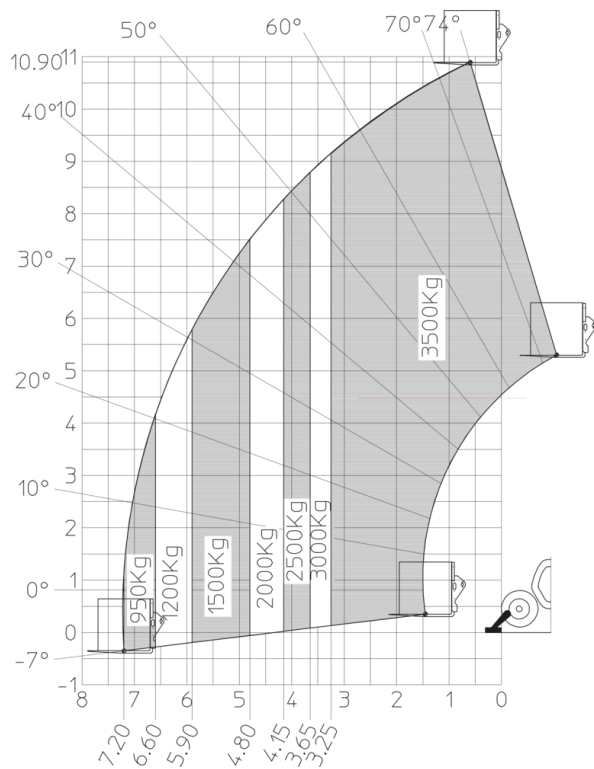



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes