Technisches Datenblatt:

# MT 1335 H 100D ST5







	MT 1335 H 100D ST5 Erstellt am 14. Dezember 2025 um 16:23
(apazität	Metrisch
Max. Tragkraft	3500 kg
Max.Hubhöhe	12.60 m
Max. Reichweite	8.65 m
Ausbrechkraft mit Schaufel	7400 daN
Gewicht und Reifengröße	
Gesamtlänge mit Gabelträger	I11 5.72 m
änge bis zur Vorderseite der Gabeln	12 5.72 m
esamtlänge mit Gabeln	l1 6.92 m
Sesamtbreite	b1 2.28 m
esambiène	h17 2.48 m
adstand	y 2.80 m
odenfreiheit	m4 0.42 m
esamtbreite der Kabine	b4 0.95 m
ufwärtsneigewinkel	a4 13 °
bwärtsneigewinkel	a5 114°
ußerer Wenderadius	Wa3 3.78 m
enderadius (über Räder)	Wa1 3.78 m
igengewicht (mit Gabel)	9470 kg
ewicht	9470 kg
ereifung	Aufblasbar
eifenmodelle	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
abeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1200 mm x 100 mm x 50 mm
eistung	
eben .	10.30 s
enken	9.60 s
eleskop ausfahren	14.70 s
eleskop Einfahren	9.90 s
nkippen	3.20 s
uskippen	3.80 s
lotor	3.00 \$
	Daute
ersteller	Deutz
lotomorm	Stage V
lotormodell	TCD 3.6L
ylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3621 cm³
lotorleistung (PS/kW)	100 Hp / 74.40 kW
ax. Drehmoment / Motorumdrehung	410 Nm @ 1600 rpm
ugkraft	6900 daN
VO-validiert (gemäß EN 15940-Standard)	Ja
lektrischer Schaltkreis	
2V Batteriekapazität	110 Ah
etriebe	
etriebetyp	Hydrostatisch
nzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2/2
ax. Fahrgeschwindigkeit	24.90 km/h
arkbremse	Automatische Parkbremse
estellbremse	Hydraulische Servobremse
ydraulisch	Hydradinosite deriosienide
/p Hydraulikpumpe	Axialkolben
ydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	133 l/min-270 bar
nkkapazität	133 1/11111-270 Ddl
otoröl	0.501
	8.50 1
ydrauliköl	153
aftstoff	137 l
im und Vibrationen	
eräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	77 dB
mgebungsgeräusch (LwA)	104 dB
chwingungsbelastung Hand/Arm	2.50 m/s²
onstiges	
enkräder (vorne / hinten)	2/2
•	
ntriebsräder (vorne / hinten)	2 / 2

## MT 1335 H 100D ST5 - Maßzeichnung









## MT 1335 H 100D ST5 - Traglasttabellen

### Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

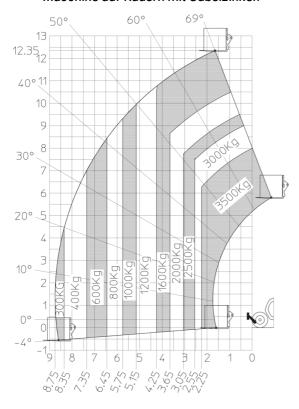

## Drehung mit abgesenkten Stützen mit Gabeln

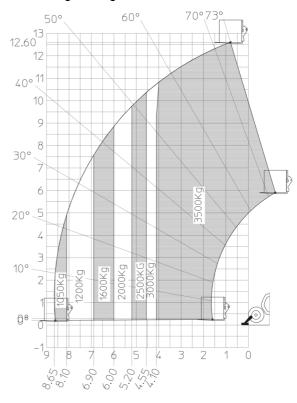





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes