Technisches Datenblatt:

MT 1335 100D ST5






	MT 1335 100D ST5 Erstellt am 1. Dezember 2025 um 04:23 l
Kapazität	Metrisch
Max. Tragkraft	3500 kg
Max.Hubhöhe	12.60 m
Max. Reichweite	8.65 m
Ausbrechkraft mit Schaufel	7400 daN
	7400 uain
Gewicht und Reifengröße	5.70
Gesamtlänge mit Gabelträger	l11 5.72 m
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12 5.72 m
Gesamtlänge mit Gabeln	l1 6.92 m
Gesamtbreite	b1 2.28 m
Gesamthöhe	h17 2.48 m
Radstand	y 2.80 m
Bodenfreiheit	m4 0.42 m
Gesamtbreite der Kabine	b4 0.95 m
Aufwärtsneigewinkel	a4 13°
Abwärtsneigewinkel	a5 114°
äußerer Wenderadius	Wa3 3.78 m
Wenderadius (über Räder)	Wa1 3.78 m
Eigengewicht (mit Gabel)	9470 kg
Gewicht	9470 kg
Bereifung	Aufblasbar
Reifenmodelle	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1200 mm x 100 mm x 50 mm
Leistung	
Heben	10.30 s
Senken	9.60 s
Teleskop ausfahren	14.70 s
Teleskop Einfahren	9.90 s
Ankippen	3.20 s
Auskippen	3.80 s
Motor	
Hersteller	Deutz
Motornorm	Stage V
Motormodell	TCD 3.6L
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3621 cm³
Motorleistung (PS/kW)	100 Hp / 74.40 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	410 Nm @ 1600 rpm
Zugkraft	9700 daN
HVO-validiert (gemäß EN 15940-Standard)	Ja
Elektrischer Schaltkreis	
12V Batteriekapazität	110 Ah
Getriebe	TIVAII
	Durkmanantundlar
Getriebetyp	Drehmomentwandler
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2/2
Max. Fahrgeschwindigkeit	24.90 km/h
Parkbremse	Mechanische, mit dem Fuß betätigte Parkbrems
Festellbremse	Hydraulische Servobremse
Hydraulisch	
Typ Hydraulikpumpe	Axialkolben
Hydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	133 l/min-260 bar
Tankkapazität	
Motoröl	8.50
Hydrauliköl	153 I
Kraftstoff	137 I
	13/1
Läm und Vibrationen	77.40
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	77 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)	104 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 2.50 m/s²
Sonstiges	
Lenkräder (vorne / hinten)	2/2
Antriebsräder (vorne / hinten)	2/2
Sicherheit / Kabinen-Zertifizierung	Standard EN 15000 / Kabine ROPS - FOPS Stufe
Steuerungen	JSM

MT 1335 100D ST5 - Maßzeichnung









MT 1335 100D ST5 - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

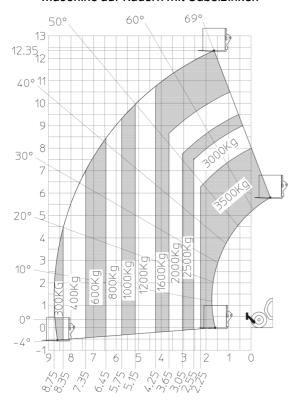

Drehung mit abgesenkten Stützen mit Gabeln

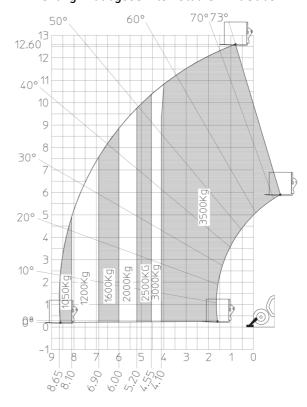





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes