Scheda tecnica:

MT 1335 100D ST5






	MT 1335 100D ST5 creato il 28 ottobre 2025 18:42
Capacità	Metrico
Portata massima	3500 kg
Itezza massima di sollevamento	12.60 m
braccio massimo	8.65 m
orza di strappo con benna	7400 daN
eso e dimensioni	
unghezza al portaforche	l11 5.72 m
unghezza al piano forche	12 5.72 m
unghezza (con forche)	I1 6.92 m
arghezza	b1 2.28 m
tezza	h17 2.48 m
terasse	y 2.80 m
ltezza libera dal suolo	m4 0.42 m
arghezza cabina	b4 0.95 m
ngolo di inclinazione verso l'alto	a4 13 °
ngolo di inclinazione in avanti	a5 114°
aggio di sterzata esterna	Wa3 3.78 m
aggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1 3.78 m
eso a vuoto (con forche)	9470 kg
eso	9470 kg
po di ruote	Gomme pneumatiche
lodelli di pneumatici	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
inghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	I / e / s 1200 mm x 100 mm x 50 mm
erformance	
ollevamento	10.30 s
phassamento	9.60 s
scita sfilo	14.70 s
entro sfilo	9.90 s
clinazione verso l'alto	3.20 s
clinazione verso il basso	3.80 s
lotore	
arca motore	Deutz
orma motore	Stage V
odello motore	TCD 3.6L
umero di cilindri / Cilindrata	4 - 3621 cm³
otenza motore (CV/kW)	100 cv / 74.40 kW
oppia massima / Regime motore	410 Nm @ 1600 rpm
orza di trazione	9700 daN
onvalidato HVO (secondo la norma EN 15940)	Si
ircuito Elettrico	
2V Capacità batteria	110 Ah
asmissione	
po di trasmissione	Convertitore di coppia
umero di marce (avanti / indietro)	2/2
elocità massima di spostamento	24.90 km/h
reno stazionamento	Freno di stazionamento meccanico a pedale
reno di servizio	Servofreno idraulico
raulico	octronicilo idiadilico
	Diatana aggiala
po di pompa	Pistone assiale
ortata idraulica / Pressione idraulica apacità del serbatoio	133 l/min-260 bar
•	0.501
io motore	8.50
io idraulico	153 I
apacità del serbatoio del carburante	137 l
imore e vibrazione	
umorosità al posto di guida (LpA)	77 dB
umorosità nell'ambiente (LwA)	104 dB
brazione sul gruppo complesso mani/braccia	< 2.50 m/s²
arie	
uote direttrici (anteriori / posteriori)	2/2
uote motrici (anteriori / posteriori)	2/2
icurezza / Certificazione della cabina	Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS Livel
	JSM

MT 1335 100D ST5 - Disegno quotato









MT 1335 100D ST5 - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche

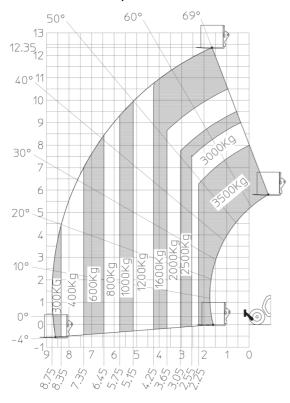

Rotazione su stabilizzatori con forche

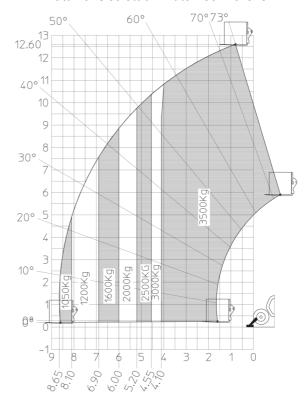





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65 www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes