

Technisches Datenblatt :

MT 625 E


OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacities		Metrisch
Max. capacity		2500 kg
Max. lifting height		5.85 m
Max. outreach		3.40 m
Breakout force with bucket		3770 daN
Weight and dimensions		
Overall length to carriage	l11	3.83 m
Length to face of forks	l2	3.90 m
Overall length (with forks)	l1	5.09 m
Overall width	b1	1.81 m
Overall height	h17	1.92 m
Wheelbase	y	2.30 m
Ground clearance	m4	0.33 m
Overall cab width	b4	0.79 m
Tilt-up angle	a4	12 °
Tilt-down angle	a5	117 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.31 m
Overall weight		4800 kg
Tires type		Pneumatic
Standard tires		CAMSO SKS532 12-16.5
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Performances		
Lifting		11.10 s
Lowering		8 s
Extension		7.70 s
Retraction		7.40 s
Crowd		4.45 s
Dump		4.30 s
Engine		
Max. torque		200 Nm
Drawbar pull (Laden)		2090 daN
Electric circuit		
Battery voltage / capacity		12 V / 246 Ah
12V Battery capacity		110 Ah
Engine/Battery		
Battery technology		Lithium-ion
Battery capacity		246 Ah
Battery nominal voltage		100 V
Battery energy		25 kWh
Drive motor power		14 kW
Hydraulic motor power		25 kW
On-board Charger Power / Phase / Current		3 kW / Single-phase or three-phase / AC
Transmission		
Transmission type		Electrical
Number of gears (forward / reverse)		1 / 1
Max. travel speed		16 km/h
Parking brake		SAHR
Service brake		Hydraulic
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow / Pressure		78 l/min-235 bar
Tank capacities		
Hydraulic oil		66 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA)		72 dB
Noise to environment (LwA)		92 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2

MT 625 e - Maßzeichnung

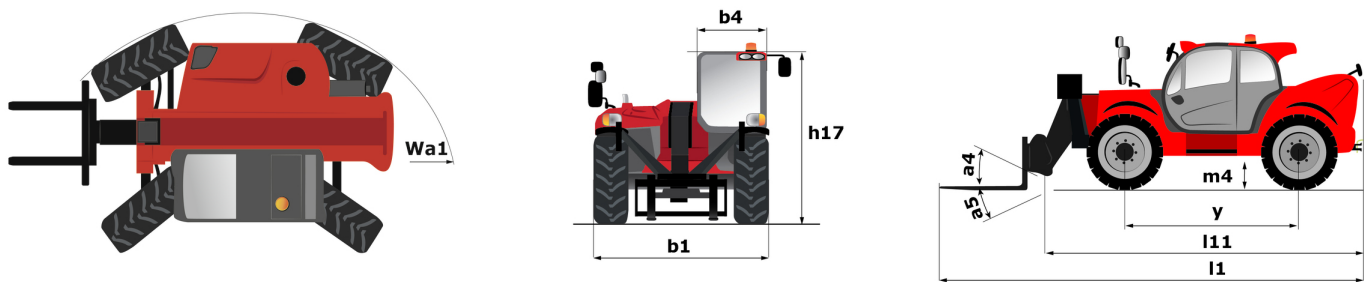

MT 625 e - Traglasttabellen

Machine on tyres with forks Metric

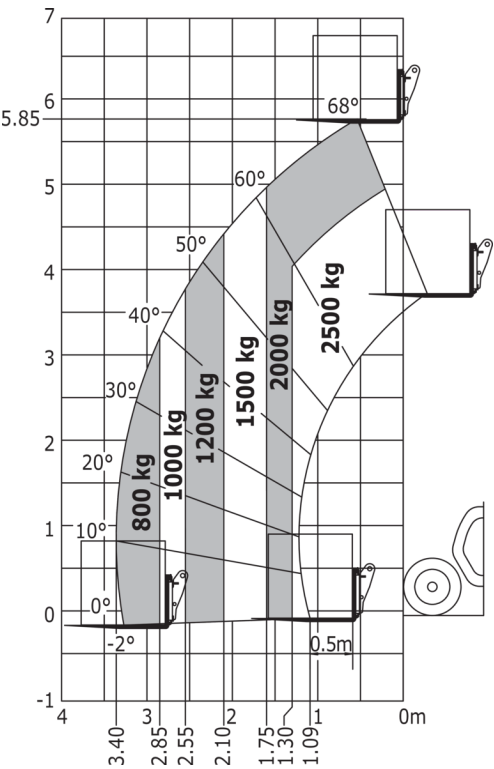

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes