

Technische fiche :

MT 625 E


OXYGEN




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Metrisch
Max. capacity		2500 kg
Max. lifting height		5.85 m
Max. outreach		3.40 m
Breakout force with bucket		3770 daN
Weight and dimensions		
Overall length to carriage	l11	3.83 m
Length to face of forks	l2	3.90 m
Overall length (with forks)	l1	5.09 m
Overall width	b1	1.81 m
Overall height	h17	1.92 m
Wheelbase	y	2.30 m
Ground clearance	m4	0.33 m
Overall cab width	b4	0.79 m
Tilt-up angle	a4	12 °
Tilt-down angle	a5	117 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.31 m
Overall weight		4800 kg
Tires type		Pneumatic
Standard tires		CAMSO SKS532 12-16.5
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Performances		
Lifting		11.10 s
Lowering		8 s
Extension		7.70 s
Retraction		7.40 s
Crowd		4.45 s
Dump		4.30 s
Engine		
Max. torque		200 Nm
Drawbar pull (Laden)		2090 daN
Electric circuit		
Battery voltage / capacity		12 V / 246 Ah
12V Battery capacity		110 Ah
Engine/Battery		
Battery technology		Lithium-ion
Battery capacity		246 Ah
Battery nominal voltage		100 V
Battery energy		25 kWh
Drive motor power		14 kW
Hydraulic motor power		25 kW
On-board Charger Power / Phase / Current		3 kW / Single-phase or three-phase / AC
Transmission		
Transmission type		Electrical
Number of gears (forward / reverse)		1 / 1
Max. travel speed		16 km/h
Parking brake		SAHR
Service brake		Hydraulic
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow / Pressure		78 l/min-235 bar
Tank capacities		
Hydraulic oil		66 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA)		72 dB
Noise to environment (LwA)		92 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2

MT 625 e - Tekening met afmetingen

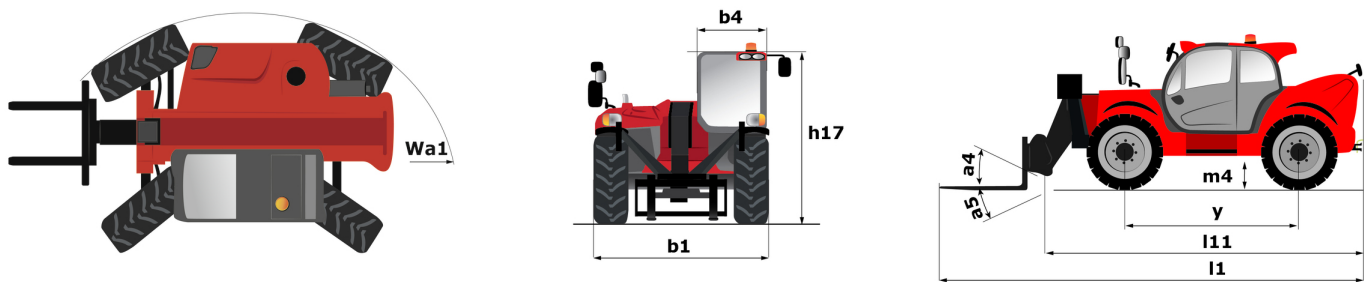

MT 625 e - Lastendiagram

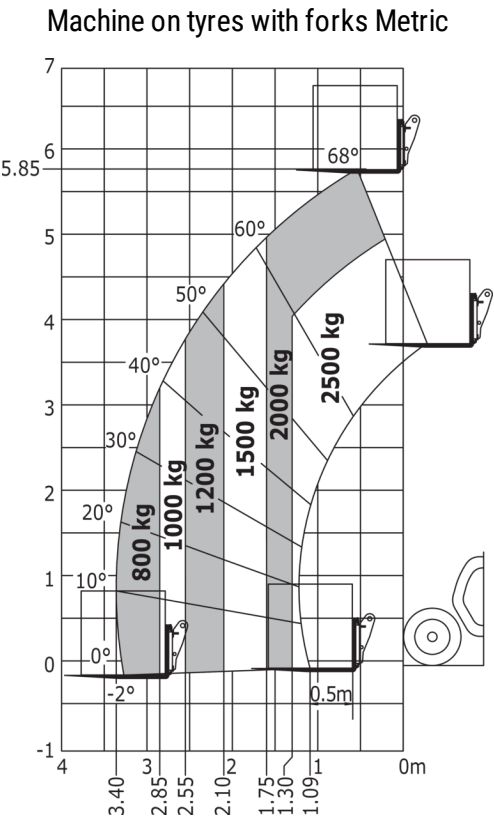



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes