

Karta danych technicznych :

MT 625 E


OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Pojemność		Metyczny
Udźwig max.		2500 kg
Max. wysokość podnoszenia		5.85 m
Wysięg max.		3.40 m
Siła skrawania z łyżką		3770 daN
Waga i wymiary		
Długość całkowita do karetki	l11	3.83 m
Długość do czoła wideł	l2	3.90 m
Długość całkowita (z widłami)	l1	5.09 m
Szerokość całkowita	b1	1.81 m
Wysokość całkowita	h17	1.92 m
Rozstaw osi	y	2.30 m
Prześwit	m4	0.33 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	0.79 m
Kąt nabierania	a4	12 °
Kąt wysypu	a5	117 °
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	3.31 m
Masa całkowita		4800 kg
Typ ogumienia		Pneumatyczne
Ogumienie standardowe		CAMSO SKS532 12-16.5
Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Wydajność		
Podnoszenie		11.10 s
Opuszczanie		8 s
Wysuwanie teleskopu		7.70 s
Wsuw teleskopu		7.40 s
Nabieranie		4.45 s
Wysyp		4.30 s
Silnik		
Max. moment obrotowy		200 Nm
Siła uciągu (z obciążeniem)		2090 daN
Obwód elektryczny		
Akumulator / Pojemność baterii		12 V / 246 Ah
12V Pojemność baterii		110 Ah
Silnik/Bateria		
Rodzaj baterii		Lithium-ion
Pojemność baterii		246 Ah
Napięcie nominalne baterii		100 V
Moc baterii		25 kWh
Moc silnika napędowego		14 kW
Moc silnika hydraulicznego		25 kW
Moc ładowarki pokładowej / Ilość faz ładowarki pokładowej / Prąd ładowania ładowarki pokładowej		3 kW / Jednofazowy lub trójfazowy / AC
Transmisja		
Typ przekładni		Elektryczny
Liczba biegów (do przodu) / tyłu		1 / 1
Prędkość maksymalna		16 km/h
Hamulec postojowy		SAHR
Hamulec serisowy		Hydrauliczny
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ / Ciśnienie hydrauliki		78 l/min-235 bar
Pojemność zbiornika		
Olej hydrauliczny		66 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		72 dB
Hałas na zewnątrz (LwA)		92 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.50 m/s²
Pozostałe		
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2

MT 625 e - Rysunek wymiarowy

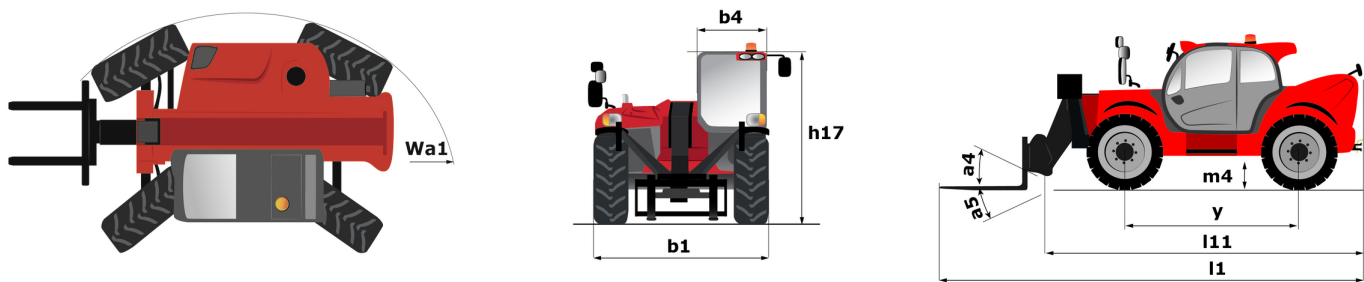

MT 625 e - Wykresy obciążenia

Maszyna na oponach, z widłami

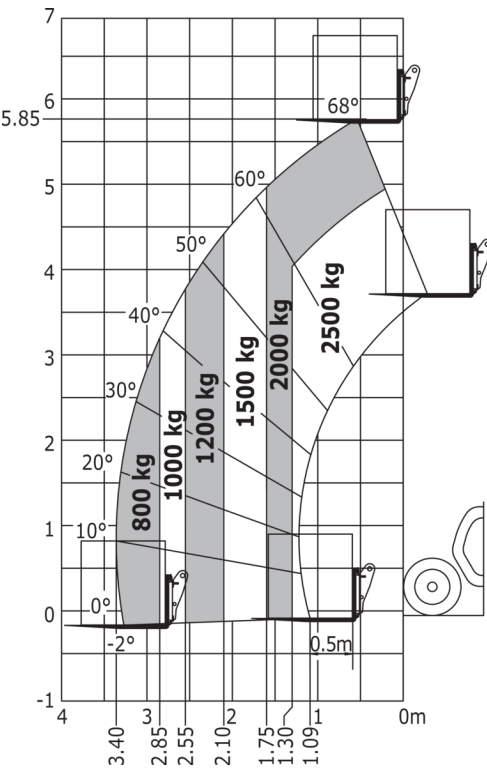

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes