

Technisches Datenblatt :


EP 730



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Technische Merkmale | | Metrisch | |
|---------------------|---|-----------|--------------------------|
| 1.1 | Hersteller | | Manitou |
| 1.2 | Modellname | | EP 730 S1 |
| 1.3 | Antriebsart | | Elektrisch |
| 1.4 | Bedienertyp | | Begleitung |
| 1.5 | Max. Tragkraft | Q | 3000 kg |
| 1.6 | Schwerpunkt der Last | c | 600 mm |
| 1.8 | Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel | x | 865 mm |
| 1.9 | Radstand | y | 1269 mm |
| Gewicht | | | |
| 2.1 | Betriebsgewicht | | 1340 kg |
| Reifen | | | |
| 3.1 | Bereifung | | Bandage |
| 3.2 | Größe der Vorderräder | | 254 x 100 |
| 3.3 | Größe der Hinterräder | | 82 x 100 |
| 3.4 | Size of the stabilizer wheels | | 125 x 50 |
| 3.5.2 | Anzahl der Antriebsräder / Vorderräder / Vorderräder | | 1x + 3 / 4 |
| 3.6 | Vorderspur | b10 | 775 mm |
| 3.7 | Abstand zwischen den Hinterrädern | b11 | 370 mm |
| Abmessungen | | | |
| 4.15 | Höhe der Gabeln in der Tiefstellung | h13 | 85 mm |
| 4.19 | Gesamtlänge | l1 | 1880 mm |
| 4.20 | Länge bis zur Vorderseite der Gabeln | l2 | 725 mm |
| 4.21 | Gesamtbreite | b1 | 980 mm |
| 4.22 | Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge | s / e / l | 60 mm x 200 mm x 1150 mm |
| 4.25 | Breite über den Gabeln | b5 | 570 mm |
| 4.32 | Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands | m2 | 25 mm |
| 4.34 | Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs | Ast | 2150 mm |
| 4.35 | Wenderadius | Wa | 1615 mm |
| 4.4 | Mast lift | h3 | 112 mm |
| 4.9 | Höhe Deichsel oben min. | h14 | 1030 mm |
| 4.9 | Höhe Deichsel oben max. | h14 | 1490 mm |
| Leistung | | | |
| 5.1 | Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen) | | 5 km/h / 5 km/h |
| 5.7 | Steigfähigkeit - beladen / unbeladen | | 5% / 10% |
| 5.10 | Betriebsbremse | | Elektromagnetisch |
| 5.11 | Feststellbremse | | Klemmhebel |
| Motor | | | |
| 6.1 | Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min) | | 2 kW |
| 6.2 | Nennleistung des Motors bei S3 15% | | 2 kW |
| 6.3 | Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN 43535-B |
| 6.4 | Batterie / Batteriekapazität | | 24 V / 315 Ah |
| 6.5 | Gewicht der Batterie (+/- 5%) | | 280 kg |
| Diverse | | | |
| 8.1 | Art der Antriebseinheit | | DC |
| 8.4 | Gemessener/garantierter durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Bedieners | | < 75 dB |

EP 730 - Maßzeichnung

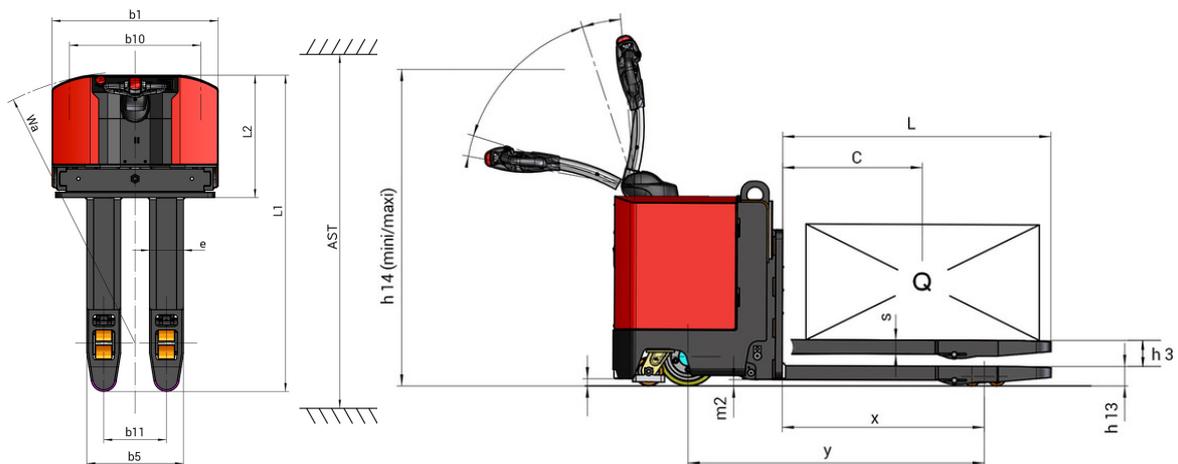



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes