

Fiche technique :


EP 740




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	EP 740
1.3	Source d'alimentation	Électricité - Responsable
1.4	Type de conduite	Accompagnant
1.5	Capacité max.	4000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	600 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	865 mm
1.9	Empattement	1269 mm
Poids		
2.1	Poids de service	1340 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	2565 kg / 2775 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	1115 kg / 225 kg
Roues		
3.1	Type de roues	Bandage en polyuréthane
3.2	Dimensions roues avant	254 x 100
3.3	Dimensions roues arrière	82 x 100
3.4	Dimension des roues stabilisatrices	125 x 50
3.5.2	Nombre de roues motrices / avant / arrières	1 / 2 / 4
3.6	Voie avant	775 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	370 mm
Dimensions		
4.15	Hauteur de fourche en position basse	85 mm
4.19	Longueur hors-tout	1880 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	725 mm
4.21	Largeur hors tout	980 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	60 mm x 200 mm x 1150 mm
4.25	Ecartement des fourches	570 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	25 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	2100 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	2150 mm
4.35	Rayon de giration	1615 mm
4.4	Hauteur de levage	112 mm
4.9	Hauteur du timon en position min.	1030 mm
4.9	Hauteur du timon en position max	1490 mm
Performances		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	5 km/h / 5 km/h
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)	5 % / 10 %
5.10	Frein de service	Électro-magnétiques
5.11	Frein de parking	Déverouillage de la poignée
Moteur		
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)	2 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %	2 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie	24 V / 315 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)	280 kg
Divers		
8.1	Type d'unité motrice	AC
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	75 dB

EP 740 - Schémas d'encombrement

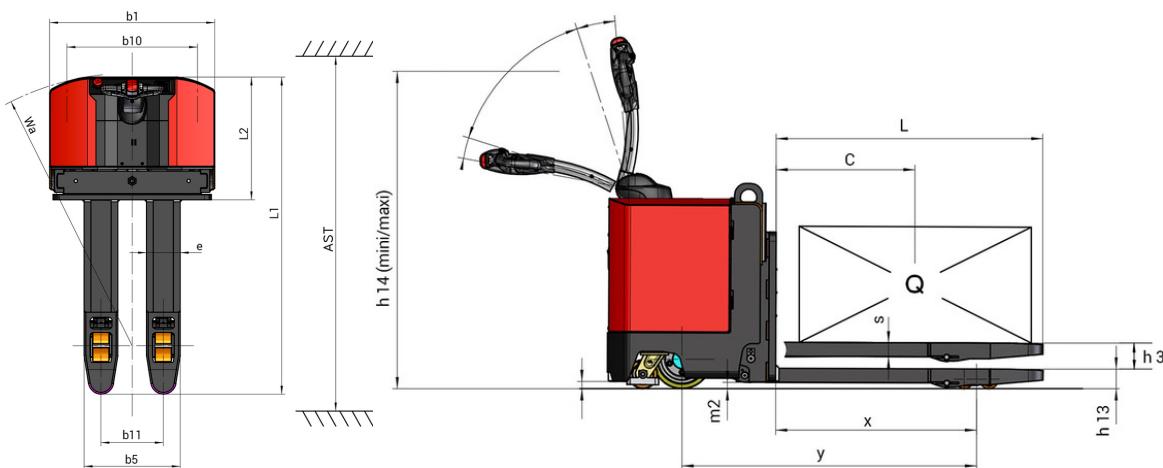

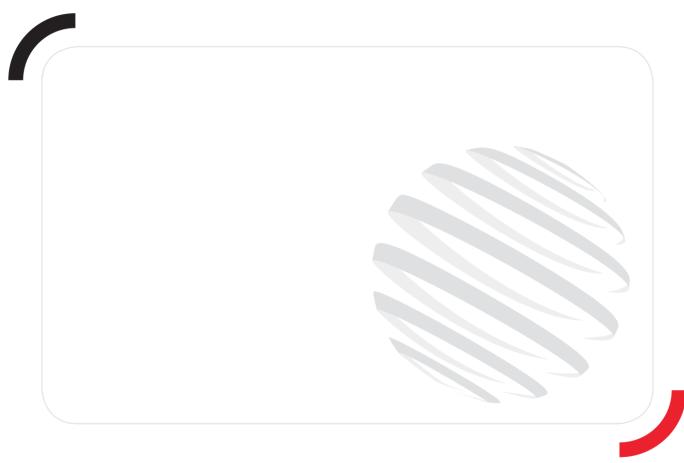

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes