

Ficha técnica :


EP 740



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante	Manitou	
1.2	Nome do modelo	EP 740	
1.3	Fonte de energia	Elétrico - Chumbo	
1.4	Modo de condução	Acompanhante	
1.5	Capacidade máx.	4000 kg	
1.6	Centro de gravidade da carga	600 mm	
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	865 mm	
1.9	Distância entre eixos	1269 mm	
Weight		Weight	
2.1	Peso de serviço	1340 kg	
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)	2565 kg / 2775 kg	
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)	1115 kg / 225 kg	
Pneus		Pneus	
3.1	Tipo de rodas	Bandagem em poliuretano	
3.2	Dimensões das rodas dianteiras	254 x 100	
3.3	Dimensões das rodas traseiras	82 x 100	
3.4	Tamanho das rodas estabilizadoras	125 x 50	
3.5.2	Número de rodas motrizes / de dianteiras / traseiras	1 / 2 / 4	
3.6	Via dianteira	775 mm	
3.7	Calibre da roda traseira	370 mm	
Dimensions		Dimensions	
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	85 mm	
4.19	Comprimento total	1880 mm	
4.20	Comprimento até à face dos garfos	725 mm	
4.21	Largura total	980 mm	
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	60 mm x 200 mm x 1150 mm	
4.25	Largura sobre os garfos	570 mm	
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	25 mm	
4.33	Largura do corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	2100 mm	
4.34	Largura do corredor para paleta 800 x 1200 em comprimento	2150 mm	
4.35	Raio de viragem	1615 mm	
4.4	Altura de elevação	112 mm	
4.9	Altura do leme min.	1030 mm	
4.9	Altura máxima do timão elevado	1490 mm	
Atuação		Atuação	
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)	5 km/h / 5 km/h	
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga	5 % / 10 %	
5.10	Travão de serviço	Travão de serviço - Eletromagnético	
5.11	Travão de estacionamento	Travão de parque - Destragagem Manual	
Motor		Motor	
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)	2 kW	
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%	2 kW	
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Bateria / Capacidade de carga	24 V / 315 Ah	
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)	280 kg	
Diversos		Diversos	
8.1	Tipo de unidade motriz	AC	
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido	< 75 dB	

EP 740 - Esquemas dimensionais

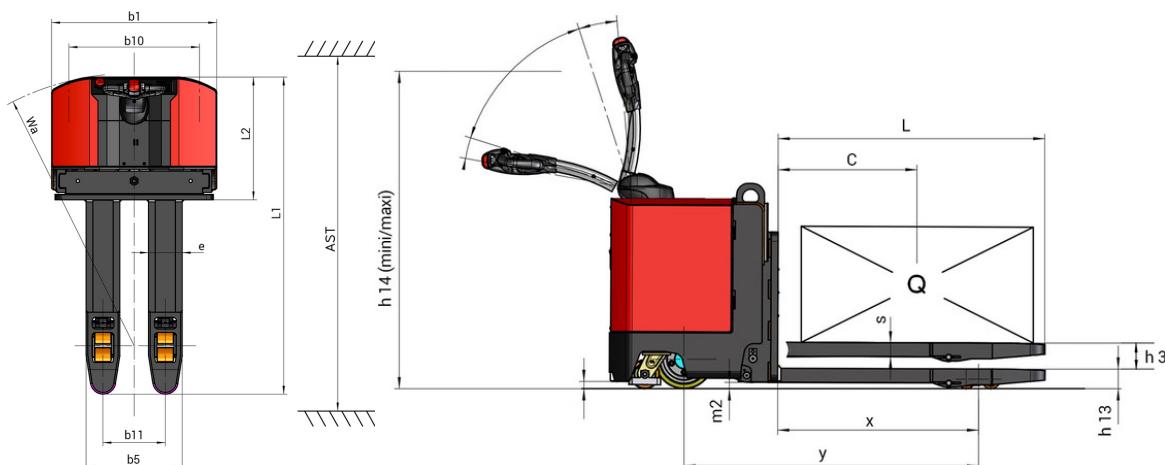



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes