

Technisches Datenblatt :


# EP 750



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale			Metrisch		
1.1	Hersteller			Manitou	
1.2	Modellname			EP 750	
1.3	Antriebsart			Elektrisch - Blei	
1.4	Bedienertyp			Begleitung	
1.5	Max. Tragkraft	Q		5000 kg	
1.6	Lastschwerpunkt	c		600 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x		865 mm	
1.9	Radstand	y		1269 mm	
<b>Gewicht</b>					
2.1	Betriebsgewicht			1340 kg	
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)			2490 kg / 2850 kg	
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last			1115 kg / 225 kg	
<b>Reifen</b>					
3.1	Bereifung			Polyurethan-Bandage	
3.2	Reifengröße, vorn			254 x 100	
3.3	Reifengröße, hinten			82 x 100	
3.4	Größe der Stützräder			125 x 50	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / der Vorderräder / Hinterräder			1 / 2 / 4	
3.6	Vorderspur	b10		775 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11		370 mm	
<b>Abmessungen</b>					
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13		85 mm	
4.19	Gesamtlänge	l1		1880 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2		725 mm	
4.21	Gesamtbreite	b1		980 mm	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l		60 mm x 200 mm x 1150 mm	
4.25	max Zinkenabstand	b5		570 mm	
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2		25 mm	
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast		1950 mm	
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast		2150 mm	
4.35	Wenderadius	Wa		1615 mm	
4.4	Hubhöhe	h3		112 mm	
4.9	Höhe Deichsel oben min.	h14		1030 mm	
4.9	Höhe Deichsel oben max.	h14		1490 mm	
<b>Leistung</b>					
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			5 km/h / 5 km/h	
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen			5 % / 10 %	
5.10	Feststellbremse			Elektromagnetisch	
5.11	Parkbremse			Klemmhebel	
<b>Motor</b>					
6.1	Leistung des Fahrmotors			2.50 kW	
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%			2 kW	
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C			DIN 43535-B	
6.4	Batterie / Batteriekapazität			24 V / 315 Ah	
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)			280 kg	
<b>Sonstiges</b>					
8.1	Steuerung			AC	
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen			75 dB	

## EP 750 - Maßzeichnung

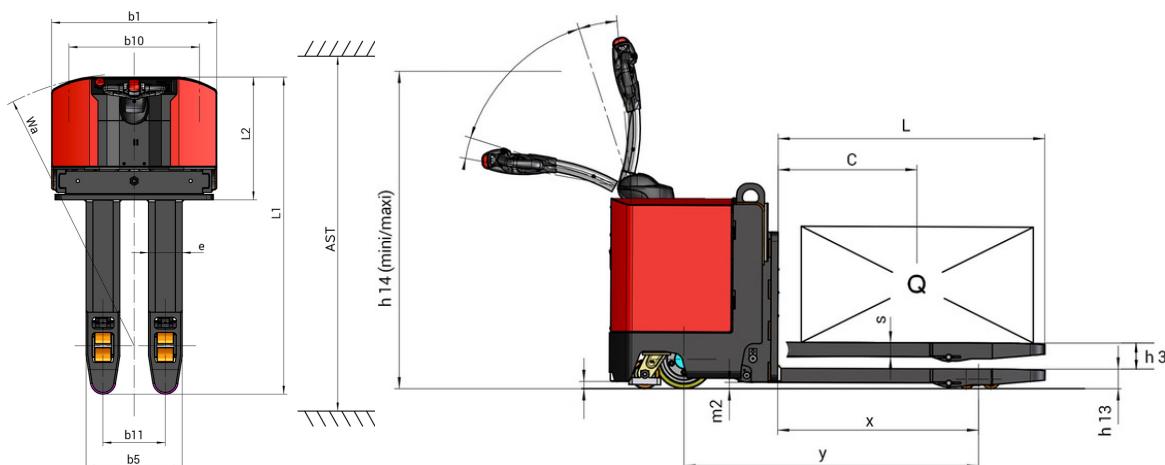



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508  
RCS Nantes