

Scheda tecnica :


EP 750



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metrico	
1.1	Costruttore	Manitou	
1.2	Nome modello	EP 750	
1.3	Tipo di alimentazione	Elettrico - Piombo	
1.4	Tipo di operatore	Integrativo	
1.5	Portata massima	5000 kg	
1.6	Baricentro del carico	600 mm	
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	865 mm	
1.9	Interasse	1269 mm	
Weight			
2.1	Peso	1340 kg	
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)	2490 kg / 2850 kg	
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto	1115 kg / 225 kg	
Pneumatici			
3.1	Tipo di ruote	Bandaggio in poliuretano	
3.2	Dimensioni ruote anteriori	254 x 100	
3.3	Dimensioni ruote posteriori	82 x 100	
3.4	Dimensione ruote stabilizzatrici	125 x 50	
3.5.2	Numero di ruote motrici / ruote anteriori / di ruote posteriori	1 / 2 / 4	
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	775 mm	
3.7	Ruota posteriore	370 mm	
Dimensions			
4.15	Altezza delle forche in posizione abbassata	85 mm	
4.19	Lunghezza totale	1880 mm	
4.20	Lunghezza al piano forche	725 mm	
4.21	Larghezza	980 mm	
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	60 mm x 200 mm x 1150 mm	
4.25	Larghezza forche	570 mm	
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	25 mm	
4.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	1950 mm	
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	2150 mm	
4.35	Raggio di sterzata	1615 mm	
4.4	Altezza di sollevamento	112 mm	
4.9	Altezza del timone fino a min.	1030 mm	
4.9	Altezza massima del timone	1490 mm	
Performance			
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	5 km/h / 5 km/h	
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico	5 % / 10 %	
5.10	Freno di servizio	Elettromagnetico	
5.11	Freno stazionamento	Sblocco tramite maniglia	
Motore			
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)	2.50 kW	
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%	2 kW	
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Batteria / Capacità batteria	24 V / 315 Ah	
6.5	Peso batteria (+/- 5%)	280 kg	
Varie			
8.1	Tipo di unità motrice	AC	
8.4	Livello medio della rumorosità all'orecchio del conduttore misurata/garantita	75 dB	

EP 750 - Disegno quotato

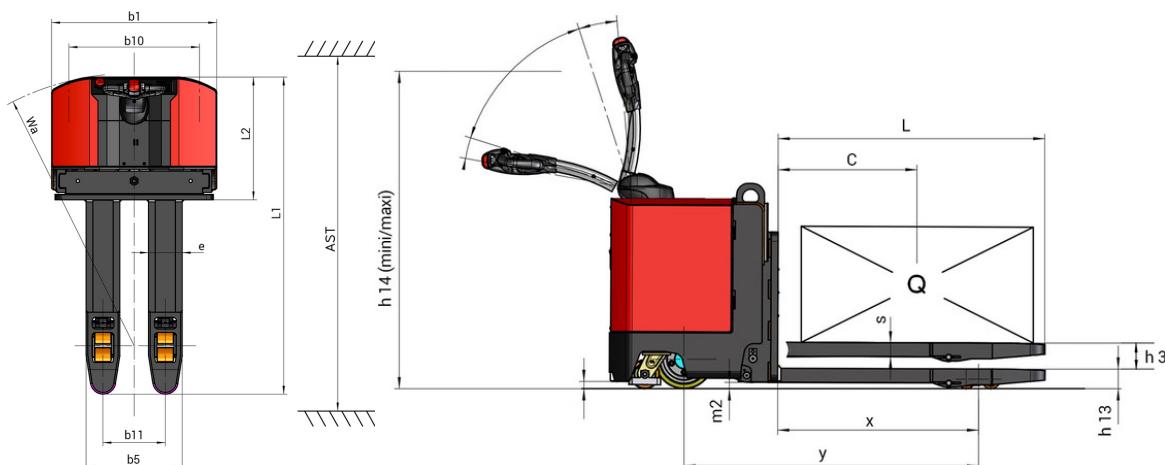



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes