
技術シート:

EP 750



| | | EP | 750 作成 2023年10月30日 22.32 016 |
|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| | 諸元 | | メートル単位 |
| 1.1 | 製造メーカー | | Manitou |
| 1.2 | モデル名 | | EP 750 |
| 1.3 | エンジン | | 電気 - 鉛 |
| 1.4 | オペレーター・タイプ | | 歩行者 |
| 1.5 | 定格荷重 | Q | 5000 kg |
| 1.6 | 積荷重心 | С | 600 mm |
| 1.8 | 車軸中心からフォークまでの距離 | X | 865 mm |
| 1.9 | ホイールベース | у | 1269 mm |
| | 重量 | | |
| 2.1 | 機械質量 | | 1340 kg |
| 2.2 | 前アクセル荷重 負荷時 /後アクセル荷重 負荷時 | | 2490 kg / 2850 kg |
| 2.3 | 前アクセル荷重 無負荷時 / 後アクセル荷重 無負荷時 | | 1115 kg / 225 kg |
| | ホイール | | 3 3 |
| 3.1 | タイヤ | | 緩衝材 |
| 3.2 | 前輪サイズ | | 254 x 100 |
| 3.3 | 後輪サイズ | | 82 x 100 |
| 3.4 | スタビライザーホイールのサイズ | | 125 x 50 |
| 3.5.2 | 駆動輪数 / 前輪数 / 後輪数 | | 1/2/4 |
| 3.6 | 輪距 トレッド 前輪 | b10 | 775 mm |
| 3.7 | 輪距 トレッド 後輪 | b11 | 370 mm |
| 0.7 | 寸法 | 511 | 070 Hilli |
| 4.15 | ローポジション時のフォークの高さ | h13 | 85 mm |
| 4.19 | 全長 | I1 | 1880 mm |
| 4.20 | 車体長さ フォーク前面まで | 12 | 725 mm |
| 4.21 | 全幅 | b1 | 980 mm |
| 4.22 | フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長 | s / e / l | 60 mm x 200 mm x 1150 mm |
| 4.25 | フォーク拡張 | b5 | 570 mm |
| 4.32 | 車輪半径 | m2 | 25 mm |
| 4.33 | - 〒100 - 〒 | Ast | 1950 mm |
| 4.34 | 最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用) | Ast | 2150 mm |
| 4.35 | 旋回半径 | Wa | 1615 mm |
| 4.4 | 標準揚高 | h3 | 112 mm |
| 4.4 | 耕運機の高さは最小 | h14 | 1030 mm |
| 4.9 | 最大耕運機高 | h14 | 1490 mm |
| 4.9 | 性能 | 1114 | 1490 111111 |
| 5.1 | 走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時 | | 5 km/h / 5 km/h |
| 5.7 | だ1) | | 5 % / 10 % |
| 5.7 | 豆 反 形 力 ・ 貞 何 吋 イ 無 貞 何 吋 制動 ブレーキ | | 電気磁気 |
| 5.10 | 駐車ブレーキ | | 电 ス 収 ス ハンドルリリース |
| 5.11 | エンジン | | ハンドルウサース |
| 6.1 | | | 0.50 PM |
| 6.1 | 駆動モーター定格出力 (S2 60 min) | | 2.50 kW |
| 6.2 | S3でのリフトモーター定格15 | | 2 kW |
| 6.3 | DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー | | DIN 43535-B |
| 6.4 | バッテリー容量 / バッテリー容量 | | 24 V / 315 Ah |
| 6.5 | バッテリー重量 (+/- 5%) | | 280 kg |
| | その他 | | المناه المناه |
| 8.1 | ドライブユニットのタイプ | | 交流 |
| 8.4 | 運転者の耳に聞こえる測定/保証平均騒音レベル | | < 75 dB |

EP 750 - 寸法図

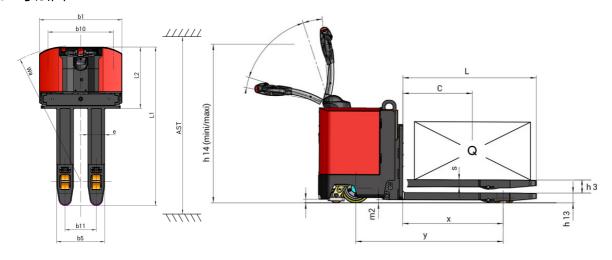





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes