


技術シート：

# EP 750



諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		Manitou
1.2	モデル名		EP 750 S1
1.3	エンジン		電動
1.4	オペレーター・タイプ		歩行者
1.5	定格荷重	Q	5000 kg
1.6	積荷重心	c	600 mm
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	865 mm
1.9	ホイールベース	y	1269 mm
<b>重量</b>			
2.1	機械質量		1340 kg
<b>ホイール</b>			
3.1	タイヤ		包帯
3.2	前輪サイズ		254 x 100
3.3	後輪サイズ		82 x 100
3.4	スタビライザーホイールのサイズ		125 x 50
3.5.2	駆動輪数 / 前輪数 / 後輪数		1 / 3 / 4
3.6	輪距 トレッド 前輪	b10	775 mm
3.7	輪距 トレッド 後輪	b11	370 mm
<b>寸法</b>			
4.15	ローポジション時のフォークの高さ	h13	85 mm
4.19	全長	l1	1880 mm
4.20	車体長さ フォーク前面まで	l2	725 mm
4.21	全幅	b1	980 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	60 mm x 200 mm x 1150 mm
4.25	フォーク拡張	b5	570 mm
4.32	車輪半径	m2	25 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	2150 mm
4.35	旋回半径	Wa	1615 mm
4.4	標準揚高	h3	112 mm
4.9	耕運機の高さは最小	h14	1030 mm
4.9	最大耕運機高	h14	1490 mm
<b>性能</b>			
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		5 km/h / 5 km/h
5.7	登反能力・負荷時 / 無負荷時		5% / 10%
5.10	制動ブレーキ		電気磁気
5.11	駐車ブレーキ		ハンドルリリース
<b>エンジン</b>			
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)		2 kW
6.2	S3でのリフトモーター定格15		2 kW
6.3	DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー		DIN 43535-B
6.4	バッテリー容量 / バッテリー容量		24 V / 315 Ah
6.5	バッテリー重量 (+/- 5%)		280 kg
<b>その他</b>			
8.1	ドライブユニットのタイプ		直流
8.4	運転者の耳に聞こえる測定/保証平均騒音レベル		< 75 dB

EP 750 - 寸法図

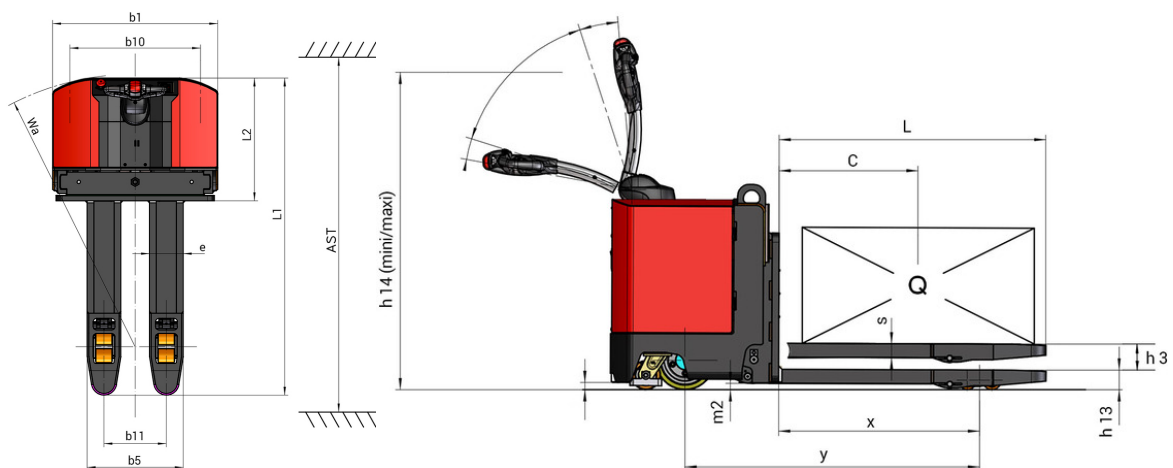



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes