
Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

EP 750



	Технические характеристики		Метрический
1	Производитель		Manitou
2	Наименование модели		EP 750
3	Источник питания		Электротехнический - Свинец
4	Режим движения		Ножное
5	Номинальная грузоподъемность	Q	5000 kg
6	Центр тяжести груза	С	600 mm
В	Расстояние от центра передней оси до вил	x	865 mm
9	Колесная база	у	1269 mm
	Bec		
1	Снаряженная масса		1340 kg
2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		2490 kg / 2850 kg
3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		1115 kg / 225 kg
	Шины		
1	Шины		Подушка
2	Размеры передних колес		254 x 100
3	Размеры задних колес		82 x 100
1	Размер стабилизатора колес		125 x 50
.2	Количество ведущих колес / передних колес / задних колес		1 / 2 / 4
5	Датчик передних колес	b10	775 mm
7	Расстояние между задними колесами	b11	370 mm
	Габаритные размеры		
5	Высота грузовых вил в опущенном положении	h13	85 mm
9	Общая длина	l1	1880 mm
0	Длина до основания вил	12	725 mm
1	Общая ширина	b1	980 mm
2	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	s / e / I	60 mm x 200 mm x 1150 mm
5	Ширина по вилам	b5	570 mm
2	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	25 mm
3	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	Ast	1950 mm
4	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	2150 mm
5	Радиус поворота	Wa	1615 mm
1	Высота подъема	h3	112 mm
)	Высота рукояти в опущенном положении	h14	1030 mm
)	Высота рукояти в поднятом положении	h14	1490 mm
	Производительность		
	Скорость движения (с грузом / без груза)		5 km/h / 5 km/h
7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		5 % / 10 %
0	Рабочий тормоз		Электромагнитный
1	Стояночный тормоз		Ручная разблокировка
	Двигатель		
	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		2.50 kW
2	Номинальная мощность подъемного двигателя для \$3 15%		2 kW
}	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
1	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		24 V / 315 Ah
5	Вес батареи (+/-5%)		280 kg
	Разное		
			AC

ЕР 750 - габаритный чертеж

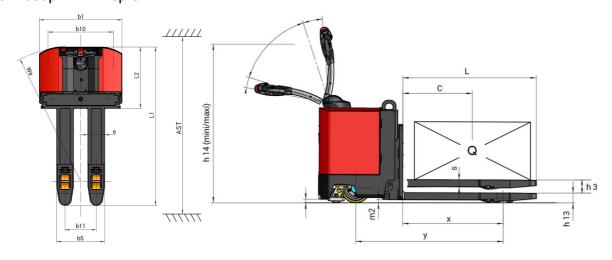





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта