

Fiche technique :


EP 750



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		EP 750 S1
1.3	Source d'alimentation		Électrique
1.4	Type de conduite		Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q	5000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	600 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x	865 mm
1.9	Empattement	y	1269 mm
	Poids		
2.1	Poids de service		1340 kg
	Roues		
3.1	Type de roues		Bandage
3.2	Dimensions roues avant		254 x 100
3.3	Dimensions roues arrière		82 x 100
3.4	Dimension des roues stabilisatrices		125 x 50
3.5.2	Nombre de roues motrices / avant / arrières		1x + 3 / 4
3.6	Voie avant	b10	775 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	370 mm
	Dimensions		
4.15	Hauteur de fourche en position basse	h13	85 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	1880 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	725 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	980 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	60 mm x 200 mm x 1150 mm
4.25	Ecartement des fourches	b5	570 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	25 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	2150 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	1615 mm
4.4	Course d'élévation	h3	112 mm
4.9	Hauteur du timon en position min.	h14	1030 mm
4.9	Hauteur maximale de l'attelage	h14	1490 mm
	Performances		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		5 km/h / 5 km/h
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)		5 % / 10 %
5.10	Frein de service		Électro-magnétiques
5.11	Frein de parking		Déverrouillage de la poignée
	Moteur		
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		2 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		2 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Tension batterie / Capacité batterie		24 V / 315 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		280 kg
	Divers		
8.1	Type d'unité motrice		DC
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti		< 75 dB

EP 750 - Schémas d'encombrement

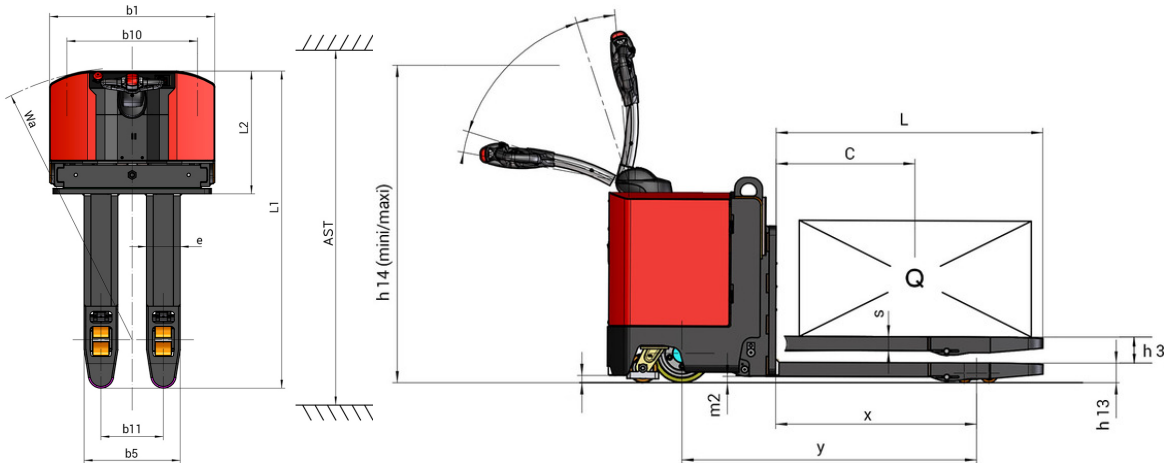



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes