Technisches Datenblatt:


EP 20 INOX





		EP 20 INOX EISIE	EP 20 INOX Erstellt am 15. Dezember 2025 um 10:25 U	
	Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou	
1.2	Modellname		EP 20 Inox	
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei	
1.4	Bedienertyp		Begleitung	
1.5	Max. Tragkraft	Q	2000 kg	
1.6	Lastschwerpunkt	C	600 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	X	952 mm	
1.9	Radstand	у	1379 mm	
	Gewicht			
2.1	Betriebsgewicht		482 kg	
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		1077 kg / 1405 kg	
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		337 kg / 145 kg	
	Reifen		3 3	
3.1	Bereifung		Polyurethan-Bandage	
3.2	Reifengröße, vom		230 x 70	
3.3	Reifengröße, hinten		82 x 68	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / der Vorderräder / Hinterräder		1/2/4	
3.6	Vorderspur	b10	435 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	365 mm	
	Abmessungen			
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13	87 mm	
4.19	Gesamtlänge	I1	1752 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	I2	601 mm	
4.21	Gesamtbreite	b1	684 mm	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	45 mm x 179 mm x 1120 mm	
4.25	max Zinkenabstand	b5	544 mm	
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	40 mm	
1.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	2170 mm	
4.35	Wenderadius	Wa	1560 mm	
4.4	Hubhöhe	h3	125 mm	
4.4	Höhe Deichsel oben min.	h14	870 mm	
4.9	Höhe Deichsel oben max.	h14	1320 mm	
4.7	Leistung	1114	1320 111111	
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		5 km/h / 5 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.02 m/s / 0.03 m/s	
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.02 m/s / 0.03 m/s	
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		10 % / 25 %	
5.10	Festellbremse		Elektromagnetisch	
5.11	Parkbremse		Klemmhebel	
J. 1 1	Motor		Neminiebei	
6.1	Leistung des Fahrmotors		1.20 kW	
6.2			1.20 kW 1 kW	
6.3	Nennleistung des Motors bei S3 15% Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B	
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 180 Ah	
6.5	·		24 V / 180 An 180 kg	
0.0	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		той ку	
0.1	Sonstiges		AC	
8.1	Steuerung		AU	

EP 20 Inox - Maßzeichnung

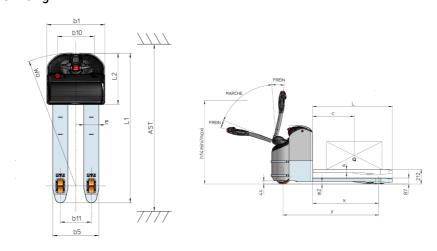





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes