


Technisches Datenblatt :

EP 20 INOX



Technische Merkmale			Metrisch	
1.1	Hersteller			Manitou
1.2	Modellname			EP 20 Inox
1.3	Antriebsart			Elektrisch
1.4	Bedienertyp			Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q		2000 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c		600 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x		952 mm
1.9	Radstand	y		1379 mm
Gewicht				
2.1	Betriebsgewicht			482 kg
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)			1077 kg / 1405 kg
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last			337 kg / 145 kg
Reifen				
3.1	Bereifung			Bandage
3.2	Reifengröße, vorn			230 x 70
3.3	Reifengröße, hinten			82 x 68
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / der Vorderräder / Hinterräder			1 / 2 / 4
3.6	Vorderspur	b10		435 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11		365 mm
Abmessungen				
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13		87 mm
4.19	Gesamtlänge	l1		1752 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2		601 mm
4.21	Gesamtbreite	b1		684 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l		45 mm x 179 mm x 1150 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5		544 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2		40 mm
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast		2007 mm
4.35	Wenderadius	Wa		1560 mm
4.4	Hubhöhe	h3		125 mm
4.9	Höhe Deichsel oben min.	h14		870 mm
4.9	Höhe Deichsel oben max.	h14		1320 mm
Leistung				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			5 km/h / 5 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			0.02 m/s / 0.03 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			0.04 m/s / 0.02 m/s
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen			10 % / 25 %
5.10	Feststellbremse			Elektromagnetisch
5.11	Parkbremse			Klemmhebel
Motor				
6.1	Leistung des Fahrmotors			1.20 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%			1 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C			DIN 43535-B
6.4	Batterie / Batteriekapazität			24 V / 180 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)			180 kg
Sonstiges				
8.1	Steuerung			AC
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen			< 75 dB

EP 20 Inox - Maßzeichnung

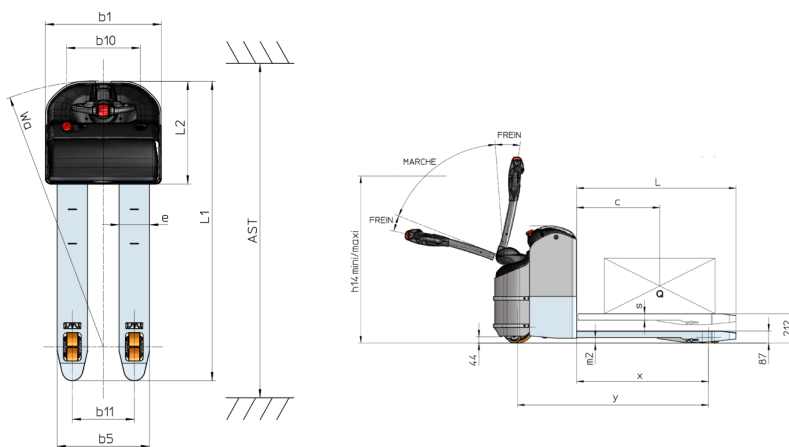

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes