Fiche technique:


EP 20 INOX





		EP 20 INUX DOCUME	EP 20 INOX Document cree to 13 decembre 2025 a 13.06 01	
	Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1 F	abricant		Manitou	
1.2	Modèle		EP 20 Inox	
1.3	Source d'alimentation		Électrique - Plomb	
1.4	Type de conduite		Accompagnant	
	Capacité max.	Q	2000 kg	
	Centre de gravité de la charge	C	600 mm	
	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	X	952 mm	
	Empattement	у	1379 mm	
	Poids			
	Poids de service		482 kg	
	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		1077 kg / 1405 kg	
	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		337 kg / 145 kg	
	Roues		g,g	
	Type de roues		Bandage en polyuréthane	
	Dimensions roues avant		230 x 70	
	Dimensions roues arrière		82 x 68	
	Nombre de roues motrices / avant / arrières		1/2/4	
	/oie avant	b10	435 mm	
	/oie (milieu des roues) arrière	b11	365 mm	
	Dimensions		303 11111	
	Hauteur de fourche en position basse	h13	87 mm	
	ongueur hors-tout	I1	1752 mm	
	ongueur au talon des fourches	12	601 mm	
		b1	684 mm	
	argeur hors tout			
	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	45 mm x 179 mm x 1120 mm	
	Ecartement des fourches	b5	544 mm	
	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	40 mm	
	argeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	2170 mm	
	Rayon de giration	Wa	1560 mm	
	Hauteur de levage	h3	125 mm	
	Hauteur du timon en position min.	h14	870 mm	
	Hauteur de timon en position max	h14	1320 mm	
	Performances			
	/itesse de déplacement (en charge / à vide)		5 km/h / 5 km/h	
	/itesse de levée (en charge / à vide)		0.02 m/s / 0.03 m/s	
	/itesse de descente (en charge / à vide)		0.04 m/s / 0.02 m/s	
	Pente franchissable (en charge / à vide)		10 % / 25 %	
	Frein de service		Électro-magnétiques	
	rein de parking		Déverouillage de la poignée	
	Moteur			
	Puissance moteur translation (S2 60 min)		1.20 kW	
	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		1 kW	
6.3 E	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B	
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie		24 V / 180 Ah	
6.5 F	Poids de la batterie (+/- 5 %)		180 kg	
1	Divers			
8.1	Type d'unité motrice		AC	
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti		75 dB	

EP 20 Inox - Schémas d'encombrement

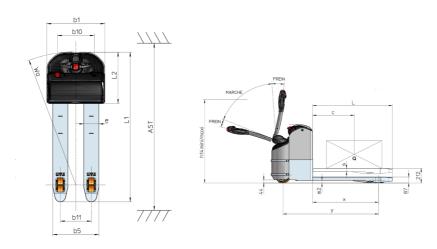





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes