

技術シート：


EP 20 INOX



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー	Manitou	
1.2	モデル名	EP 20 Inox	
1.3	エンジン	電気 - 鉛	
1.4	オペレーター・タイプ	歩行者	
1.5	定格荷重	2000 kg	
1.6	積荷重心	600 mm	
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	952 mm	
1.9	ホイールベース	1379 mm	
重量			
2.1	機械質量	482 kg	
2.2	前アクセル荷重 負荷時 / 後アクセル荷重 負荷時	1077 kg / 1405 kg	
2.3	前アクセル荷重 無負荷時 / 後アクセル荷重 無負荷時	337 kg / 145 kg	
ホイール			
3.1	タイヤ	ポリウレタン製クッションタイヤ	
3.2	前輪サイズ	230 x 70	
3.3	後輪サイズ	82 x 68	
3.5.2	駆動輪数 / 前輪数 / 後輪数	1 / 2 / 4	
3.6	輪距 トレッド 前輪	435 mm	
3.7	輪距 トレッド 後輪	365 mm	
寸法			
4.15	ローポジション時のフォークの高さ	87 mm	
4.19	全長	1752 mm	
4.20	車体長さ フォーク前面まで	601 mm	
4.21	全幅	684 mm	
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	45 mm x 179 mm x 1120 mm	
4.25	フォーク拡張	544 mm	
4.32	車輪半径	40 mm	
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200/パレット使用)	2170 mm	
4.35	旋回半径	1560 mm	
4.4	標準揚高	125 mm	
4.9	耕運機の高さは最小	870 mm	
4.9	最大耕運機高	1320 mm	
性能			
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時	5 km/h / 5 km/h	
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時	0.02 m/s / 0.03 m/s	
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷	0.04 m/s / 0.02 m/s	
5.7	登反能力 - 負荷時 / 無負荷時	10 % / 25 %	
5.10	制動ブレーキ	電気磁気	
5.11	駐車ブレーキ	ハンドルリリース	
エンジン			
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)	1.20 kW	
6.2	S3でのリフトモーター定格15	1 kW	
6.3	DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー	DIN 43535-B	
6.4	バッテリー容量	24 V / 180 Ah	
6.5	バッテリー重量 (+/- 5%)	180 kg	
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ	交流	
8.4	運転者の耳に聞こえる測定/保証平均騒音レベル	75 dB	

EP 20 Inox - 寸法図

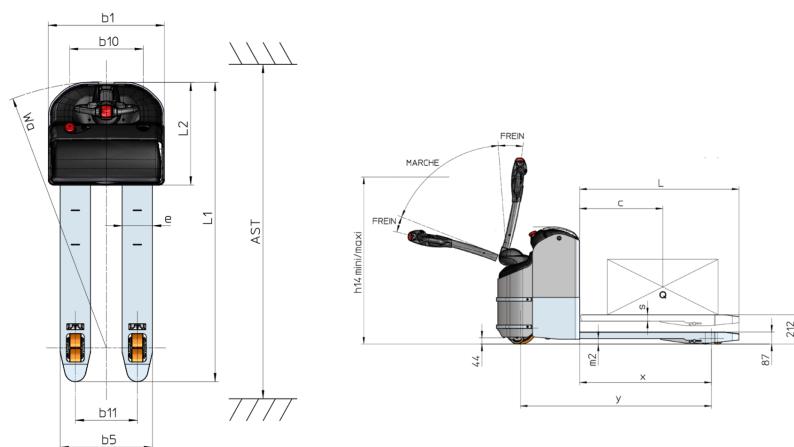



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes