

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# EP 20 INOX



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель	Manitou	
1.2	Наименование модели	EP 20 Inox	
1.3	Источник питания	Электротехнический - Свинец	
1.4	Режим движения	Ножное	
1.5	Номинальная грузоподъемность	2000 kg	
1.6	Центр тяжести груза	600 mm	
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	952 mm	
1.9	Колесная база	1379 mm	
Вес		482 kg	
2.1	Снаряженная масса	1077 kg / 1405 kg	
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)	337 kg / 145 kg	
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		
Шины		Полиуретановый бандаж	
3.1	Шины	230 x 70	
3.2	Размеры передних колес	82 x 68	
3.3	Размеры задних колес	1 / 2 / 4	
3.5.2	Количество ведущих колес / передних колес / задних колес	435 mm	
3.6	Датчик передних колес	365 mm	
3.7	Расстояние между задними колесами		
Габаритные размеры		87 mm	
4.15	Высота грузовых вил в опущенном положении	1752 mm	
4.19	Общая длина	601 mm	
4.20	Длина до основания вил	684 mm	
4.21	Общая ширина	45 mm x 179 mm x 1120 mm	
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	544 mm	
4.25	Ширина по вилам	40 mm	
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	2170 mm	
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	1560 mm	
4.35	Радиус поворота	125 mm	
4.4	Высота подъема	870 mm	
4.9	Высота рукожати в опущенном положении	1320 mm	
4.9	Высота рукожати в поднятом положении		
Производительность		5 km/h / 5 km/h	
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)	0.02 m/s / 0.03 m/s	
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)	0.04 m/s / 0.02 m/s	
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)	10 % / 25 %	
5.7	Преодолеваемый уклон - с грузом / без груза		
5.10	Рабочий тормоз	Электромагнитный	
5.11	Стояночный тормоз	Ручная разблокировка	
Двигатель		1.20 kW	
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)	1 kW	
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%	DIN 43535-B	
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C	24 V / 180 Ah	
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи	180 kg	
6.5	Вес батареи (+/-5%)		
Разное		AC	
8.1	Тип привода	75 dB	
8.4	Измеренный/гарантируемый средний уровень громкости в кабине		

## EP 20 Inox - габаритный чертеж

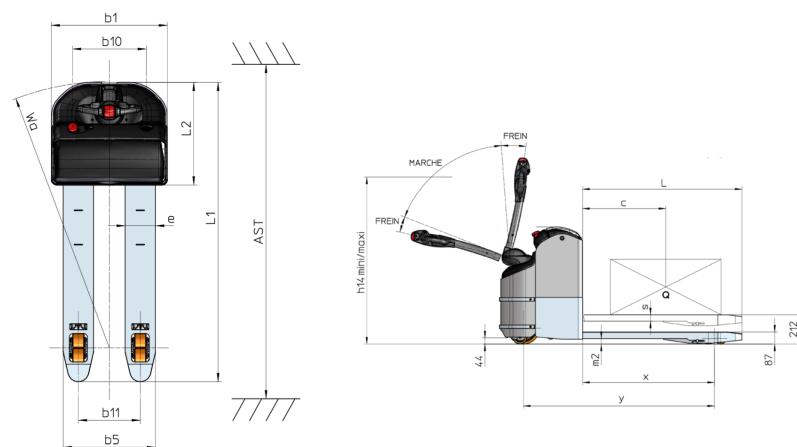



#### Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта