Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:


EP 20 INOX





		EP 20 INOX 603	ЕР 20 INOX Созданный на 8 ноября 2025 г., 20:01	
	Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель		Manitou	
1.2	Наименование модели		EP 20 Inox	
1.3	Источник питания		Электротехнический - Свинец	
1.4	Режим движения		Ножное	
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	2000 kg	
1.6	Центр тяжести груза	c	600 mm	
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	X	952 mm	
1.9	Колесная база	у	1379 mm	
	Bec			
2.1	Снаряженная масса		482 kg	
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		1077 kg / 1405 kg	
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		337 kg / 145 kg	
	Шины			
3.1	Шины		Подушка	
3.2	Размеры передних колес		230 x 70	
3.3	Размеры задних колес		82 x 68	
3.5.2	Количество ведущих колес / передних колес / задних колес		1/2/4	
3.6	Датчик передних колес	b10	435 mm	
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	365 mm	
	Габаритные размеры			
4.15	Высота грузовых вил в опущенном положении	h13	87 mm	
4.19	Общая длина	I1	1752 mm	
4.20	Длина до основания вил	12	601 mm	
4.21	Общая ширина	b1	684 mm	
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	s / e / l	45 mm x 179 mm x 1120 mm	
4.25	Ширина по вилам	b5	544 mm	
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	40 mm	
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	2170 mm	
4.35	Радиус поворота	Wa	1560 mm	
4.4	Высота подъема	h3	125 mm	
4.9	Высота рукояти в опущенном положении	h14	870 mm	
4.9	Высота рукояти в поднятом положении	h14	1320 mm	
	Производительность			
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		5 km/h / 5 km/h	
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.02 m/s / 0.03 m/s	
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.04 m/s / 0.02 m/s	
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		10 % / 25 %	
5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный	
5.11	Стояночный тормоз		Ручная разблокировка	
	Двигатель		, . , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		1.20 kW	
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%		1 kW	
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B	
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		24 V / 180 Ah	
6.5	Вес батареи (+/-5%)		180 kg	
0.0	Разное		100 kg	
8.1	Тип привода		AC	
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине		< 75 dB	

EP 20 Inox - габаритный чертеж

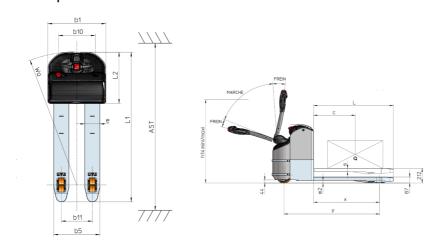





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com





В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта