


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# EP 20 INOX

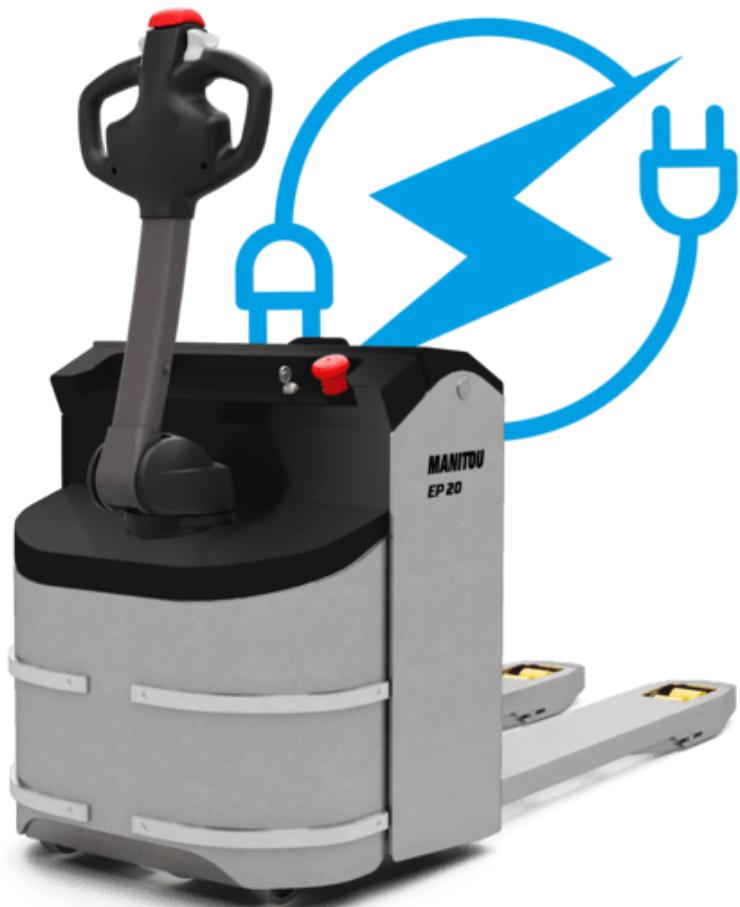

 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

<b>Технические характеристики</b>		<b>Метрический</b>	
1.1	Производитель	Manitou	
1.2	Наименование модели	EP 20 Inox	
1.3	Источник питания	Электротехнический - Свинец	
1.4	Режим движения	Ножное	
1.5	Номинальная грузоподъемность	2000 kg	
1.6	Центр тяжести груза	600 mm	
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	952 mm	
1.9	Колесная база	1379 mm	
<b>Вес</b>		<b>482 kg</b>	
2.1	Снаряженная масса	1077 kg / 1405 kg	
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)	337 kg / 145 kg	
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		
<b>Шины</b>		<b>Полиуретановый бандаж</b>	
3.1	Шины	230 x 70	
3.2	Размеры передних колес	82 x 68	
3.3	Размеры задних колес	1 / 2 / 4	
3.5.2	Количество ведущих колес / передних колес / задних колес	435 mm	
3.6	Датчик передних колес	365 mm	
3.7	Расстояние между задними колесами		
<b>Габаритные размеры</b>		<b>Габаритные размеры</b>	
4.15	Высота грузовых вил в опущенном положении	h13	87 mm
4.19	Общая длина	l1	1752 mm
4.20	Длина до основания вил	l2	601 mm
4.21	Общая ширина	b1	684 mm
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	s / e / l	45 mm x 179 mm x 1120 mm
4.25	Ширина по вилам	b5	544 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	40 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	2170 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	1560 mm
4.4	Высота подъема	h3	125 mm
4.9	Высота рукотяги в опущенном положении	h14	870 mm
4.9	Высота рукотяги в поднятом положении	h14	1320 mm
<b>Производительность</b>		<b>Производительность</b>	
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		5 km/h / 5 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.02 m/s / 0.03 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.04 m/s / 0.02 m/s
5.7	Преодолеваемый уклон - с грузом / без груза		10 % / 25 %
5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный
5.11	Стояночный тормоз		Ручная разблокировка
<b>Двигатель</b>		<b>Двигатель</b>	
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		1.20 kW
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%		1 kW
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		24 V / 180 Ah
6.5	Вес батареи (+/-5%)		180 kg
<b>Разное</b>		<b>Разное</b>	
8.1	Тип привода		AC
8.4	Измеренный/гарантируемый средний уровень громкости в кабине		75 dB

## EP 20 Inox - габаритный чертеж

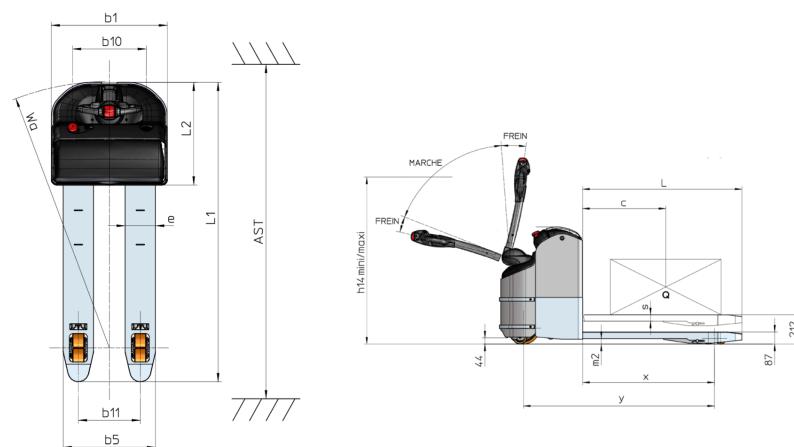



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта