

Technisches Datenblatt :


EP 20 INOX PREMIUM



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller	Manitou	
1.2	Modellname	EP 20 Inox Premium	
1.3	Antriebsart	Elektrisch - Blei	
1.4	Bedienertyp	Begleitung	
1.5	Max. Tragkraft	2000 kg	
1.6	Schwerpunkt der Last	600 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	954 mm	
1.9	Radstand	1379 mm	
Gewicht		Metrisch	
2.1	Betriebsgewicht	482 kg	
2.2	Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen)	1077 kg / 1405 kg	
2.3	Gewicht auf Vorderachse, leer / Hinterachse, leer	337 kg / 145 kg	
Reifen		Metrisch	
3.1	Bereifung	Polyurethan-Bandage	
3.2	Größe der Vorderräder	230 x 70	
3.3	Größe der Hinterräder	82 x 68	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / Vorderräder	1 / 2 / 4	
3.6	Vorderspur	435 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	365 mm	
Abmessungen		Metrisch	
4.15	Höhe der Gabeln in der Tiefstellung	85 mm	
4.19	Gesamtlänge	1750 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	599 mm	
4.21	Gesamtbreite	680 mm	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	45 mm x 175 mm x 1150 mm	
4.25	Breite über den Gabeln	540 mm	
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	40 mm	
4.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs	2170 mm	
4.35	Wenderadius	1560 mm	
4.4	Hubhöhe	125 mm	
4.9	Höhe Deichsel oben min.	880 mm	
4.9	Höhe Deichsel oben max.	1330 mm	
Leistung		Metrisch	
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	5 km/h / 5 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	0.02 m/s / 0.03 m/s	
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	0.04 m/s / 0.02 m/s	
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen	10 % / 25 %	
5.10	Betriebsbremse	Elektromagnetisch	
5.11	Feststellbremse	Klemmhebel	
Motor		Metrisch	
6.1	Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min)	1.20 kW	
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%	1 kW	
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Batterie / Batteriekapazität	24 V / 180 Ah	
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)	180 kg	
Sonstiges		Metrisch	
8.1	Art der Antriebeinheit	AC	
8.4	Gemessener/garantiert durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Bedieners	75 dB	

EP 20 Inox Premium - Maßzeichnung

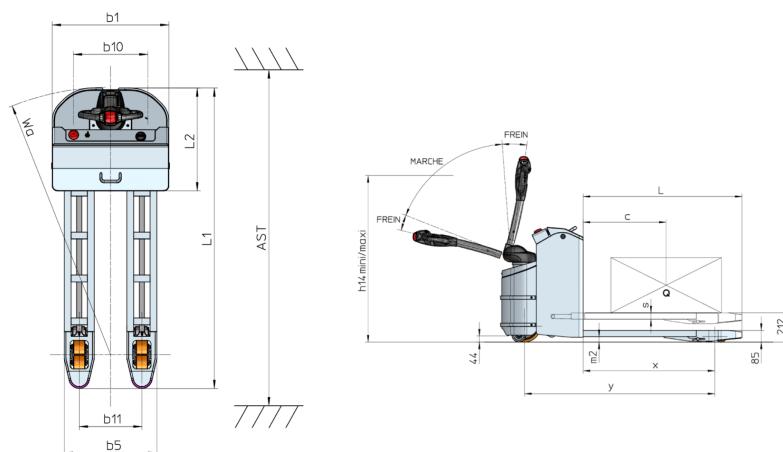



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes