Scheda tecnica:


EP 20 INOX PREMIUM





	EP 20 INOX PREMIUM creato il 8 novembre 20		
	Specifiche tecniche		Metrico
1.1	Costruttore		Manitou
1.2	Nome modello		EP 20 Inox Premium
1.3	Tipo di alimentazione		Elettrico - Piombo
1.4	Tipo di operatore		Integrativo
1.5	Portata massima	Q	2000 kg
1.6	Baricentro del carico	c	600 mm
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	x	954 mm
1.9	Interasse	v	1379 mm
	Weight		1077 11111
2.1	Peso		482 kg
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		1077 kg / 1405 kg
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		337 kg / 145 kg
2.0	Pneumatici		567 kg / 146 kg
3.1	Tipo di ruote		Cushion
3.1	Dimensioni ruote anteriori		230 x 70
3.3	Dimensioni ruote anteriori		82 x 68
3.5.2	Numero di ruote motrici / ruote anteriori / di ruote posteriori		1/2/4
3.6	·	b10	435 mm
3.7	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	365 mm
3.7	Ruota posteriore Dimensions	DII	303 111111
4.15	Altezza delle forche in posizione abbassata	h13	85 mm
4.13	Lunghezza totale	11	1750 mm
4.19	-	12	599 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	b1	680 mm
4.21	Larghezza		45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / l b5	45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	Larghezza forche	m2	40 mm
4.34	Altezza dal suolo al centro dell'interasse		2170 mm
	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast	
4.35 4.4	Raggio di sterzata	Wa	1560 mm
	Altezza di sollevamento	h3	125 mm
4.9	Altezza del timone fino a min.	h14	880 mm
4.9	Altezza massima del timone	h14	1330 mm
5.4	Performance		51 4 451 4
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		5 km/h / 5 km/h
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.02 m/s / 0.03 m/s
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.04 m/s / 0.02 m/s
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico		10 % / 25 %
5.10	Freno di servizio		Elettromagnetico
5.11	Freno stazionamento		Sblocco tramite maniglia
	Motore		
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%		1 kW
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batteria / Capacità batteria		24 V / 180 Ah
6.5	Peso batteria (+/- 5%)		180 kg
	Varie		
8.1	Tipo di unità motrice		AC
8.4	Livello medio della rumorosità all' orecchio del conduttore misurata/garantita		< 75 dB

EP 20 Inox Premium - Disegno quotato

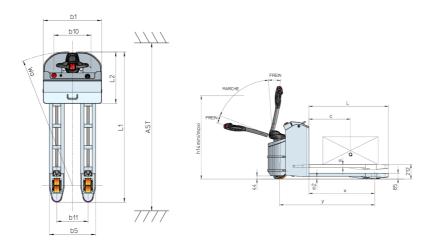





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes