

Fiche technique :

# TMT-X 25 S K



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Technical characteristics		Métrique	
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		TMT-X 25 S K
1.2.1	Reach out equipment		Telescopic boom
1.3	Power source		Diesel
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	2500 kg
1.6	Load center of gravity	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	-505 mm
1.9	Wheelbase	y	1651 mm
<b>Weight</b>			
2.1	Service weight		2615 kg
<b>Wheels</b>			
3.1	Tires type		Pneumatic
3.2	Dimensions of front wheels		10 x 16.5
3.3	Dimensions of rear wheels		10 x 16,5
3.5	Number of front wheels / rear wheels		2 / 1
3.5.2	Drive wheels (front / rear)		2 / 1
3.6	Front wheel gauge	b10	2072 mm
<b>Dimensions</b>			
4.2	Height telescopic boom lowered	h1	2285 mm
4.3	Mast free lift	h2	1700 mm
4.4	Max. lifting height	h3	3415 mm
4.5	Height telescopic boom extended	h4	3915 mm
4.7	Height of overhead guard (cabin)	h6	2203 mm
4.19	Overall length	l1	2790 mm
4.21	Overall width	b1	2348 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1200 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		2A
4.24	Fork carriage width	b3	1270 mm
4.26	Distance between wheel arms/loading surfaces	b4	1520 mm
4.28	Max. outreach		1310 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	290 mm
4.35	Turning radius	Wa	3072 mm
<b>Performances</b>			
5.1	Travel speed (laden / unladen)		11 km/h - 11 km/h
5.7	Gradeability (laden / unladen)		25 % / 35 %
5.10	Service brake		Hydraulic
5.11	Transmission type		Hydrostatic
<b>Engine</b>			
7.1	Engine brand / nom		Kubota - China IV, Stage IIIB
7.2	I.C. Engine power rating		36.50 kW
7.3	Rated speed		2700 rpm
7.4	Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 2400 cm³
<b>Miscellaneous</b>			
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		270 bar
8.3	Oil flow rate for attachments		50 l/min
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		81 dB

### TMT-X 25 S K - Schémas d'encombrement




# TMT-X 25 S K - Abaques

## Machine on tires with forks Metric

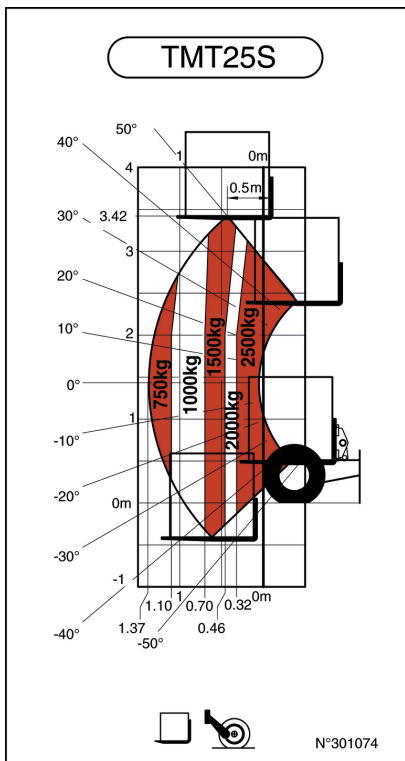

## Machine on lowered stabilisers with forks Metric

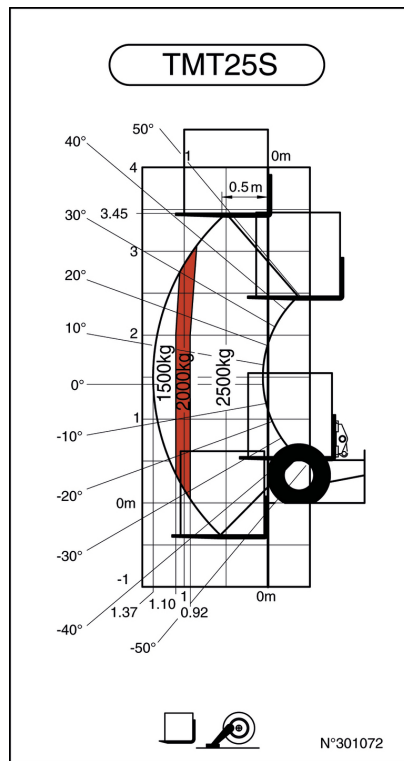



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes