

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# **TMT-X 25 S K**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

	Технические характеристики		Метрический
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		TMT-X 25 S K
1.2.1	Диапазон оборудования		Телескопическая стрела
1.3	Источник питания		Дизельный
1.4	Режим движения		Сидя
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	2500 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	500 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	-505 mm
1.9	Колесная база	y	1651 mm
2.1	<b>Вес</b>		
	Снаряженная масса		2615 kg
	<b>Шины</b>		
3.1	Шины		Пневматические
3.2	Размеры передних колес		10 x 16.5
3.3	Размеры задних колес		10 x 16,5
3.5	Количество передних колес / задних колес		2 / 1
3.5.2	Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 1
3.6	Датчик передних колес	b10	2072 mm
	<b>Габаритные размеры</b>		
4.2	Высота телескопической стрелы во втянутом положении	h1	2285 mm
4.3	Свободный подъем	h2	1700 mm
4.4	Максимальная высота подъема	h3	3415 mm
4.5	Высота телескопической стрелы в выдвинутом положении	h4	3915 mm
4.7	Высота верхнего ограждения (кабина)	h6	2203 mm
4.19	Общая длина	l1	2790 mm
4.21	Общая ширина	b1	2348 mm
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1200 mm
4.23	Каретка грузовых вил согласно стандарту DIN 15173 A/B	b3	2A
4.24	Ширина каретки грузовых вил	b4	1270 mm
4.26	Расстояние между колесными рычагами/погрузочными поверхностями	i4	1520 mm
4.28	Максимальный горизонтальный вылет в центре тяжести 600	m2	1310 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	Wa	290 mm
4.35	Радиус поворота		3072 mm
	<b>Производительность</b>		
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		11 km/h - 11 km/h
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		25 % / 35 %
5.10	Рабочий тормоз		Гидравлический
	Тип трансмиссии		Гидростатическая
	<b>Двигатель</b>		
7.1	Бренд двигателя / Экологический класс двигателя / Модель двигателя		Kubota - China IV, Stage IIIB / V2403 M DI
7.2	Мощность двигателя (л.с. / kW)		48.91 Hp / 36.50 kW
7.3	Номинальная скорость		2700 rpm
7.4	Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 · 2400 cm <sup>3</sup>
	<b>Разное</b>		
8.2	Давление рабочей гидравлической системы для навесного оборудования		270 bar
8.3	Расход масла для навесного оборудования		50 l/min
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053		81 dB



## TMT-X 25 S K - габаритный чертеж

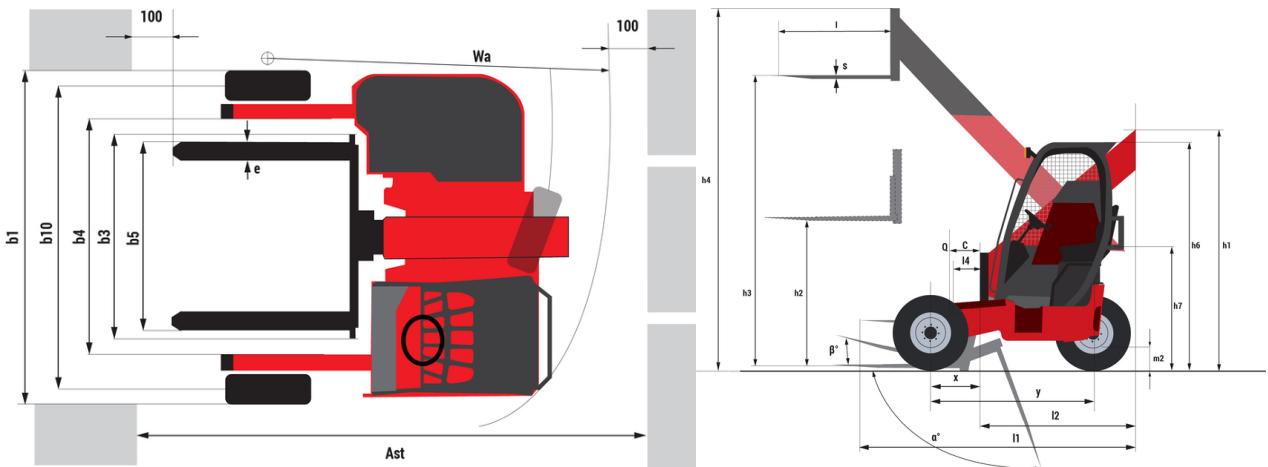

## TMT-X 25 SK - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами - метрическая система мер

Машина при опущенных аутригерах с вилами - метрическая система мер

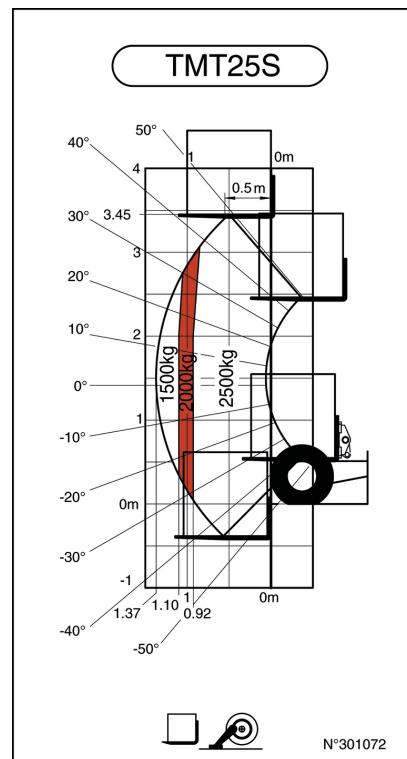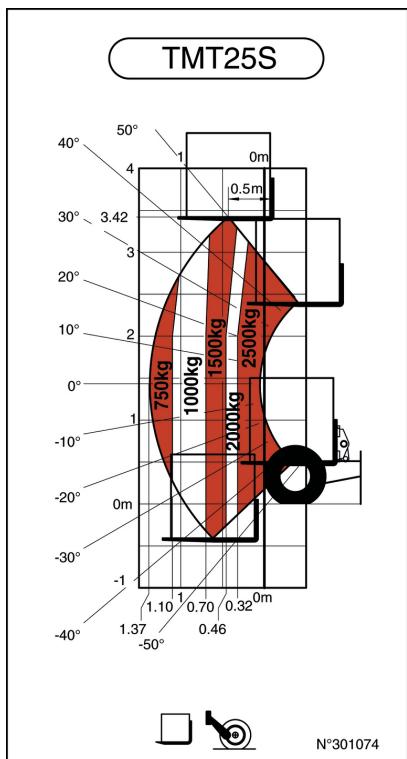



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта