

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# TMT-X 25 SK



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Technical characteristics		Метрический	
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		TMT-X 25 S K
1.2.1	Reach out equipment		Telescopic boom
1.3	Power source		Diesel
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	2500 kg
1.6	Load center of gravity	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	-505 mm
1.9	Wheelbase	y	1651 mm
<b>Weight</b>			
2.1	Service weight		2615 kg
<b>Wheels</b>			
3.1	Tires type		Pneumatic
3.2	Dimensions of front wheels		10 x 16.5
3.3	Dimensions of rear wheels		10 x 16,5
3.5	Number of front wheels / rear wheels		2 / 1
3.5.2	Drive wheels (front / rear)		2 / 1
3.6	Front wheel gauge	b10	2072 mm
<b>Dimensions</b>			
4.2	Height telescopic boom lowered	h1	2285 mm
4.3	Mast free lift	h2	1700 mm
4.4	Max. lifting height	h3	3415 mm
4.5	Height telescopic boom extended	h4	3915 mm
4.7	Height of overhead guard (cabin)	h6	2203 mm
4.19	Overall length	l1	2790 mm
4.21	Overall width	b1	2348 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1200 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		2A
4.24	Fork carriage width	b3	1270 mm
4.26	Distance between wheel arms/loading surfaces	b4	1520 mm
4.28	Max. outreach		1310 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	290 mm
4.35	Turning radius	Wa	3072 mm
<b>Performances</b>			
5.1	Travel speed (laden / unladen)		11 km/h - 11 km/h
5.7	Gradeability (laden / unladen)		25 % / 35 %
5.10	Service brake		Hydraulic
5.11	Transmission type		Hydrostatic
<b>Engine</b>			
7.1	Engine brand / norm / model		Kubota - China IV, Stage IIIB / V2403 M DI
7.2	I.C. Engine power rating		36.50 kW
7.3	Rated speed		2700 rpm
7.4	Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 2400 cm³
<b>Miscellaneous</b>			
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		270 bar
8.3	Oil flow rate for attachments		50 l/min
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		81 dB

TMT-X 25 S K - габаритный чертеж

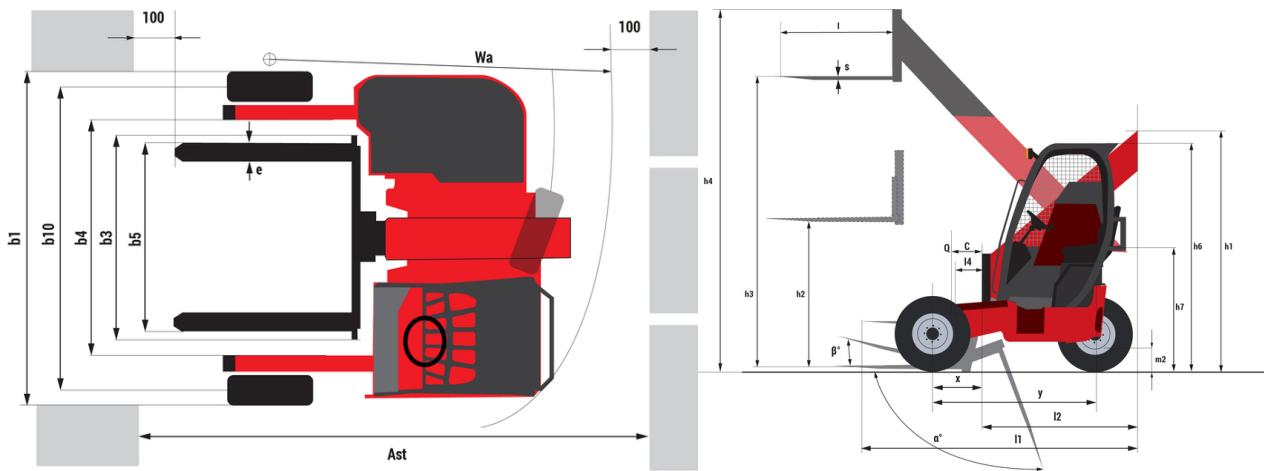


# TMT-X 25 S K - Диаграмма нагрузки

## Machine on tires with forks Metric

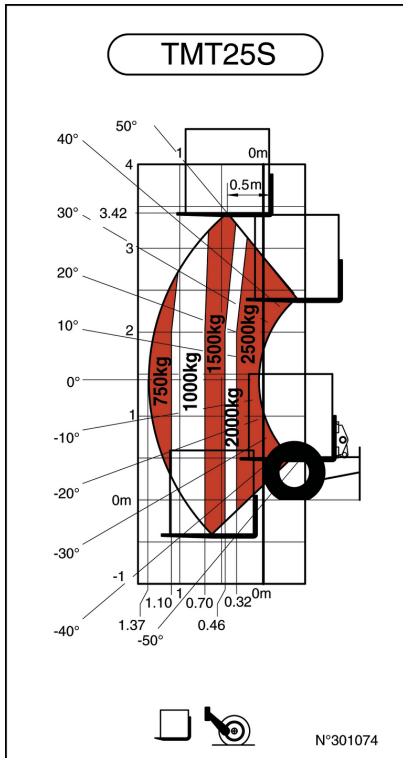

## Machine on lowered stabilisers with forks Metric

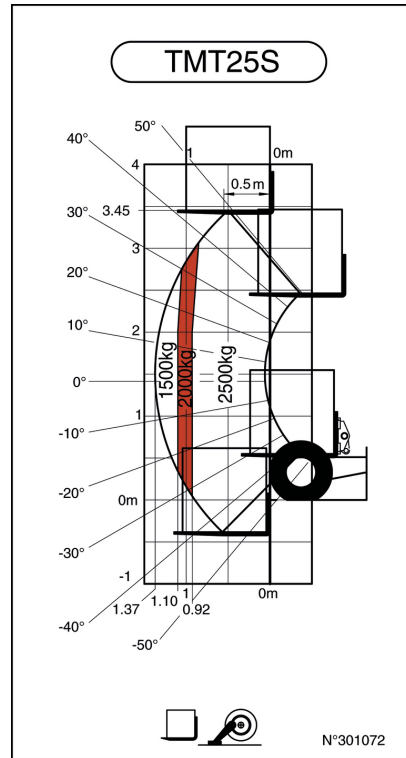

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта