

Ficha técnica :


TMT-X 25 S K



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Technical characteristics		Métrico	
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		TMT-X 25 S K
1.2.1	Alcance do equipamento		Lança telescópica
1.3	Fonte de energia		Diesel
1.4	Modo de condução		Sentado
1.5	Capacidade máx.	Q	2500 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	500 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	-505 mm
1.9	Distância entre eixos	y	1651 mm
Weight			
2.1	Peso de serviço		2615 kg
Wheels			
3.1	Tipo de rodas		Pneumático
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		10 x 16.5
3.3	Dimensões das rodas traseiras		10 x 16,5
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		2 / 1
3.5.2	Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 1
3.6	Via dianteira	b10	2072 mm
Dimensions			
4.2	Altura da lança telescópica recolhida	h1	2285 mm
4.3	Elevação livre	h2	1700 mm
4.4	Altura de elevação máx.	h3	3415 mm
4.5	Altura - lança telescópica aberta	h4	3915 mm
4.7	Altura proteção do condutor (cabina)	h6	2203 mm
4.19	Comprimento total	l1	2790 mm
4.21	Largura total	b1	2348 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1200 mm
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B		2A
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	1270 mm
4.26	Distância entre braços /superfícies de carregamento	b4	1520 mm
4.28	Alcance máx.		1310 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	290 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	3072 mm
Performances			
5.1	Velocidade de deslocamento (com carga / sem carga)		11 km/h - 11 km/h
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		25 % / 35 %
5.10	Freio de serviço		Travão de serviço - Hidráulico
5.11	Tipo de transmissão		Hidrostático
Engine			
7.1	Marca do motor / Norma do motor		Kubota - China IV, Stage IIIB
7.2	Potência do motor de acordo com ISO 1585		36.50 kW
7.3	Regime nominal		2700 rpm
7.4	Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 2400 cm³
Miscellaneous			
8.2	Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios		270 bar
8.3	Débito de óleo para acessório		50 l/min
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		81 dB

TMT-X 25 S K - Esquemas dimensionais

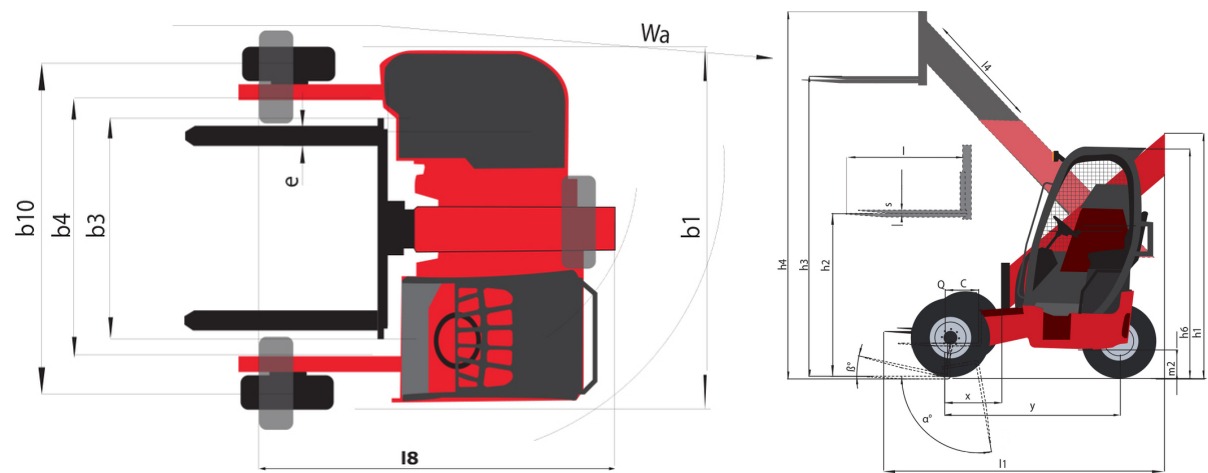


TMT-X 25 S K - Diagramas de carga

Máquina sobre rodas com garfos

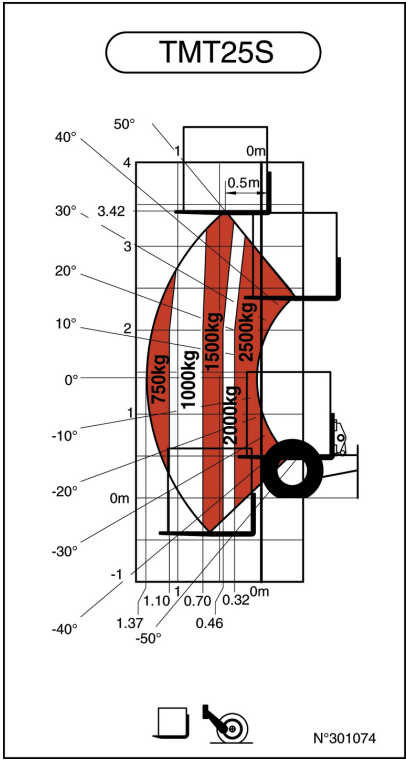

Máquina sobre estabilizadores com garfos

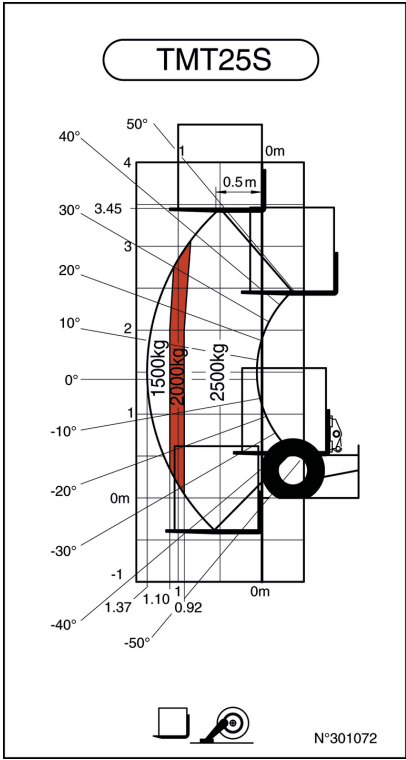



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes