Fiche technique:

MLT-X 741 T LSU






ue kg m m laN kg m m m m m m m m s o m 0,770 R24 159A8 lees, 4 roues directric rabe s s s s s
m m m laN kg m m m m m m m m m s o m o 0/70 R24 159A8 less, 4 roues directric rabe s s s s s
m kg m m m m m m m m m o/7,070 R24 159A8 erabe s s s s s s s s s
m kg m m m m m m m m m o/7,070 R24 159A8 erabe s s s s s s s s s
kg m m m m m m m o 0/70 R24 159A8 ese, 4 roues directric rabe
kg m m m m m m m m m m o/70 R24 159A8 erabe s s s s s s s s s
kg m m m m m m m o c m 0/70 R24 159A8 reaces, 4 roues directric reaces s s s s
m m m m m m m m m m m m m m o, o, m oj0/70 R24 159A8 reaces, 4 roues directric rabe s s s s s
m m m m m m m m m m m m m m o, o, m oj0/70 R24 159A8 reaces, 4 roues directric rabe s s s s s
m m m m m m m o, c, m m o/70 R24 159A8 respective crabe s s s s
m m m m m o, p m m o,0/70 R24 159A8 ees, 4 roues directric rabe s s s s
m m m m o, n m o, r an
m m m o o o o o o o o o o o o o o o o o
m m n n n n n n n n n n n n n n n n n n
m n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
m n0/70 R24 159A8 res, 4 roues directric rabe s s s s
m 10/70 R24 159A8 10s, 4 roues directric rabe s s s s s
m io/70 R24 159A8 res, 4 roues directric rabe s s s s s
o/70 R24 159A8 es, 4 roues directric rabe s s s s s
o/70 R24 159A8 es, 4 roues directric rabe s s s s s
es, 4 roues directric rabe s s s s s
s s s s s s
s s s
s s s
s s s
s s s
s s
s
S
ns
IIIA
44 T
cm³
4.50 kW
00 tr/min
laN
ard
huile transmission
de couple
limité sur le pont ava
mécanique manuel
in d'huile sur pont av
are
it variable
270 bar
ard
I
I
В
B dB
В
B dB d/s²
B dB s/s ² n tracteur
B dB d/s²
nuttle 4 h/h limité méca in d'h ère 270 b


Tableau des pneus optionnels

	Hauteur hors tout	Largeur hors tout
ALLIANCE - A570 - 17,5 LR24	-	-
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2		
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.27 m	2.38 m

MLT-X 741 T LSU - Schémas d'encombrement








MLT-X 741 T LSU - Abaques

Machine sur pneus avec fourches

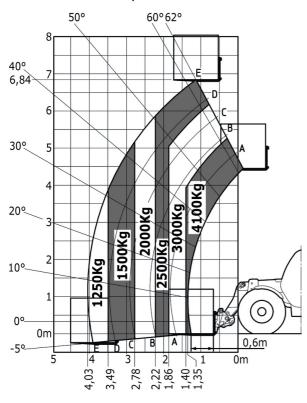





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes