Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:


## ES 614 LI 5P INOX





	Технические характеристики		Метрический
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		ES 614 LI 5P Inox
1.3	Источник питания		Электротехнический - Свинец
1.4	Режим движения		Ножное
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	1400 kg
1.6	Центр тяжести груза	С	600 mm
1.8	Расстояние от защитной решетки до центра задней оси	х	723 mm
1.9	Колесная база	у	1393 mm
	Bec		
2.1	Снаряженная масса		1300 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		1025 kg / 1690 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		925 kg / 375 kg
	Шины		
3.1	Шины		Подушка
3.3	Количество нагруженных колес / Размеры грузовых колес		4 / 82x68
3.4	Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес		2 / 120x54
3.5	Количество передних колес / задних колес		3 / 4
3.5.2	Количество ведущих колес / Размеры ведущих колес		1/230x70
3.6	Датчик передних колес	b10	558 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	381 mm
	Габаритные размеры		
4.15	Высота грузовых вил в опущенном положении	h13	87 mm
4.19	Общая длина	l1	2009 mm
4.20	Длина до основания вил	12	859 mm
4.21	Общая ширина	b1	820 mm
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	s / e / l	60 mm / 189 mm / 1150 mm
4.24	Ширина каретки грузовых вил	b3	700 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	24 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	2452 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	1637 mm
4.9	Высота рукояти в опущенном положении / поднятом положении	h14 / h14	750 mm / 1250 mm
	Производительность		
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.27 m/s / 0.22 m/s
5.8	Макс. преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		7 % / 10 %
5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный
	Двигатель		
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		1.50 kW
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%		3 kW
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		24 V / 250 Ah
6.5	Вес батареи (+/-5%)		213 kg
	Разное		
8.1	Тип привода		AC
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053		65 dB

## ES 614 LI 5P Inox - габаритный чертеж

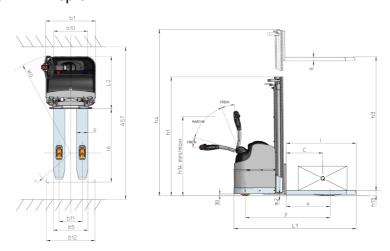

## Характеристики мачт и начальная емкость

Двухсекционная с центральным расположением цилиндра (ССD)		CCD 29
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1950
h3 - Высота подъема	mm	2850
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	3390
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	1300





## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97





В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта