

Ficha técnica :


MXT 840 P IND



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacidad	Métrico
Capacidad de elevación máx.	4000 kg
Altura de elevación máx	7600 mm
Alcance máx	4230 mm
Peso y dimensión	
Longitud total al tablero de horquillas	l11
Longitud hasta cara de las horquillas	l2
Longitud total (con horquillas)	l1
Anchura total	b1
Altura total	h17
Distancia entre ejes	y
Distancia al suelo	m4
Anchura total de la cabina	b4
Ángulo de volteo	a4
Ángulo de vertido	a5
Radio de giro exterior	Wa1
Peso sin carga (con horquillas)	
Equipamientos de rueda	
Modelos de los neumáticos	Hinchables
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	BKT 16.0/70-20 14PR- EM936 SPL 1200 mm x 125 mm x 50 mm
Rendimiento	
Subida	12.70 s
Bajada	9 s
Salida del telescopio	9.20 s
Retracción	6.20 s
Vertido	3.90 s
Motor	
Marca	Perkins
Norma del motor	Fase IIIA
Modelo de motor	1104D-44T
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros	4 - 4400 cm ³
Potencia del motor (CV/kW)	94 Hp / 70 kW
Par máx. / Rotación del par de motor	392 Nm @ 1400 rpm
Esfuerzo de tracción	7800 daN
Esfuerzo de tracción	7800 daN
Motor/batería	
Tecnología de batería	Plomo ácido
Capacidad de la batería	130 Ah
Círculo eléctrico	
Batería / Capacidad de la batería	12 V / 130 Ah
Transmisión	
Tipo de transmisión	Convertidor de par
Número de marchas (hacia delante / atrás)	4 / 4
Velocidad máxima de desplazamiento	26 km/h
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)	26 km/h
Freno de aparcamiento	
Freno de servicio	
Hidráulico	
Tipo de bomba	Bomba de engranajes
Caudal hidráulico / Presión hidráulica	91.40 l/min-250 bar
Capacidad del tanque	
Aceite de motor	10 l
Aceite hidráulico	125 l
Carburante	100 l
Ruido y vibración	
Ruido en el puesto de conducción (LpA)	85 dB
Ruido en el entorno (LwA)	110 dB
Varios	
Ruedas directrices (delanteras / traseras)	2 / 2
Ruedas motrices (delanteras / traseras)	2 / 2
Certificación de cabina	Cabina ROPS - FOPS nivel 2

MXT 840 P IND - Diagrama dimensional

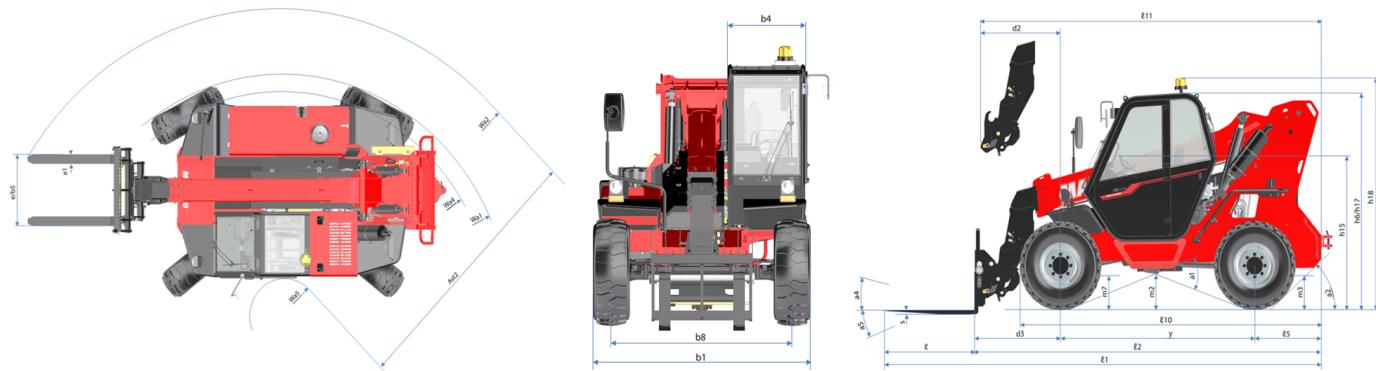

MXT 840 P IND - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas

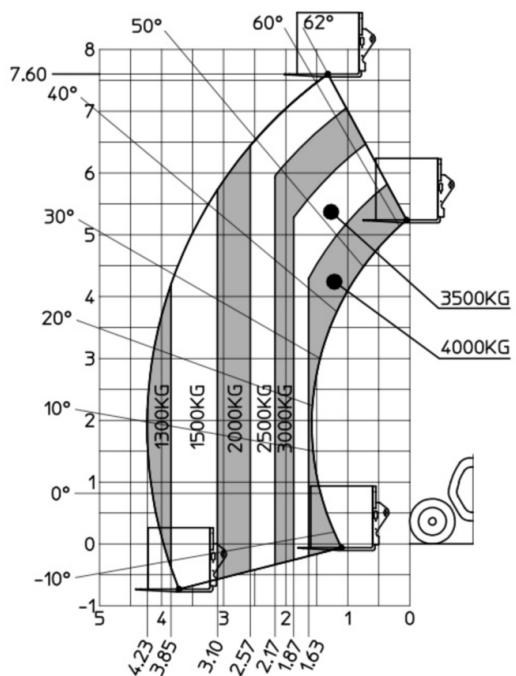



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes