Technisches Datenblatt:


TMT 25 S Y ST5






		TMT 25 S Y ST5 Er	TMT 25 5 Y 5 T 5 Erstellt am 30. Oktober 2025 um 07:48 U	
	Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		MANITOU	
1.2	Modellname		TMT 25 S Y ST5	
.2.1	Reichweite Anbaugerät		Teleskopausleger	
1.3	Antriebsart		Diesel	
1.4	Bedienertyp		Sitzen	
1.5	Max. Tragkraft	Q	2500 kg	
1.6	Lastschwerpunkt	ç	500 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	х	-505 mm	
1.9	Radstand	^	1651 mm	
1.9		y	1031 111111	
0.1	Gewicht		0610 km	
2.1	Betriebsgewicht		2610 kg	
	Reifen			
3.1	Bereifung		Pneumatisch	
3.2	Reifengröße, vom		10x16,5	
3.3	Reifengröße, hinten		10x16,5	
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		2 / 1	
.5.2	Antriebsräder (vome / hinten)		2/1	
3.6	Vorderspur	b10	2072 mm	
	Abmessungen			
4.1	Mast-/Schildneigung, vome	α	100°	
.1.1	Mast-/Schildneigung, hinten	β	12 °	
4.2	Höhe Teleskopausleger abgesenkt	h1	2240 mm	
4.3	Freihub	h2	1440 mm	
4.4	Max.Hubhöhe	h3	3380 mm	
4.5	Höhe Teleskopausleger ausgefahren	h4	3925 mm	
4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	2200 mm	
4.8	Sitzhöhe	h7	1220 mm	
1.19	Gesamtlänge	I1	2790 mm	
1.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	1590 mm	
1.21	Gesamtbreite	b1	2350 mm	
1.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	40 mm x 125 mm x 1200 mm	
1.23	Gabelträger DIN 15173 A/B		FEM 2A	
1.24	Breite des Geräteträgers	b3	1270 mm	
1.26	Abstand zwischen den Tragarmen	b5	1267 mm	
1.26	Abstand zwischen Radarmen/Ladeflächen	b4	1519 mm	
1.28	Maximale horizontale Ausdehnung im Schwerpunkt 600	14	1310 mm	
1.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	290 mm	
1.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	3968 mm	
1.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	3968 mm	
1.35	Wenderadius	Wa	3072 mm	
	Leistung	HC .	0072 Hilli	
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		11.80 km/h - 11.50 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.25 m/s / 0.27 m/s	
5.3				
5.9	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.29 m/s / 0.32 m/s 4 s / 3.50 s	
	Beschleunigungszeit beladen / unbeladen			
5.10	Festellbremse		Hydraulik bremst durch Druckverlust	
7.1	Motor		Venmer Charle V (OTHIV OC OT	
7.1	Hersteller / Motomorm / Motormodell		Yanmar - Stage V / 3TNV 86 CT	
7.2	Motorleistung (PS / kW)		42 Hp / 31 kW	
7.3	Nenndrehzahl		2800 rpm	
7.4	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		3 - 1568 cm³	
	Sonstiges			
0 1	Steuerung		Hydraulisch	
8.1				
8.1 8.2 8.3	Arbeitsdruck Zusatzsteuerkreis für Anbaugeräte Ölmenge für Anbaugerät		270 bar 44 I/min	

TMT 25 S Y ST5 - Maßzeichnung

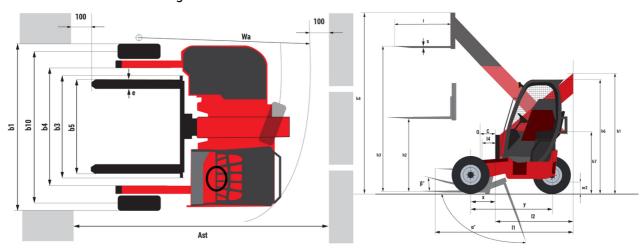


TMT 25 S Y ST5 - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

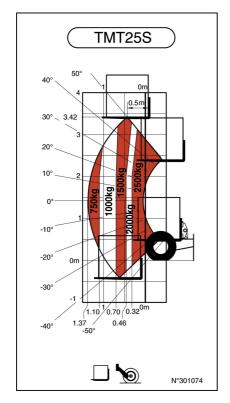

Drehung mit abgesenkten Stützen mit Gabeln

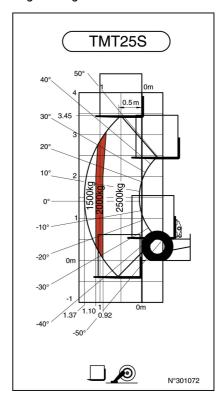

Ausstattung

Transparenter Dachschutz

Standard	
3 gebremste Räder	
Ausleger mit integriertem Seitenschub	
Dreifunktions-Bedienhebel VNR	
Lkw-Steckdose 24 V 2x7 Stecker	
Metallisation (Sprühverzinkung)	
Sicherheitsgurt links	
Teleskopgabeln	
Vorschubgabelträger	
Optional	
Primo-Sitz	
Schutzbezug für Sitz	





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes