Scheda tecnica:


TMT 25 S Y ST5






			TMT 25 S Y ST5 creato il 15 dicembre 2025 02:00 U	
Specifi	che tecniche		Metrico	
1.1 Costrut	tore		MANITOU	
1.2 Nome r	nodello		TMT 25 S Y ST5	
1.2.1 Estensi	one equipaggiamento		Braccio telescopico	
	alimentazione		Diesel	
	operatore		Seduto	
	massima	Q	2500 kg	
	tro del carico	c	500 mm	
	a dal centro dell'assele anteriore al piano forche	X	-505 mm	
1.9 Interass		^ V	1651 mm	
		y	1031 111111	
2.1 Weight			2610 kg	
	estat		2010 Kg	
Pneum				
3.1 Tipo di			Gomme pneumatiche antitraccia	
	cioni ruote anteriori		10x16,5	
	ioni ruote posteriori		10x16,5	
	ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 1	
	notrici (anteriori / posteriori)		2 / 1	
3.6 Carrego	jiata centro ruote anteriori	b10	2072 mm	
Dimens	ions			
4.1 Inclina:	zione del montante e del portaforche, in avanti	α	100 °	
.1.1 Inclina:	zione del montante e del portaforche, indietro	β	12 °	
4.2 Altezza	braccio telescopico abbassato	h1	2240 mm	
4.3 Alzata	libera	h2	1440 mm	
4.4 Altezza	massima di sollevamento	h3	3380 mm	
4.5 Altezza	braccio telescopico esteso	h4	3925 mm	
4.7 Altezza	della protezione conducente (cabina)	h6	2200 mm	
4.8 Altezza	del sedile	h7	1220 mm	
I.19 Lunghe	zza totale	I1	2790 mm	
1.20 Lunghe	zza al piano forche	12	1590 mm	
I.21 Larghe:		b1	2350 mm	
-	e forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / l	40 mm x 125 mm x 1200 mm	
	portaforche a norma DIN 15173 A/B		FEM 2A	
	zza della piastra portaforche	b3	1270 mm	
	nento longheroni	b5	1267 mm	
	ra tra longheroni delle ruote/superfici di carico	b4	1519 mm	
	na estensione orizzontale al centro di gravità 600	14	1310 mm	
	dal suolo al centro dell'interasse	m2	290 mm	
	io di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast	3968 mm	
	io di lavoro con pallet 800 x 1200 lasversale	Ast	3968 mm	
	di sterzata	Wa	3072 mm	
Perfom		vva	30/2 111111	
			11.80 km/h - 11.50 km/h	
	à di spostamento (con carico / senza carico)			
	à di sollevamento (con carico / senza carico)		0.25 m/s / 0.27 m/s	
	à discesa con carico / (senza carico)		0.29 m/s / 0.32 m/s	
	di accelerazione con carico / senza carico		4 s / 3.50 s	
	i servizio		Freni idraulici per mancanza di pressione	
Motore			V 0	
	motore / Norma motore / Modello motore		Yanmar - Stage V / 3TNV 86 CT	
	a motore (CV / kW)		42 cv / 31 kW	
-	nominale		2800 rpm	
	di cilindri / Cilindrata		3 - 1568 cm³	
Varie				
8.1 Tipo di	unità motrice		Idraulico	
8.2 Pressio	ne impianto idraulico per accessori		270 bar	
8.3 Portata	d'olio per attrezzature		44 l/min	
8.4 Livello	medio della rumorosità all' orecchio del conduttore misurata/garantita		104 dB	

TMT 25 S Y ST5 - Disegno quotato

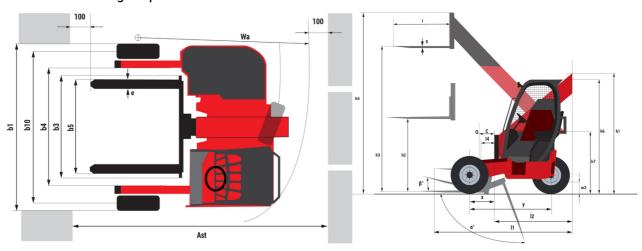


TMT 25 S Y ST5 - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche

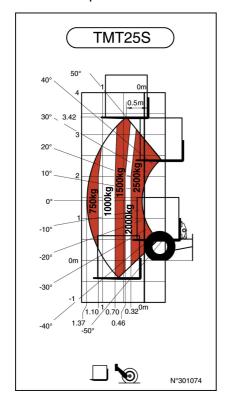

Rotazione su stabilizzatori con forche

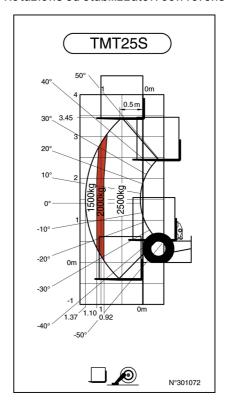

Allestimento

Standard
3 ruote frenate
Adattatore presa 24V 2x7 poli
Braccio con spostamento laterale integrato
Cintura di sicurezza a sinistra
Estensore
Forche telescopiche
Leva per selezione direzione AV-N-IND a tre funzioni
Metallizzazione
Opzionale
Fodera protettiva per sedile
Protezione tettuccio trasparente
Sedile Primo





Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

> Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65 www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes