

技術シート：


# TMT 25 S Y ST5



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		MANITOU
1.2	モデル名		TMT 25 S Y ST5
1.2.1	機器のリーチアウト		伸縮ブーム
1.3	エンジン		ディーゼル
1.4	オペレーター・タイプ		着座タイプ
1.5	定格荷重	Q	2500 kg
1.6	積荷重心	c	500 mm
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	-505 mm
1.9	ホイールベース	y	1651 mm
重量			
2.1	機械質量		2610 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		エア
3.2	前輪サイズ		10x16,5
3.3	後輪サイズ		10x16,5
3.5	前輪数 / 後輪数		2 / 1
3.5.2	駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 1
3.6	輪距 トレッド 前輪	b10	2072 mm
寸法			
4.1	マスト フォークキャリッジチルト、前方	a	100 °
4.1.1	マスト フォークキャリッジチルト、後方	$\beta$	12 °
4.2	ブーム高-伸縮時	h1	2240 mm
4.3	フリーリフト	h2	1440 mm
4.4	最大地上揚程	h3	3380 mm
4.5	ブーム高-伸長時	h4	3925 mm
4.7	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6	h6	2200 mm
4.8	シート高	h7	1220 mm
4.19	全長	l1	2790 mm
4.20	車体長さ フォーク前面まで	l2	1590 mm
4.21	全幅	b1	2350 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	40 mm x 125 mm x 1200 mm
4.23	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリッジ		FEM 2A
4.24	フォーククランプ幅	b3	1270 mm
4.26	サポートアーム間の間隔	b5	1267 mm
4.26	ホイールアーム/荷重面間の距離	b4	1519 mm
4.28	重心位置での最大水平距離 600	l4	1310 mm
4.32	車輪半径	m2	290 mm
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用)	Ast	3968 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	3968 mm
4.35	旋回半径	Wa	3072 mm
性能			
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		11.80 km/h - 11.50 km/h
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時		0.25 m/s / 0.27 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.29 m/s / 0.32 m/s
5.9	負荷時加速時間 / 無負荷時加速時間		4 s / 3.50 s
5.10	制動ブレーキ		油圧ブレーキの圧力低下
エンジン			
7.1	メーカー / エンジン排出ガス規制 / エンジンモデル		ヤンマー - Stage V / 3TNV 86 CT
7.2	エンジン出力 (馬力 / kW)		42 Hp / 31 kW
7.3	定格回転数		2800 rpm
7.4	シリンダー / 排気量		3 - 1568 cm <sup>3</sup>
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ		油圧ライン
8.2	アタッチメントへの圧力		270 bar
8.3	アタッチメントへの作動油流量		44 l/min
8.4	運転者の耳に聞こえる測定/保証平均騒音レベル		104 dB

TMT 25 S Y ST5 - 寸法図

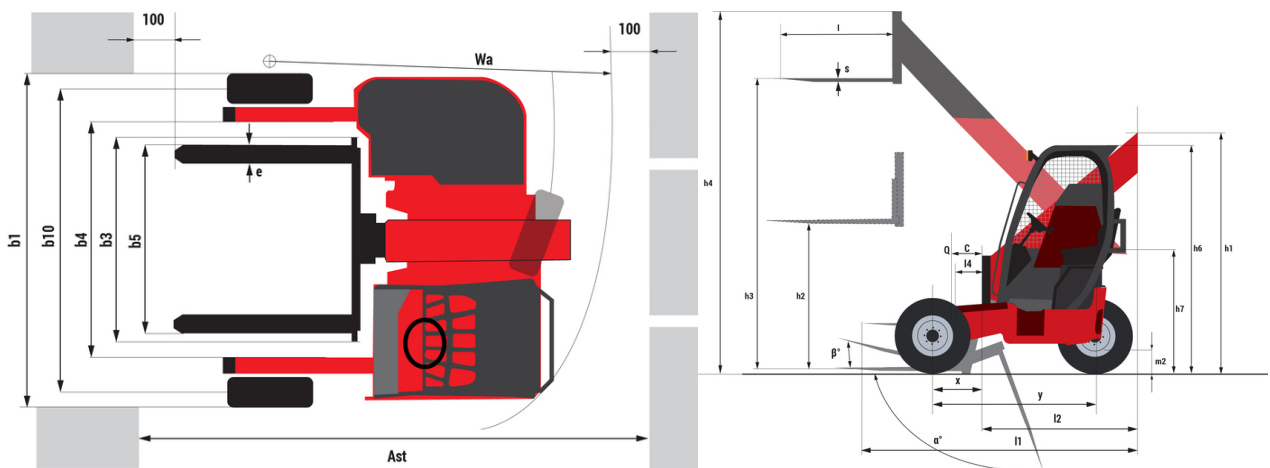


## TMT 25 S Y ST5 - 作業範囲図

スタビライザー未使用時フォーク-メートル法

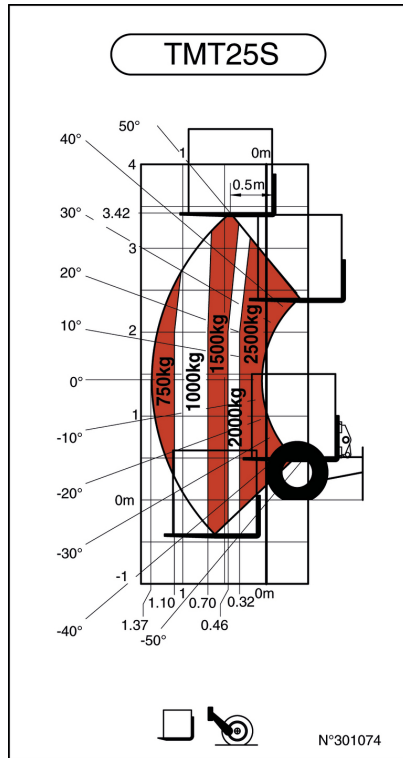

スタビライザー使用時フォーク-メートル法

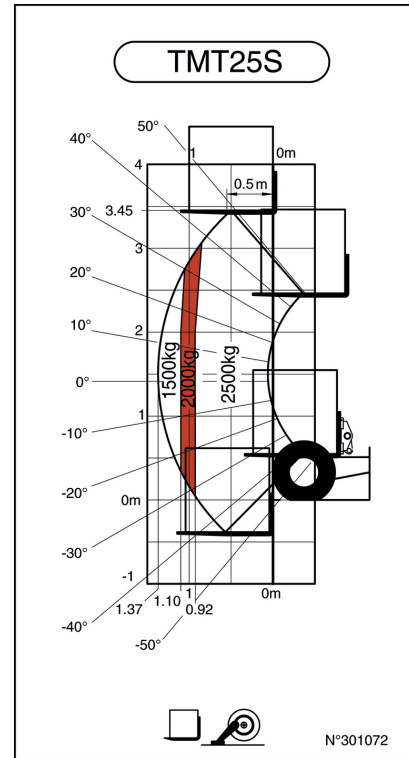

## 装置

## 標準

24V 2x7 plug truck connector adapter  
 3つのブレーキ付きホイール  
 Boom with integrated side shift  
 Left-hand safety strap  
 Telescopic Forks  
 Three-function FNR handling levers  
 エクステンショナー  
 メタリゼーション

## オプション

Primo seat  
 Protective seat cover  
 透明ループロテクション



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes