

技術シート：


# TMT 25 S Y ST5



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


| 諸元          |                               | メートル単位    |                               |
|-------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 1.1         | 製造メーカー                        |           | MANITOU                       |
| 1.2         | モデル名                          |           | TMT 25 S Y ST5                |
| 1.2.1       | 機器のリーチアウト                     |           | 伸縮ブーム                         |
| 1.3         | エンジン                          |           | ディーゼル                         |
| 1.4         | オペレーター・タイプ                    |           | 着座タイプ                         |
| 1.5         | 定格荷重                          | Q         | 2500 kg                       |
| 1.6         | 積荷重心                          | c         | 500 mm                        |
| 1.8         | 車軸中心からフォークまでの距離               | x         | -505 mm                       |
| 1.9         | ホイールベース                       | y         | 1651 mm                       |
| <b>重量</b>   |                               |           |                               |
| 2.1         | 機械質量                          |           | 2610 kg                       |
| <b>ホイール</b> |                               |           |                               |
| 3.1         | タイヤ                           |           | エアー                           |
| 3.2         | 前輪サイズ                         |           | 10x16,5                       |
| 3.3         | 後輪サイズ                         |           | 10x16,5                       |
| 3.5         | 前輪数 / 後輪数                     |           | 2 / 1                         |
| 3.5.2       | 駆動輪 前 / 駆動輪 後                 |           | 2 / 1                         |
| 3.6         | 輪距 トレッド 前輪                    | b10       | 2072 mm                       |
| <b>寸法</b>   |                               |           |                               |
| 4.1         | マスト フォークキャリッジルト、前方            | a         | 100 °                         |
| 4.1.1       | マスト フォークキャリッジルト、後方            | β         | 12 °                          |
| 4.2         | ブーム高 - 伸縮時                    | h1        | 2240 mm                       |
| 4.3         | フリーリフト                        | h2        | 1440 mm                       |
| 4.4         | 最大地上揚程                        | h3        | 3380 mm                       |
| 4.5         | ブーム高 - 伸長時                    | h4        | 3925 mm                       |
| 4.7         | 全高 マスト下降時 ヘッドガード h6           | h6        | 2200 mm                       |
| 4.8         | シート高                          | h7        | 1220 mm                       |
| 4.19        | 全長                            | l1        | 2790 mm                       |
| 4.20        | 車体長さ フォーク前面まで                 | l2        | 1590 mm                       |
| 4.21        | 全幅                            | b1        | 2350 mm                       |
| 4.22        | フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長         | s / e / l | 40 mm x 125 mm x 1200 mm      |
| 4.23        | ISO 2328 A/B準拠フォークキャリッジ       |           | FEM 2A                        |
| 4.24        | フォーククランプ幅                     | b3        | 1270 mm                       |
| 4.26        | サポートアーム間の間隔                   | b5        | 1267 mm                       |
| 4.26        | ホイールアーム/荷重面間の距離               | b4        | 1519 mm                       |
| 4.28        | 重心位置での最大水平距離 600              | l4        | 1310 mm                       |
| 4.32        | 車輪半径                          | m2        | 290 mm                        |
| 4.33        | 最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用) | Ast       | 3968 mm                       |
| 4.34        | 最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)  | Ast       | 3968 mm                       |
| 4.35        | 旋回半径                          | Wa        | 3072 mm                       |
| <b>性能</b>   |                               |           |                               |
| 5.1         | 走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時          |           | 11.80 km/h - 11.50 km/h       |
| 5.2         | 上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時    |           | 0.25 m/s / 0.27 m/s           |
| 5.3         | 上昇速度 負荷 / 無負荷                 |           | 0.29 m/s / 0.32 m/s           |
| 5.9         | 負荷時加速時間 / 無負荷時加速時間            |           | 4 s / 3.50 s                  |
| 5.10        | 制動ブレーキ                        |           | 油圧ブレーキの圧力低下                   |
| <b>エンジン</b> |                               |           |                               |
| 7.1         | メーカー / エンジン排出ガス規制 / エンジンモデル   |           | Yanmar - Stage V / 3TNV 86 CT |
| 7.2         | エンジン出力 (馬力 / kW)              |           | 42 Hp / 31 kW                 |
| 7.3         | 定格回転数                         |           | 2800 rpm                      |
| 7.4         | シリンダー / 排気量                   |           | 3 - 1568 cm³                  |
| <b>その他</b>  |                               |           |                               |
| 8.1         | ドライブユニットのタイプ                  |           | 油圧ライン                         |
| 8.2         | アタッチメントへの圧力                   |           | 270 bar                       |
| 8.3         | アタッチメントへの作動油流量                |           | 44 l/min                      |
| 8.4         | 運転者の耳に聞こえる測定/保証平均騒音レベル        |           | 104 dB                        |

## TMT 25 S Y ST5 - 寸法図

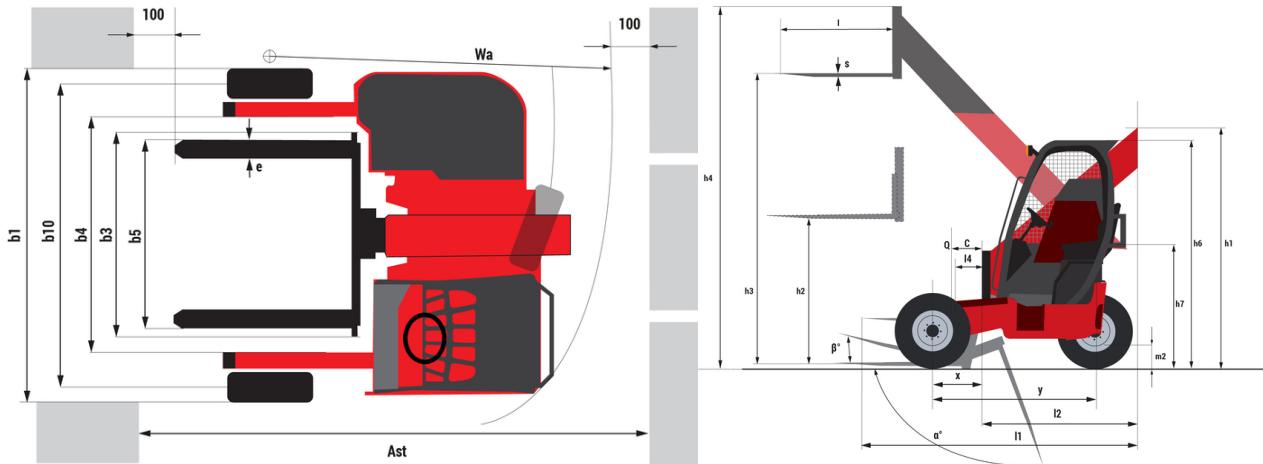


## TMT 25 S Y ST5 - 作業範囲図

スタビライザー未使用時フォーク - メートル法

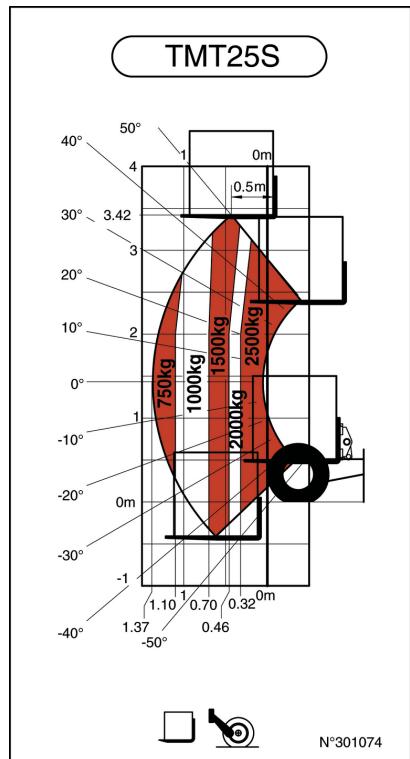

スタビライザー使用時フォーク - メートル法

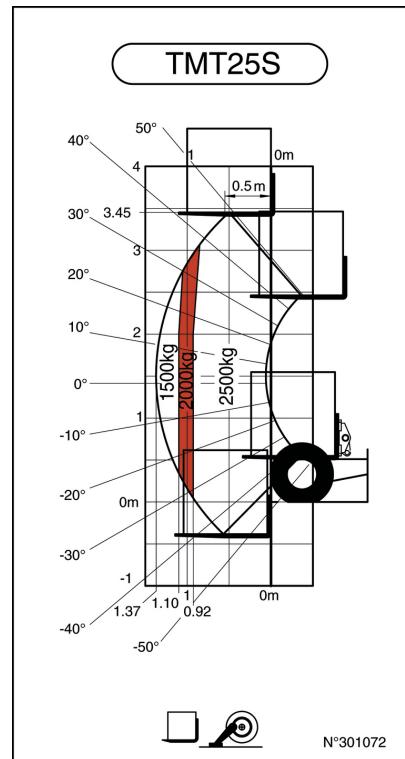

## 装置

## 標準

24V 2x7 plug truck connector adapter

3 braked wheels

Boom with integrated side shift

Extenseur

Left-hand safety strap

Metallization

Telescopic Forks

Three-function FNR handling levers

## オプション

Primo seat

Protective seat cover

Transparent roof protection



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France  
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes