

Karta danych technicznych :


TMT 25 SYST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		MANITOU
1.2	Nazwa modelu		TMT 25S Y ST5
1.2.1	Zasięg sprzętu		Wysięgnik teleskopowy
1.3	Źródło zasilania		Diesel
1.4	Typ obsługi		Siedzący
1.5	Udźwig max.	Q	2500 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	500 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł	x	-505 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1651 mm
	Weight		
2.1	Masa własna		2610 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Pneumatyczne
3.2	Wymiary kół przednich		10x16,5
3.3	Wymiary kół tylnych		10x16,5
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		2 / 1
3.5.2	Koła napędzane (przód / tył)		2 / 1
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	2072 mm
	Dimensions		
4.1	Pochył masztu/wideł karetki przód		100 °
4.1.1	Pochył masztu/wideł karetki tył		12 °
4.2	Wysokość z wysięgnikiem teleskopowym wsuniętym	h1	2240 mm
4.3	Wolny skok	h2	1440 mm
4.4	Max. wysokość podnoszenia	h3	3420 mm
4.5	Wysokość z wysięgnikiem teleskopowym wysuniętym	h4	3925 mm
4.7	Wysokość osłony operatora (kabiny)	h6	2200 mm
4.8	Wysokość fotela	h7	1220 mm
4.19	Długość całkowita	l1	2790 mm
4.20	Długość do czoła wideł	l2	1590 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	2350 mm
4.22	Przekrój wideł / Szerokość wideł / Długość wideł	s / e / l	40 mm x 125 mm x 1200 mm
4.23	Karetka nośna wideł według normy DIN 15173 A/B		FEM 2A
4.24	Szerokość karetki wideł	b3	1270 mm
4.25	Odległość pomiędzy ramionami wsporczy	b4	1267 mm
4.26	Odległość pomiędzy ramionami kół / powierzchniami załadunkowymi	b4	1519 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	290 mm
4.33	Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 poprzecznie	Ast	3968 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	3968 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	3072 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		11.80 km/h - 11.50 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.25 m/s / 0.27 m/s
5.5	Nominalna siła uciągu z ładunkiem		1540
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.29 m/s / 0.32 m/s
5.10	Hamulec serisowy		Hamulce hydrauliczne aktywowane poprzez utratę ciśnienia
5.9	Czas przyspieszania - z ładunkiem / bez ładunku		4 s / 3.50 s
	Silnik		
7.1	Producent silnika / Norma emisji spalin		Yanmar - Stage V
7.2	Moc silnika wg ISO 1585		31 kW
7.3	Prędkość znamionowe		2800 rpm
7.4	Liczba silowników / Parametry silowników		3 - 1568 cm³
7.5	Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI		5.20 l/h
	Pozostałe		
8.1	Typ sterowania napędem		Hydrauliczny
8.2	Ciśnienie hydrauliczne robocze dla osprzętu		270 bar
8.3	Przepływ oleju do osprzętu		44 l/min
8.4	Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany		104 dB

TMT 25 S Y ST5 - Rysunek wymiarowy

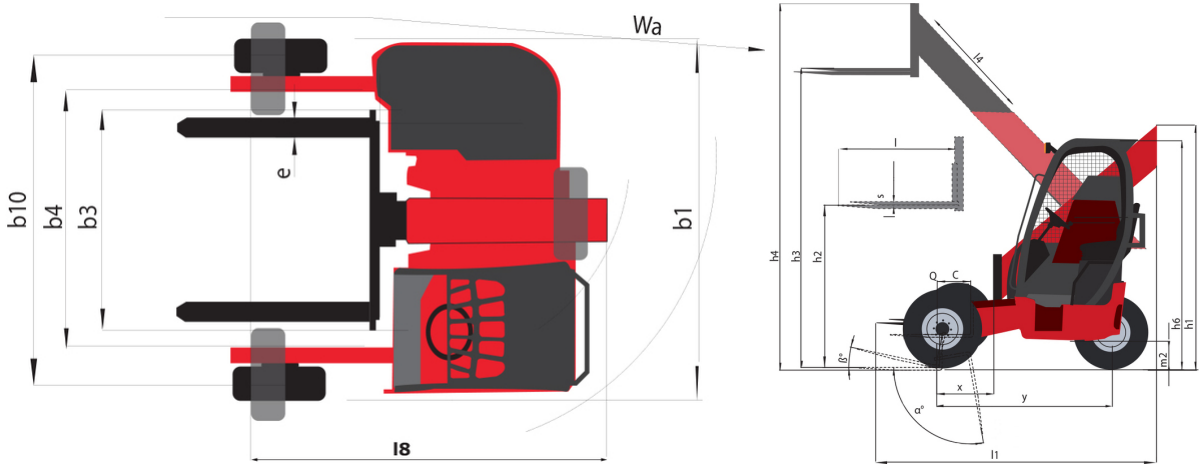


TMT 25 S Y ST5 - Wykresy obciążenia

Maszyna na oponach, z widłami

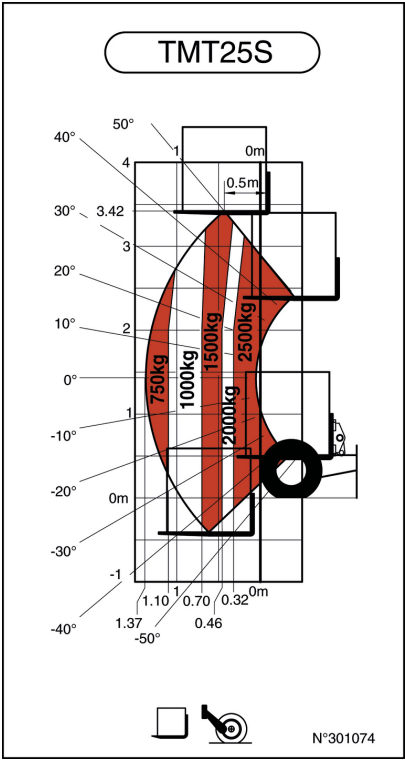

Maszyna na stabilizatorach, z widłami

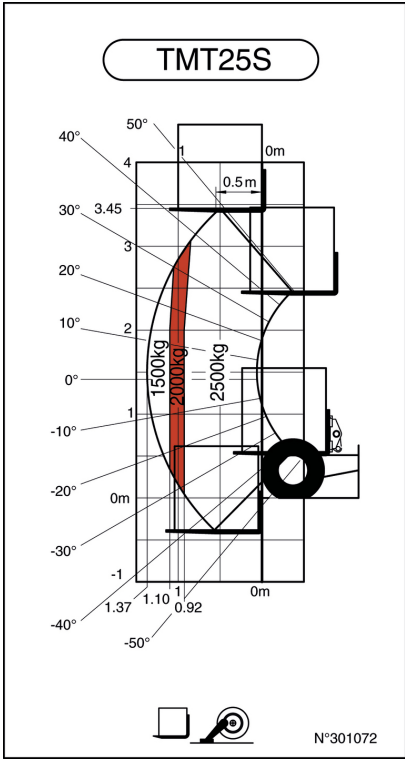

Wypozażenie

Standard
3 koła hamowane
Adapter gniazda 24V 2x7 PIN
Cynkowanie
Pas bezpieczeństwa z lewej strony
Przedłużka
Trzyfunkcyjna dźwignia sterująca z przełącznikiem FNR
Widły teleskopowe
Wysięgnik teleskopowy ze zintegrowanym przesuwem bocznym
Opcjonalny
Fotel Primo
Pokrowiec ochronny na fotel
Przezroczysta osłona w dachu

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes