Technisches Datenblatt:


# TMT 27P Y ST5






	Technische Merkmale		Metrisch
1.1	Hersteller		MANITOU
.2	Modellname		TMT 27P Y ST5
2.1	Reach out equipment		Teleskopausleger
.3	Antriebsart		Diesel
.4	Bedienertyp		Sitzen
.5	Max. Tragkraft	Q	2700 kg
.6	Schwerpunkt der Last	С	500 mm
.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	-775 mm
1.9	Radstand	у	1921 mm
	Gewicht		
2.1	Betriebsgewicht		2720 kg
	Reifen		
3.1	Bereifung		Pneumatisch
3.2	Größe der Vorderräder		280/60-15,5
3.3	Größe der Voldenader		280/60-15,5
3.5	Anzahl der Vorderräder / Vorderräder		
.5.2			2/1
	Antriebsräder (vome / hinten)	140	2 / 1
3.6	Vorderspur	b10	2070 mm
	Abmessungen		
4.1	Mast/fork carriage tilt, forward	α	100 °
.1.1	Mast/fork carriage tilt, backward	β	12 °
4.2	Höhe Teleskopausleger abgesenkt	h1	2219 mm
4.3	Freihub	h2	1440 mm
1.4	Max. Hubhöhe	h3	3380 mm
4.5	Höhe Teleskopausleger ausgefahren	h4	3925 mm
4.7	Höhe des Fahrerschutzes (Kabine)	h6	2200 mm
4.8	Höhe des Sitzes	h7	1220 mm
.19	Gesamtlänge	l1	3590 mm
.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	I2	1519 mm
.21	Gesamtbreite	b1	2350 mm
1.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	45 mm x 125 mm x 2000 mm
.23	Gabelträger + Gabelzinken, DIN 15173 A/B		FEM 2A
.24	Breite der Gabelklemme	b3	1270 mm
.26	Abstand zwischen den Tragarmen	b5	1267 mm
.26	Abstand zwischen Radarmen/Ladeflächen	b4	1519 mm
.28	Maximum horizontal extension at COG 600	14	1310 mm
.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	278 mm
.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	4640 mm
.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs	Ast	4640 mm
.35	Wenderadius	Wa	3215 mm
.50	Leistung	W	0210 Hilli
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		11.80 km/h - 11.50 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.25 m/s / 0.27 m/s
	,		0.25 m/s / 0.27 m/s 0.29 m/s / 0.32 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		
5.9	Beschleunigungszeit beladen / unbeladen		4 s / 3.50 s
5.10	Betriebsbremse		Hydraulik bremst durch Druckverlust
	Motor		V 0:
7.1	Marke / Motormorm / Motormodell		Yanmar - Stage V / 3TNV 86 CT
7.2	Motorleistung (PS / kW)		42 Hp / 31 kW
7.3	Nenngeschwindigkeit		2800 rpm
7.4	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		3 - 1568 cm³
	Sonstiges		
8.1	Art der Antriebseinheit		Mechanisch
8.2	Arbeitsdruck der Hydraulik für Anbaugeräte		270 bar
8.3	Öldurchsatzmenge für Anbaugeräte		44 I/min
8.4	Gemessener/garantierter durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Bedieners		104 dB

## TMT 27P Y ST5 - Maßzeichnung

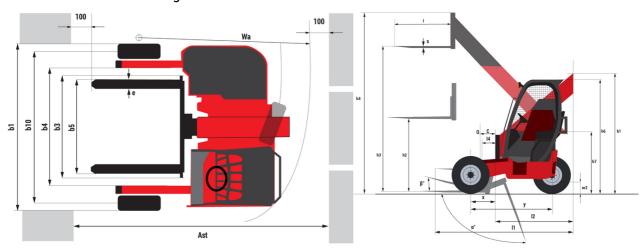


### TMT 27P Y ST5 - Lastdiagramm

#### Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

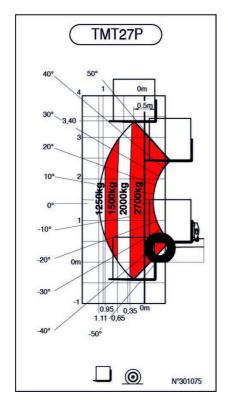

#### Maschine auf Rädern mit Gabelzinken LC 1200 mm

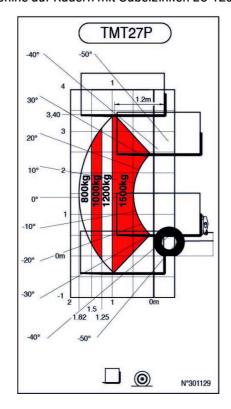





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)