技術シート:


TMT 27P Y ST5






		TMT 27P	тмт 27P Y ST5 作成 2025年11月8日 20:53 U	
	諸元		メートル単位	
.1	製造メーカー		MANITOU	
.2	モデル名		TMT 27P Y ST5	
2.1	機器のリーチアウト		伸縮ブーム	
.3	エンジン		ディーゼル	
.s .4	オペレーター・タイプ			
			着座タイプ	
.5	定格荷重	Q	2700 kg	
.6	積荷重心	С	500 mm	
.8	車軸中心からフォークまでの距離	х	-775 mm	
.9	ホイールベース	у	1921 mm	
	重量			
.1	機械質量		2720 kg	
	ホイール			
1	タイヤ		エアー	
.2	前輪サイズ		280/60-15,5	
3	後輪サイズ		280/60-15,5	
5	前輪数 / 後輪数		2/1	
.2	駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 1	
6	輪距 トレッド 前輪	b10	2070 mm	
	寸法	510	2070 111111	
1	マストフォークキャリッジチルト、前方		100 °	
		a a		
.1	マスト フォークキャリッジチルト、後方	β	12 °	
2	ブーム高 - 伸縮時	h1	2219 mm	
3	フリーリフト	h2	1440 mm	
1	最大地上揚程	h3	3380 mm	
5	ブーム高 - 伸長時	h4	3925 mm	
,	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6	h6	2200 mm	
;	シート高	h7	1220 mm	
9	全長	l1	3590 mm	
0	車体長さ フォーク前面まで	12	1519 mm	
1	全幅	b1	2350 mm	
2	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s/e/I	45 mm x 125 mm x 2000 mm	
3	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリッジ		FEM 2A	
4	フォーククランプ幅	b3	1270 mm	
6	サポートアーム間の間隔	b5	1267 mm	
б	ホイールアーム/荷重面間の距離	b4	1519 mm	
В	重心位置での最大水平距離 600	14	1310 mm	
2	車輪半径	m2	278 mm	
3	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用)	Ast	4640 mm	
4	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	4640 mm	
5	旋回半径	Wa	3215 mm	
	性能			
	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		11.80 km/h - 11.50 km/h	
	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時		0.25 m/s / 0.27 m/s	
	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.29 m/s / 0.32 m/s	
	負荷時加速時間 / 無負荷時加速時間		4 s / 3.50 s	
0	制動ブレーキ		油圧ブレーキの圧力低下	
	エンジン			
	メーカー / エンジン排出ガス規制 / エンジンモデル		Yanmar - Stage V / 3TNV 86 CT	
	エンジン出力 (馬力 / kW)		42 Hp / 31 kW	
	定格回転数		2800 rpm	
3			· ·	
1	シリンダー / 排気量		3 - 1568 cm³	
	その他		100.1 K. IX	
	ドライブユニットのタイプ		機械式	
	アタッチメントへの圧力		270 bar	
	アタッチメントへの作動油流量		44 I/min	
1	運転者の耳に聞こえる測定/保証平均騒音レベル		104 dB	


TMT 27P Y ST5 - 寸法図

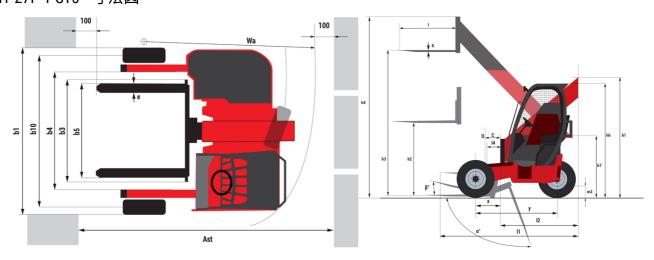

TMT 27P Y ST5 - 作業範囲図

スタビライザー未使用時フォーク - メートル法 スタビライザ未使用時 LC1200mmフォーク - メート ル法

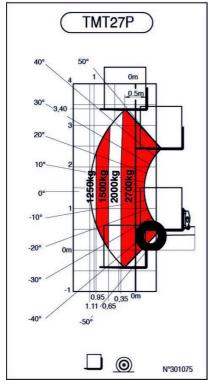

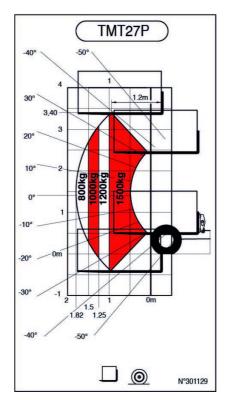





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes