Technisches Datenblatt:


TMT 251 Y ST5






		TMT 251Y ST5 EISLE	iit am 9. November 2025 um 06:22 010
	Technische Merkmale		Metrisch
1.1	Hersteller		MANITOU
1.2	Modellname		TMT 25I Y ST5
1.2.1	Reach out equipment		Teleskopausleger
1.3	Antriebsart		Diesel
1.4	Bedienertyp		Sitzen
1.5	Max. Tragkraft	Q	2500 kg
1.6	Schwerpunkt der Last	c	600 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	-505 mm
1.9	Radstand	٧	1784 mm
	Gewicht		·
2.1	Betriebsgewicht		2320 kg
	Reifen		
3.1	Bereifung		Pneumatisch
3.2	Größe der Vorderräder		18x7-8
3.3	Größe der Hinterräder		10x16,5
3.5	Anzahl der Vorderräder / Vorderräder		2 / 1
3.5.2	Antriebsräder (vome / hinten)		2/1
3.6	Vorderspur	b10	2102 mm
3.0	Abmessungen	810	2102 11111
4.1	Mast/fork carriage tilt, forward	α	100 °
4.1.1	Mast/fork carriage tilt, backward	β	12 °
4.2	Höhe Teleskopausleger abgesenkt	h1	2240 mm
4.2	Freihub	h2	1440 mm
4.4	Max. Hubhöhe	h3	3380 mm
4.4	Höhe Teleskopausleger ausgefahren	h4	3925 mm
4.7	Höhe des Fahrerschutzes (Kabine)	h6	2200 mm
4.7	Höhe des Sitzes	h7	1220 mm
4.19	Gesamtlänge	II7	2790 mm
4.19	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	1590 mm
4.20	Gesamtbreite	b1	2266 mm
4.22		s / e / l	40 mm x 125 mm x 1200 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge Gabelträger + Gabelzinken, DIN 15173 A/B	\$7 671	FEM 2A
4.24	Breite der Gabelklemme	b3	1270 mm
4.24	Abstand zwischen den Tragarmen	b5	1267 mm
4.26	Abstand zwischen Radarmen/Ladeflächen	b4	1634 mm
4.28	Maximum horizontal extension at COG 600	14	1310 mm
4.20		m2	278 mm
4.33	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands		3970 mm
	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	
4.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs	Ast	3970 mm
4.35	Wenderadius	Wa	3011 mm
5.0	Leistung		0.05 /- / 0.07 /-
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.25 m/s / 0.27 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.29 m/s / 0.32 m/s
5.10	Betriebsbremse		Hydraulik bremst durch Druckverlust
7.4	Motor		V O V OTNIVOS OT
7.1	Marke / Motomorm / Motomodell		Yanmar - Stage V / 3TNV 86 CT
7.2	Motorleistung (PS / kW)		42 Hp / 31 kW
7.3	Nenngeschwindigkeit		2800 rpm
7.4	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		3 - 1568 cm³
0.1	Sonstiges		Machania
8.1	Art der Antriebseinheit		Mechanisch
8.2	Arbeitsdruck der Hydraulik für Anbaugeräte		270 bar
8.3	Öldurchsatzmenge für Anbaugeräte		44 l/min
8.4	Gemessener/garantierter durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Bedieners		104 dB

TMT 25I Y ST5 - Maßzeichnung

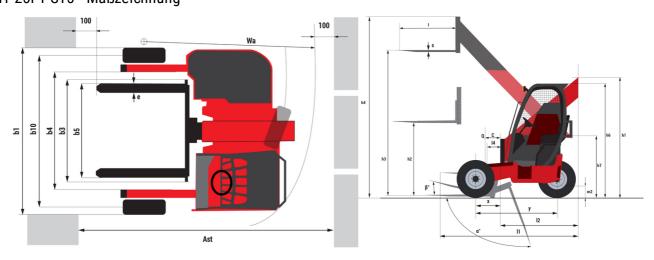

TMT 25I Y ST5 - Lastdiagramm

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

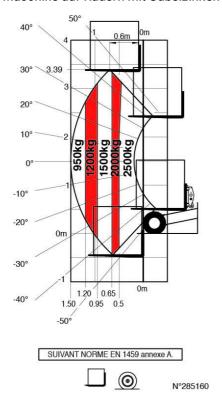





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)