

Karta danych technicznych :


TMT 251 Y ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


| Charakterystyka techniczna | | Metryczny | |
|----------------------------|---|-----------|--|
| 1.1 | Producent | | MANITOU |
| 1.2 | Nazwa modelu | | TMT 25I Y ST5 |
| 1.2.1 | Zasięg sprzętu | | Wysięgnik teleskopowy |
| 1.3 | Źródło zasilania | | Diesel |
| 1.4 | Typ obsługi | | Siedzący |
| 1.5 | Udźwig max. | Q | 2500 kg |
| 1.6 | Środek ciężkości ładunku | c | 600 mm |
| 1.8 | Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do widel | x | -505 mm |
| 1.9 | Rozstaw osi | y | 1784 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | Masa własna | | 2320 kg |
| Koła | | | |
| 3.1 | Typ ogumienia | | Pneumatyczne |
| 3.2 | Wymiary kół przednich | | 18x7-8 |
| 3.3 | Wymiary kół tylnych | | 10x16,5 |
| 3.5 | Liczba kół przednich / tylnych | | 2 / 1 |
| 3.5.2 | Koła napędzane (przód / tył) | | 2 / 1 |
| 3.6 | Rozstaw kół przednich | b10 | 2102 mm |
| Dimensions | | | |
| 4.1 | Pochył masztu/widel karetki przód | α | 100 ° |
| 4.1.1 | Pochył masztu/widel karetki tył | β | 12 ° |
| 4.2 | Wysokość z wysięgnikiem teleskopowym wsuniętym | h1 | 2240 mm |
| 4.3 | Wolny skok | h2 | 1440 mm |
| 4.4 | Max. wysokość podnoszenia | h3 | 3380 mm |
| 4.5 | Wysokość z wysięgnikiem teleskopowym wysuniętym | h4 | 3925 mm |
| 4.7 | Wysokość osłony operatora (kabiny) | h6 | 2200 mm |
| 4.8 | Wysokość fotela | h7 | 1220 mm |
| 4.19 | Długość całkowita | l1 | 2790 mm |
| 4.20 | Długość do czoła widel | l2 | 1590 mm |
| 4.21 | Szerokość całkowita | b1 | 2266 mm |
| 4.22 | Przekrój widel / Szerokość widel / Długość widel | s / e / l | 40 mm x 125 mm x 1200 mm |
| 4.23 | Karetka nośna widel według normy DIN 15173 A/B | | FEM 2A |
| 4.24 | Szerokość karetki widel | b3 | 1270 mm |
| 4.26 | Odległość pomiędzy ramionami wsporczyymi | b5 | 1267 mm |
| 4.26 | Odległość pomiędzy ramionami kół / powierzchniami załadunkowymi | b4 | 1634 mm |
| 4.28 | Maksymalny wysuw poziomy w środku ciężkości 600 | l4 | 1310 mm |
| 4.32 | Prześwit pośrodku rozstawu osi | m2 | 278 mm |
| 4.33 | Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 poprzecznie | Ast | 3970 mm |
| 4.34 | Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż | Ast | 3970 mm |
| 4.35 | Promień skrętu | Wa | 3011 mm |
| Wydajność | | | |
| 5.2 | Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia) | | 0.25 m/s / 0.27 m/s |
| 5.3 | Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia) | | 0.29 m/s / 0.32 m/s |
| 5.10 | Hamulec serisowy | | Hamulce hydrauliczne aktywowane poprzez utratę ciśnienia |
| Silnik | | | |
| 7.1 | Producent silnika / Norma emisji spalin / Model silnika | | Yanmar - Stage V / 3TNV 86 CT |
| 7.2 | Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc | | 42 Hp / 31 kW |
| 7.3 | Prędkość znamionowe | | 2800 rpm |
| 7.4 | Liczba siłowników / Parametry siłowników | | 3 - 1568 cm ³ |
| Pozostałe | | | |
| 8.1 | Typ sterowania napędem | | Mechaniczny |
| 8.2 | Ciśnienie hydrauliczne robocze dla osprzętu | | 270 bar |
| 8.3 | Przepływ oleju do osprzętu | | 44 l/min |
| 8.4 | Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany | | 104 dB |

TMT 25I Y ST5 - Rysunek wymiarowy

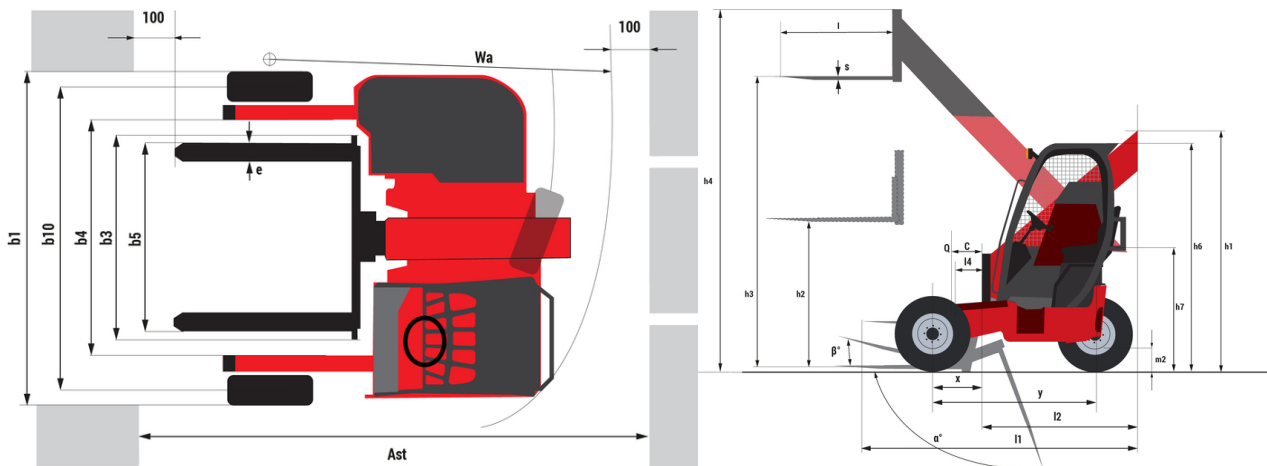

TMT 25I Y ST5 - Wykresy obciążenia

Maszyna na oponach, z widłami

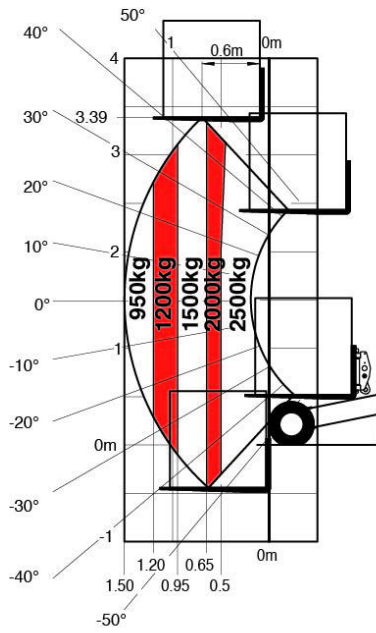

SUIVANT NORME EN 1459 annexe A.



N°285160



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes